

Čistiaca chémia

FX2 Power Flush



Silná čistiaca kvapalina na veľmi znečistený systém vrátane neutralizátora.

- Balenie 2,5 l / 5 l / 25 l
- Koncentrácia 2,5 - 5% vo vode
- Max. teplota 80 °C
- Obj. kód BFX205 (2,5l) BFX202 (5l) BFX203 (25l)

Powerflushing Cleaner F5



pH neutrálny čistič na nové a existujúce systémy na všetky dostupné materiály vrátane hliníka.

- Balenie 280ml / 1l
- Dávkovanie 0,5%
- Objem systému 100 l
- Podlahová plocha 80 m²
- Obj. kód / cena 62192 (1 liter) 58775 (280ml)


Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodného kameňa pre systémy s pitnou vodou.

- Balenie 2kg / 30kg
- Koncentrácia 2,5 - 10%
- Objem systému 100 l
- Obj. kód 58223 (2kg) 24066 (30kg)

Pripojenie čerpadiel

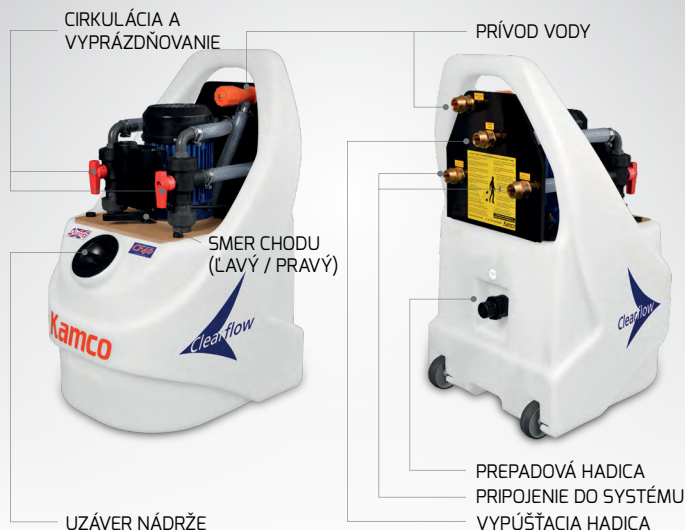

Sada hadíc a adaptérov



Kamco



PREPLACHOVACIE ČERPADLÁ

Líder na trhu preplachovacích čerpadiel



marox X



MAROX s.r.o. SK
Klincová 37
821 08 Bratislava

Telefón
+421 905 456 049
+421 908 208 565

Email
info@marox.sk

www.marox.sk

marox X

PROFESIONÁLNA ÚPRAVA VODY

Scalebreaker C20



Lahké prenosné čerpadlo na odstránenie vodného kameňa, hrdze a nečistôt z výmenníkov.

- Kapacita nádrže 20 l
- Max. prietok 60 l/min
- Max. výtlak 14 m
- Max. teplota 70°C
- Rozmery 250 x 450 x 540 mm
- Obj. kód CDP020

Dodávané s kompletnou sadou hadíc!



Clearflow CF90



Komerčné preplachovacie čerpadlo pre rodinné domy a administratívne objekty na odstránenie vodného kameňa a korozívnych usadenín zo systému.

- Kapacita nádrže 57 l
- Max. prietok 150 l/min
- Max. výtlak 24 m
- Max. teplota 75°C
- Rozmery 390 x 590 x 890 mm
- Obj. kód CDP090F

Dodávané s kompletnou sadou hadíc!



Schéma pripojenia



Clearflow CF40



Preplachovacie čerpadlo pre rodinné domy na odstránenie vodného kameňa a korozívnych usadenín zo systému.

- Kapacita nádrže 39 l
- Max. prietok 90 l/min
- Max. výtlak 20 m
- Max. teplota 75°C
- Rozmery 390 x 440 x 690 mm
- Obj. kód CDP040F

Dodávané s kompletnou sadou hadíc!



Clearflow CF210



Komerčné preplachovacie čerpadlo pre veľkoobjemové systémy, na odstránenie vodného kameňa z kotlov, výmenníkov, chladičov a ohrievačov vody.

- Kapacita nádrže 125 l
- Max. prietok 170 l/min
- Max. výtlak 28 m
- Max. teplota 75°C
- Rozmery 530 x 670 x 890 mm
- Obj. kód CDP210F

Dodávané s kompletnou sadou hadíc!



Combimag Filter

Magnetický preplachovací filter

Filter na rýchle a ľahké odstránenie cirkulujúcich čiernych oxidov železa z vody, využíva silu vzácných magnetov na prítiahnutie magnetických oxidov železa počas čistenia.

- Magnet 11000 Gauss
- Pripojenie 3/4"
- Obj. kód MI039

OBLASTI POUŽITIA

Čistenie - Dezinfekcia - Odvápnenie

- Podlahové vykurovanie
- Radiátory
- Výmenníky tepla
- Fan coils
- Tepelné čerpadlá
- Kotle na tuhé palivá
- Zásobníky, TUV (bojlery)
- Čistenie priemyselných zariadení
- Rozvody pitnej vody