

PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY PROPLACHOVACÍ AKADEMIE



KATALOG PRODUKTŮ

2021

Protector F1



Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozí a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje.

V souladu s BS 7593:2019.

	Balení	400 ml / 0,5 l / 10 l	Obj. kód / cena	62434 (400ml) / 977 Kč
	Dávkování	0,38% / 0,5%		57761 (0,5 l) / 766 Kč
	Objem systému	130 l / 2000l (HVAC)		58777 (10 l) / 11.510 Kč

Filter Fluid F1



Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F1 s aktivním činidlem. Detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určený pro použití se všemi typy filtračních systémů. Použití pouze s magnetickým filtrem!

V souladu s BS 7593:2019.

	Balení	0,5 l	Objem systému	130 l
	Dávkování	0,38%	Obj. kód / cena	62236 (0,5 l) / 918 Kč

Leak Sealer F4



Tekutý utěšňovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsní kapní a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd.

V souladu s BS 7593:2019.

	Balení	400ml / 0,5 l	Objem systému	130 l
	Dávkování	0,38%	Obj. kód / cena	57764 (0,5 l) / 763 Kč

NOVÉ VLASTNOSTI!

Power Cleaner F8



pH neutrální výkonný čistič na bázi kyseliny citrónové s rychlým účinkem odstraňuje kal, nečistoty a vodní kámen z existujících a velmi znečištěných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku.

	Balení	500 ml	Objem systému	130 l
	Dávkování	0,38%	Obj. kód / cena	62488 (500 ml) / 792 Kč

DS40 System Cleaner



Silně čistící prášek na velmi znečištěný systém.

Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku.

	Balení	1,9kg / 25kg	Objem systému	100 l
	Koncentrace	2,5 - 10%	Obj. kód / cena	62476 (1,9kg) / 1.616 Kč

NOVÉ VLASTNOSTI!

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů ohřívačů vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozí. Při vyčerpání kyselosti změní barvu.

	Balení	2kg / 30kg	Objem systému	100 l
	Koncentrace	2,5 - 10%	Obj. kód / cena	58223 (2kg) / 823 Kč

Cleaner F3




Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje tepelnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály včetně hliníku, které se běžně používají v otopných systémech. V souladu s BS 7593:2019.

	Balení	400ml / 0,5l / 10l	Obj. kód / cena	62446 (400ml) / 1.111 Kč
	Dávkování	0,38% / 0,5%	Obj. kód / cena	57762 (0,5 l) / 763 Kč
	Objem systému	130 l / 2000l (HVAC)	Obj. kód / cena	58778 (10 l) / 10.042 Kč

AF10 Biocide



Dezinfeční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

	Balení	0,5 l	Podlahová plocha	160 m ²
	Dávkování	0,25%	Obj. kód / cena	62165 (0,5 l) / 1.031 Kč

DS-10



Čistič pro modulární kotle a výměníky tepla. Čistič pro spalovací části výměníků. Čistí spalovací plochy měděných a nerezových modulárních kotlů. K dispozici v 7 kg plastových lahviček.

	Balení	7 kg Lahve	Obj. kód / cena	61029 / 2.195 Kč
	Ředění	10 - 20%		



3 kroky

K EFEKTIVNÍMU TOPNÉMU SYSTÉMU



KROK Č. 1

Čištění

Fernox Central Heating Power Cleaner F8

Rychlý a efektivní pH neutralní čisticí pro ústřední vytápění.

- Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na stáří systému.
- 500 ml čističe na 130 l systém
- Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle znečištění systému.
- Je pH neutrální na bázy citrátu.

Náš tip:

Pro odvápnění doporučujeme použít Fernox DS-40!

KROK Č. 2

Ochrana

Fernox Protector F1

Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozii a tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitory až DESET let. pH stabilizace vody v topení. Jedno balení 0,5 l ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korizi všech běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

Fernox Biocid AF10

Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody. Vhodný pro všechny typy materiálů. 0,5 l přípravku až na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.

KROK Č. 3


Prevence

Total Filtr Fernox TF1


Hydro-cyklónový a magnetický filtr.

- Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
- Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže.
- Pro vertikální i horizontální potrubí.
- Ideální použití s inhibitem Fernox Protector F1.
- Doporučený předním výrobci kotlů.
- Dodávaný včetně kulových ventilů.
- Jedinečná kombinace hydro-cyklónové a magnetické separace nečistot.



Ochrana topného systému

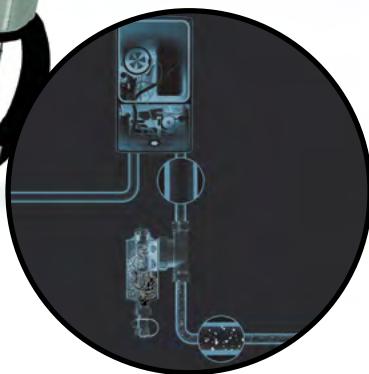

PŘED ČIŠTĚNÍM



PO ČIŠTĚNÍ



INSTALACE FILTRU

Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry Fernox TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují v vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.



Ochráněný systém
bojleru a kotle



Čistá voda
v topném
systému

Zachycené nečistoty
v systému filtru

Nečistoty v systému

TF1 Omega



TF1 Omega je malý, šikovný a efektivní filtr z poniklované mosazi. Je vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45°, jednoduchá instalace. Jedinečný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické kontaminy.

Rozměr	3/4", 1", 22mm	Magnet	9000 Gauss
Průtok	50l/min	Obj. kód / cena	62336 (3/4") / 3.196 Kč 62337 (1") / 3.423 Kč 62248 (22mm) / 3.196 Kč

TF1 Compact



Kompaktní hydro-cyklónový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorách a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr	3/4", 1", 22mm, 28mm	Magnet	9000 Gauss
Průtok	50l/min	Obj. kód / cena	62396 (3/4") / 3.192 Kč 62175 (1") / 3.192 Kč 62174 (22mm) / 3.192 Kč 62173 (28mm) / 3.192 Kč

TF1 Compact + Filter Fluid F1



Kompaktní hydro-cyklónový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorách a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Součástí balení je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

Rozměr	3/4", 1", 22mm, 28mm	Magnet	9000 Gauss
Průtok	50l/min	Obj. kód / cena	62199 (3/4") / 3.973 Kč 62201 (1") / 3.973 Kč 62136 (22mm) / 3.973 Kč 62202 (28mm) / 3.973 Kč

TF1 Delta Filter



Hydro-cyklónový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění. Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachycením vzduchem. TF1 Delta Filtr je vhodný pro nové a existující instalace.

Rozměr	2"	Max. tlak	16 bar
Průtok	200l/min	Max. teplota	120 °C
Magnet	11 000 Gauss	Obj. kód / cena	62226 / 69.064 Kč

Total Filter TF1



Hydro-cyklónový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovač ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

Rozměr	3/4", 1", 22mm, 28mm	Obj. kód / cena	62394 (3/4") / 3.635 Kč 62395 (1") / 3.635 Kč
Průtok	50l/min	Obj. kód / cena	62298 (22mm) / 3.635 Kč 62297 (28mm) / 3.635 Kč
Magnet	9000 Gauss		

Total Filter TF1 + Filter Fluid F1



Hydro-cyklónový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovač ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid + Protector F1 0,5l.

Rozměr	3/4", 1", 22mm, 28mm	Obj. kód / cena	62147 (3/4") / 4.156 Kč 62148 (1") / 4.156 Kč
Průtok	50l/min	Obj. kód / cena	62137 (22mm) / 4.156 Kč 62146 (28mm) / 4.156 Kč
Magnet	9000 Gauss		

TF1 Omega+ Filter



Odolný a vysokovýkonný hydro-cyklónový magnetický filtr z poniklované mosazi určený na odstraňování nečistot z lehkých komerčních vytápěcích systémů. Možnost horizontální i vertikální instalace i pod úhlem 45°.

Rozměr	1 1/4", 1 1/2"	Magnet	9 000 Gauss
Průtok	80 l/min 100 l/min	Obj. kód / cena	62375 (1 1/4") / 12.224 Kč 62376 (1 1/2") / 12.457 Kč

TF1 Omega Flushing Adapter



Adapter k připojení proplachovacího čerpadla přes již nainstalovaný hydro-cyklónový a magnetický filtr TF1 Omega. Max. teplota 85°C.

Připojení	3/4"	Max. teplota	85 °C
Obj. kód	62289	Cena	2.065 Kč

Pump Head Adapter



Adaptér na tělo oběhového čerpadla. Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

Obj. kód	55568	Cena	4.792 Kč
-----------------	-------	-------------	----------

FC1 Inhibitor



Inhibitor pro komerční, vytápěcí a chladící systémy. Vhodný ve smíšených systémech – ocel, litina, měď, mosaz, hliník. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Prodlužuje životnost vytápěcího systému.

	Balení 20 litrů		Podlahová plocha 1600 m ²
	Dávkování 1%		Obj. kód 62223
	Objem systému 2000 l		Cena 13.901 Kč

FC1 Filter Fluid



Inhibitor pro komerční, vytápěcí a chladící systémy. Na použití k hydro-cyklónovým a magnetickým filtrům. Chrání a zároveň detekuje kal a nečistoty, které odvádí ze systému. Vhodný ve smíšených systémech – ocel, litina, měď, mosaz, hliník. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Prodlužuje životnost vytápěcího systému.

	Balení 20 litrů		Podlahová plocha 1600 m ²
	Dávkování 1%		Obj. kód 62225
	Objem systému 2000 l		Cena 13.901 Kč

FC3 Cleaner



Univerzální čistící prostředek pro nové i stávající systémy. Ideální pro větší systémy. Odstraňuje usazeniny a vodní kámen. Kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v ústředním topení a v chladicích systémech.

	Balení 20 litrů		Podlahová plocha 1600 m ²
	Dávkování 1%		Obj. kód 62224
	Objem systému 2000 l		Cena 12.882 Kč

Alpha 11 Protector



Nemrzoucí kapalina s protektorem. Chrání před korozí a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladicích systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

	Balení 5 l / 25 l / 205 l		Obj. kód / cena 57971 (5l) / 2.579 Kč
	Konzentrace 25% (-11°C) 30 % (-15°C) 35 % (-18°C) 40 % (-22°C)		57885 (25l) / 10.820 Kč 33403 (205l) / 88.346 Kč

HP-15c



Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zem i vzduch. Chrání před korozí, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

	Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát) HP-15: do -15°C HP-5c: do -14°C (koncentrát) HP-5: do -5°C		Obj. kód 59002
	Balení 20 litrů		Cena 10.282 Kč

Solar S1



Solární kapalina s inhibitorem pro vysoké teploty na bázi MPG. Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabilní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10 a 20 litrů.

	Balení 10 l / 20 l		Obj. kód / cena 59245 (10 l) / 2.361 Kč 59244 (20 l) / 4.524 Kč
--	-----------------------	--	---

Solar Cleaner C



Koncentrovaný univerzální čistič pro solární systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kapalin, čistí ucpána místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepálenivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

	Balení 500 ml		Cena 1.235 Kč
--	------------------	--	-------------------------

Protector Test Kit



Sada měření koncentrace všech typů FERNOX protektorů. Jednoduché a přesné testování koncentrace přípravku Fernox Protector přímo na místě. Obsah činidla vystačí na 25 testů. Dodává se v pevném plastovém kufříku. Poskytuje dodatečnou bezpečnost v diagnostice a ošetření.

	Obj. kód 57774		Cena 1.307 Kč
--	-------------------	--	-------------------------

Universal Test Kit



Univerzální testovací sada určená pro rychlou analýzu hlavních parametrů vody, které mohou ovlivnit životnost systému ústředního topení. Možnost měření zakalení, pH, tvrdosti vody a obsah Fernox protektoru přímo na místě. Jednoduché použití.

	Obj. kód 62457		Cena 5.686 Kč
--	-------------------	--	-------------------------

Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

Připojení
15mm, 22mm

Obj. kód / cena
62304 (22mm) / **2.044 Kč**
58263 (15mm) / **1.393 Kč**

System Health Check



Rozbor vody přímo ve Fernoxy laboratoři.

Rozbor všech hlavních parametrů vody. Balení obsahuje dvě plastové ampulky na odběr vody ze systému. Plastovou předtištěnou obálku na zaslání vzorků poštou.

Obj. kód
61161

Cena
1.313 Kč

Refraktometr



Testovací přístroj pro kontrolu nemrznoucí kapaliny.

Snadné použití. Vhodný pro všechny glykolové směsi.

Obj. kód
55586

Cena
4.750 Kč



PROPLACHOVACÍ AKADEMIE ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

PARAMETRY VODY • KONTAMINACE ÚV
CHEMIE A PROPLACHOVÁNÍ • OCHRANA
A PREVENCE ÚV • PORADENSTVÍ

200+
VYŠKOLENÝCH ODBORNÍKŮ
ZÍC



Místo školení: Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany, Slovensko
Podrobnější informace a aktuální termíny školení najdete na stránce www.marox.cz

Sootbreaker CDR tuby



Čistící prášek na kotle.

Odstraňovač spálených usazenin pro olejové, uhelné a větší plynové kotle a ohřívače vzduchu s čadivými usazeninami.

i	Velikost 20 cm na max. 30 KW 48 cm na max. 146 KW
Obj. kód / cena DSB002 (20cm) / 313 Kč DSB006 (48cm) / 424 Kč	

Sootbreaker GS



Odstraňovač spálených usazenin pro plynové kotle.

Čistí domácí a komerční plynové kotlové výměníky tepla, zatím co je kotel zapnutý. Vyčistí oblasti, které není možné vyčistit ručními metodami.

i	Balení 1 litr 1 litr sprej 5 litrů 25 litrů	Obj. kód / cena DG5002 (1l) / 592 Kč DG5006 (1l sprej) / 1.668 Kč DG5011 (5l) / 1.424 Kč DG5012 (25l) / 6.676 Kč
----------	--	---

Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí.

Čistí pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpuští korozní typy usazenin.

i	Balení 1 litr 5 litrů 25 litrů	Obj. kód / cena DLS002 (1l) / 582 Kč DLS006 (5l) / 1.233 Kč DLS007 (25l) / 5.396 Kč
----------	--	--

i Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

Scalebreaker DSC



Čistící kapalina spalovacích částí pro modulární a vysoko účinné kotlové výměníky tepla. Lehko použitelný produkt určený na rozpuštění a uvolnění přiveřených spalovacích usazenin na venkovních plochách modulárních kotlových VT, bez zásahu na strukturu výměníku tepla.

i	Balení 5 litrů 25 litrů	Obj. kód / cena DDSC001 (5l) / 1.134 Kč DDSC003 (25l) / 5.838 Kč
----------	--------------------------------------	---

i Silně znečištěné, poměr s vodou 1:1
Slabě znečištěné, poměr s vodou 1:3
Nepoužívat na hliník!

Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

i	Balení 2,5 kg, 15 kg	Objem systému 100 l
i	Ředění 1 - 5%	Obj. kód / cena ANC004 (2,5 kg) / 580 Kč ANC005 (15 kg) / 2.775 Kč

Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovárné konvice, kotlů, prodejných a stravovacích zařízení.

i	Balení 2,5 kg, 15 kg	Max. teplota 70 °C
i	Ředění 50 - 150g na 1 litr vody	Obj. kód / cena ACG002 (2,5 kg) / 1.146 Kč ACG003 (15 kg) / 6.683 Kč
i Netoxický a biologicky odbouratelný. Bezpečné použití pro všechny materiály.		

Scalebreaker FX



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Kapalina k odstranění vodního kamene a rzi z potrubí, radiátorů, chladicích systémů a vstřikovacích forem. Rozpuští oxidy železa o teplotě okolí.

i	Balení 5 litrů 10 litrů	Obj. kód / cena AFX002 (5l) / 1.506 Kč AFX004 (10l) / 3.055 Kč
----------	--------------------------------------	---

Scalebreaker HD



Extra silný roztok na odstranění vodního kamene a rzi. Silný a efektivní roztok na čištění zařízení, které jsou silně znečištěny od vodního kamene. Obsahuje prvky, které odstraní i těžké usazeniny.

i	Balení 5 litrů	Max. teplota 70 °C
i	Koncentrace 10 - 15% s vodou	Obj. kód / cena AHD002 (5l) / 1.325 Kč

i Nevhodný pro nerezové materiály.

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot. Začne reagovat ihned po přidání do systému.

i	Balení 2,5 l / 5 l / 10 l	Obj. kód / cena BFX205* (2,5l) / 980 Kč
i	Koncentrace 2,5 - 5% s vodou	Obj. kód / cena BFX202 (5l) / 1.462 Kč
i	Max. teplota 80 °C	Obj. kód / cena BFX206 (10l) / 2.728 Kč

* 2,5l na 100l systému.
V ceně je neutralizační tuba

Kamco

Proplachovací a odvápňovací
čerpadla pro profesionály

www.kamco-products.cz

Lídř na trhu
proplachovacích
čerpadel



- Pro čištění topných systémů.
- Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků.
- Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi.
- Pro rodinné domky, komerční a průmyslové systémy.
- Max. průtok až 170 l/min.
- Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.
- Teplotní odolnost do 75 °C.

Scalebreaker C20



Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

Objem nádrže
20 l

Výtlak
1,4 bar

Průtok
60 l/min

Obj. kód
CDP020

Cena
26.815 Kč

Clearflow CF40



Proplachovací čerpadlo pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systému. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

Objem nádrže
39 l

Průtok
90 l/min

Výtlak
2 bar

Obj. kód
CDP040F

Cena
49.890 Kč

Clearflow CF90 II



Komerční proplachovací čerpadlo.

Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vysoká teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

Objem nádrže
57 l

Průtok
150 l/min

Výtlak
2,4 bar

Obj. kód
CDP090F

Cena
61.399 Kč

Clearflow CF210



Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonašávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlosť průtoku až 170 l/min.

Objem nádrže
125 l

Výtlak
2,8 bar

Průtok
170 l/min

Obj. kód
CDP210F

Cena
77.698 Kč

Combimag Filter



Magnetický proplachovací filtr. Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení
3/4"

Magnet
11000 Gauss

Obj. kód
MI039

Cena
20.880 Kč

NOVINKA
DIGITÁLNÍ displej

Combimag Dual



Kombinovaný proplachovací filtr a ohřívač

CombiMag. Digitální displej pro přesné zobrazení a nastavení teploty. Vysokovýkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřívače integrovaná v jednom kompaktním celku.

Připojení
3/4"

Magnet
11000 Gauss

Spirála
3 kW

Obj. kód
MI070

Cena
40.233 Kč

Combimag Twin



Magnetický proplachovací filtr se dvěma magenty určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení
3/4"

Obj. kód
MI074

Magnet
2 x 11000 Gauss

Cena
32.601 Kč

CombiHeat



Digitální ohřívač určený na proplachování. CombiHeat je volitelné topidlo určené k použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost proplachování a snižuje čas proplachování.

Spirála
3 kW

Výhrevnost
50°C

Obj. kód
MI060

Cena
19.174 Kč

Heat Exchange Adapter



Adaptér na deskový výměník tepla. Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

Připojení
3/4"

Obj. kód
MI010

Cena
2.400 Kč

PŮJČTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPOŘTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNÍ SADOU
TECHNIKY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY
ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



Clearflow CF90 II

Komerční proplachovací čerpadlo
na odstranění vodního kamene a nečistot

DEMI - 9

Demineralizační jednotka
na výrobu upravené vody
podle normy VDI2035

Combimag Filter

Magnetický proplachovací filtr

Adaptér na tělo oběhového čerpadla

Více o podmínkách zapůjčení techniky Vám rádi poskytneme na mobilu
+420 722 477 155, +420 607 287 877, +421 908 208 565, +421 905 456 049
nebo e-mailem: info@marox.cz.

Základní informace také naleznete na naší stránce www.marox.cz



Demi patrona 300



Jednorázová patrona pro demineralizaci vody, změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody při 10dH.

Připojení
3/4"
Kapacita
300l při 10dH°

Obj. kód
MRX300
Cena
2.805 Kč

DEMI - 44 / Baňkový filtr



Baňkový filtr
Obj. kód
3090411
Cena
707 Kč

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně jednoduchého měřicího zařízení el. vodivosti ($\mu\text{S}/\text{cm}$ / TDS). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25 μm .

Objem náplně
37,5 l
Kapacita
7200l při 10dH°

Obj. kód
MRX022
Cena
29.085 Kč

TD - 2



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v ($\mu\text{S}/\text{cm}$)). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
2,7 l
Kapacita
450 l při 10 dH°

Obj. kód
888 301
Cena
17.098 Kč

TD - 6



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v ($\mu\text{S}/\text{cm}$)). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
6 l
Kapacita
1200l při 10dH°

Obj. kód
888 305
Cena
20.866 Kč

DEMI - 44 + PC



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřicího a monitorovacího zařízení el. vodivosti ($\mu\text{S}/\text{cm}$ / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25 μm .

Objem náplně
37,5 l
Kapacita
7200l při 10dH°

Obj. kód
MRX021
Cena
35.460 Kč

Basic Mobil Plus



Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20 dH.

Objem náplně
12,5 l
Kapacita
2400l při 10dH°

Obj. kód
888 101
Cena
48.339 Kč

Profi Mobil Plus



Přenosné zařízení na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění dokáže upravit až 48 000 l při 1 dH.

Objem náplně
25 l
Kapacita
4800l při 10dH°

Obj. kód
888 111
Cena
93.547 Kč

Demineralizační pryskyřice



Náhradní balení Demineralizační pryskyřice. Vysoké kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balená ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytlí pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

Objem
6,5 l / 12,5 l
Kapacita
12000l při 1dH°
24000l při 1dH°

Obj. kód / cena
888 145 / **2.289 Kč**
888 140 / **3.912 Kč**

Plnící sestava typu BA



Automatická plnící jednotka vytápěcích systémů s integrovaným zpětným a redukčním ventilem. Odlučovač systému BA pracuje na tříkomorovém principu, což zabraňuje zpětnému vniknutí vytápěcích vod do pitné vody až do třídy rizika 4. Splňuje normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Připojení
1/2"
Max. teplota
65°C

Obj. kód
888 345
Cena
5.912 Kč

DEMI JEDNOTKY

PLNITELNÉ MOBILNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY

Kompaktní přenosné jednotky na napouštění vytápěcích a chladících systémů demineralizovanou vodou, která eliminuje vznik vodního kamene.

Jednotky jsou vybavené bypassem, uzavíratelnými ventily a kontrolním počítadlem anebo LED indikátorem sledování vyčerpání kapacity pryskyřice. Jednotky jsou včetně certifikované pryskyřice. Pro dokonalé ošetření systému doporučujeme přidat inhibitor Protector F1 anebo Biocide AF10.

MRX019



MRX017



MRX020



MRX018



Kód	Produkt	Popis	Kapacita	Cena
MRX017	Demi - 9 + rukojet	Demi jednotka s LED konduktometrem, 100 µS/cm, 1500 l při 10°dH + praktická rukojet'	8 L	15 570 Kč
MRX018	Demi - 9	Demi jednotka s LED konduktometrem , 100 µS/cm, 1500 l při 10°dH	8 L	13 432 Kč
MRX019	Demi - 9 + PC + rukojet	Demineralizační jednotka s měřicím počítadlem, 1500 l při 10°dH + praktická rukojet'	8 L	21 760 Kč
MRX020	Demi - 9 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítadlem, 1500 l při 10°dH	8 L	19 807 Kč
MRX021	Demi - 44 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítadlem, 7200 l při 10 °dH	37,5 L	35 460 Kč
MRX022	Demi - 44	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 100 µS/cm, 7200 l při 10 °dH	37,5 L	29 085 Kč
MRX023	Demi - 14 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítadlem, 2400 l při 10°dH	12,5 L	22 276 Kč
MRX024	Demi - 14	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 2400 l při 10°dH	12,5 L	15 900 Kč
MRX023R	Demi - 14 + PC + rukojet	Demineralizační jednotka s měřicím počítadlem, 2400 l při 10°dH + praktická rukojet'	12,5 L	24 380 Kč
MRX024R	Demi - 14 + rukojet	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 2400 l při 10°dH + praktická rukojet'	12,5 L	18 005 Kč
MRX025	Demi - 17 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítadlem, 2900 l při 10°dH	15 L	25 658 Kč
MRX026	Demi - 17	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 2900 l při 10°dH	15 L	17 212 Kč
MRX027	Demi - 21 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítadlem, 3500 l při 10°dH	18 L	26 902 Kč
MRX028	Demi - 21	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 3500 l při 10°dH	18 L	20 527 Kč
MRX029	Demi - 33 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítadlem, 5400 l při 10°dH	28 L	31 263 Kč
MRX030	Demi - 33	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 5400 l při 10°dH	28 L	24 887 Kč
MRX031	Demi - 55 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítadlem, 8500 l při 10°dH	44 L	38 238 Kč
MRX032	Demi - 55	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 8500 l při 10°dH	44 L	31 862 Kč
MRX033	Demi - 85 + PC	Demineralizační jednotka s měřicím počítadlem, 13100 l při 10°dH	68 L	49 463 Kč
MRX034	Demi - 85	Demineralizační jednotka s LED konduktometrem, 13100 l při 10°dH	68 L	43 087 Kč

4
VARIACE
HLAV

Přírubový separátor nečistot



Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodávaný s izolačním obalem.

Rozměr	Obj. kód
DN50, DN 65, DN80, DN100	2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100)
Max. teplota	
100°C	
Kv	Cena
9,2 - 36,8	od 33.908 Kč
Max. tlak	
10 bar	

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety a izolací pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

Rozměr	Obj. kód	Obj. kód
5/4", 6/4", 2"	bez izolace	s izolací
Max. teplota	2205 112 (5/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")	2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
Kv		
32,4		
Max. tlak	Cena	Cena
10 bar	od 3.453 Kč	od 3.927 Kč

Magnetický filtr se sítkem



Filtr na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot s otočným připojením o 360°. Filtrace 300µm sítkem a magnetem. Mosazné tělo. Rozebíratelný.

Připojení	Max. tlak
3/4 "	25 bar
Max. teplota	Obj. kód
95°C	39M7 34
Kv	Cena
6,5	2.328 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s bílou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení.

Rozměr	Max. tlak
Rozměr 3/4 "	10 bar
Max. teplota	Obj. kód
110°C	2275 34
Kv	Cena
6,35	2.601 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení.

Rozměr	Max. tlak
Rozměr 3/4 "	10 bar
Max. teplota	Obj. kód
110°C	2273 34
Kv	Cena
6,35	2.491 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro vytápěcí systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení. Kulový ventil.

Rozměr	Max. tlak
Rozměr 3/4 "	10 bar
Max. teplota	Obj. kód
110°C	2274 34
Kv	Cena
6,35	2.875 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. Přímé připojení. Měděná trubka průměr 18mm.

Rozměr	Max. tlak
Rozměr 3/4 "	10 bar
Max. teplota	Obj. kód
110°C	2278 34
Kv	Cena
5,86	2.601 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s bílou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. 90° připojení. Měděná trubka průměr 18mm.

Rozměr	Max. tlak
Rozměr 3/4 "	10 bar
Max. teplota	Obj. kód
110°C	2279 34
Kv	Cena
5,86	2.711 Kč

CompactFar - Separátor nečistot s magnetem



Ultrakompaktní separátor pro topné systémy s magnetem na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Mosazné tělo s chromovou povrchovou úpravou. Rozebíratelný. Přímé připojení. Měděná trubka průměr 18mm. Kulový ventil.

Rozměr	Max. tlak
Rozměr 3/4 "	10 bar
Max. teplota	Obj. kód
110°C	2277 34
Kv	Cena
5,86	3.016 Kč



CompactFar


KOMPAKTNÍ SEPARÁTOR NEČISTOT
S MAGNETEM 3/4"

KOMPAKTNÍ FILTR PRO MAGNETICKÉ I
NEMAGNETICKÉ NEČISTOTY URČENÝ
PRO PŘIPOJENÍ PŘÍMO POD KOTEL



Magnetický filtr se sítkem

OTOČNÝ

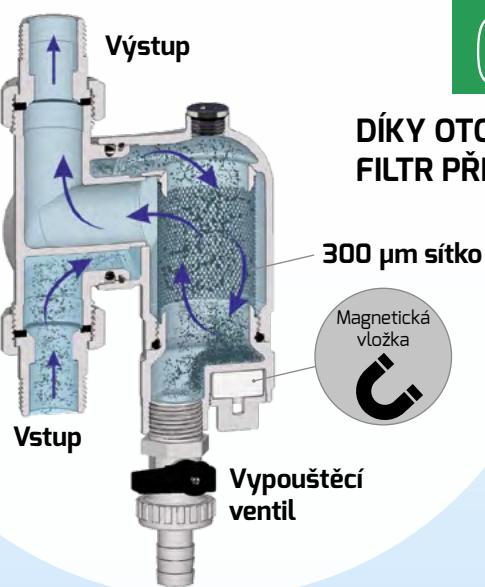

DÍKY OTOČNÉ HLAVĚ MŮŽEME FILTR PŘIPOJIT V 360° ÚHLU!

Manifold



Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV. Každý port je dodáván s obostrannými sítotiskovými disky na identifikaci obvodu.

Připojení
1", 3/4"

Výstupy
3/4", 1/2"
okruhové
Eurokonus /
Ploché Připojení

Obj. kód
3824 134EU

Cena
od 1.275 Kč

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navržený tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícimi instalacemi.

Rozměr
1/2", 3/4",
1", 1 1/4"

Otevírací čas
40 s

El. napětí
230V, 24V

Obj. kód
300520

Cena
od 5.336 Kč

Automatická plnící jednotka



Chromovaná automatická plnící jednotka pro uzavřené okruhy. Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.

Připojení
1/2"

Min. teplota
5°C

Nast. tlaku
0,5 - 4 bar

Obj. kód
2106 12

Max. teplota
95°C

Cena
1.501 Kč

Antikondenzační ventil



Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci. Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabraňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.

Rozměr
3/4", 1", 5/4"

Teplota
45°C, 55°C
60°C, 70°C

Kv
3,9 11,3 12,2

Obj. kód
3966 0145

Cena
od 1.820 Kč

TERMOFAR



Chromovaný termostatický směšovací ventil. Směšovací ventil včetně zpětné klapky.

i Rozsah nastavení: 25 - 65 °C.
Připojení: Vnější závit, kompletní se spojkami a těsněním. Max. vstupní teplota: 95 °C. Povrchová úprava TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.

Rozměr
1"

Obj. kód
3956 1VR

Cena
3.163 Kč

SIMPLYFAR



Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody. Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitým těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.

i Připojení: 3/4" Eurokonus
Oprava: 66-95 mm

Obj. kód
8881 3034EU

Cena
442 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Dodává se s regulačním klíčem.

Připojení
1"

Max. teplota
75°C

Nominální tlak
25 bar

Obj. kód
2825 1

Cena
4.528 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.

Připojení
1/2", 3/4"

Max. teplota
75°C

Nominální tlak
16 bar

Obj. kód / cena
2865 12 (1/2") / 1.275 Kč
2865 34 (3/4") / 1.371 Kč

Redukční ventil



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabraňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řadu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 5 bar. Možnost připojit manometr.

Připojení
3/4"

Max. teplota
75°C

Nominální tlak
16 bar

Obj. kód
2873 34

Cena
932 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventily rohový a s manometrem 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

Obj. kód 28911234

Cena 367 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventil s manometrem 2825 1.

Obj. kód 28901114

Cena 1.577 Kč

Neutralizátor kondenzátu



Neutralizátor kyselých kondenzátů pro kondenzační kotle. Zařízení, které reguluje pH vody a mění ji z kyselé na zásaditou. Včetně první náplně. Připojení Ø16.

Připojení 3/4"
 Max. teplota 90°C

Obj. kód 24003416
 Cena 1.386 Kč

Náhradní náplň k neutralizátoru kondenzátu



Obsahuje granulovalý uhličitan vápenatý.


Balení 150g
 Obj. kód 9454150

Cena 110 Kč

Neutralizátor kondenzátu



Pro zajištění správného provozu musí být neutralizátor nainstalovaný ve svíslé poloze. Konstantní účinnost granulátu lze zajistit pravidelnou výměnou granulátu v jednorocích intervalech.

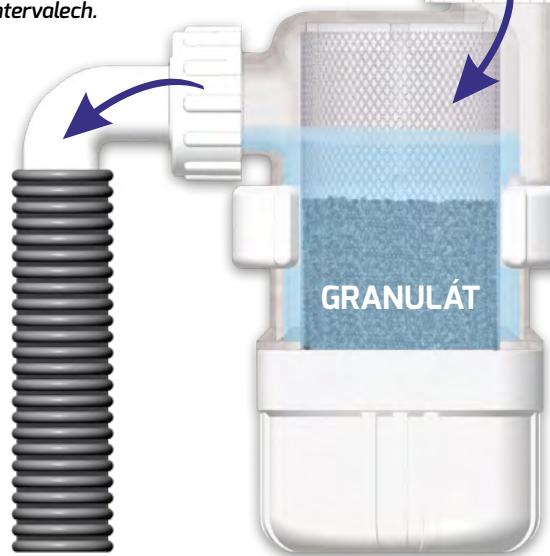

Způsob instalace



PVC NEW AGE



Lepidlo nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

Balení
125ml
250ml

Obj. kód
2243 (125ml)
2272 (250ml)

Cena
89 Kč
139 Kč

Protiskluzový sprej



Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikonovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

Balení
200ml (sprej)
1l (kapalina)

Obj. kód
7900 (200ml)
356 (1 l)

Cena
276 Kč
485 Kč

Oprava smaltu



Přípravek na opravu škrábanců a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů. Vhodné na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežlutne.

Balení
20ml

Obj. kód
5160

Cena
82 Kč

Oprava potrubí - bandáž



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi.

Čas
6 min

Teplota
-45°C až +150°C

Tlak
10 bar

Obj. kód
400

Cena
233 Kč

Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdení je pevný jako ocel. Tvrzne taky pod vodou. Může se malovat a vratat.

Čas
5 min

Teplota
-30°C až +60°C

Balení
125g

Obj. kód
8121

Cena
185 Kč

Studený chemický svar



Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům.

Balení
10 ml

Obj. kód
8642

Cena
181 Kč

MULTI lepidlo krystalicky čisté



Vysoce kvalitní lepidlo a tmel s technologií SMP. Krystálkově čistý vzhled vhodný pro aplikace, které vyžadují vysokou průhlednost. Multi-materiální. Může být aplikován na vlhké povrchy.

Balení
280g

Obj. kód
8520

Cena
253 Kč

MULTI Lepidlo bílé



Lepicí elasticý tmel. Vynikající mechanické vlastnosti. Může se aplikovat na mokré povrchy. Použitelný na těsnění střech, střešních světlíků, těsnění mezi prefabrikovanými prvky, kovoobrábění, zpracování dřeva, sklo, okna, okapy, toalety a těsnění obecné.

Balení
280g

Obj. kód
8521

Cena
229 Kč

Sanitární silikon



Na utěsnění skleněných sprchových příček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.

Balení
85 ml

Obj. kód
8501 (bílý)
8527 (transparent)


Cena
96 Kč
136 Kč



Jedinečný produkt pro spojování materiálů z mědi, oceli, bronzu, mosazi bez pájení nebo lisování!

STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.



- Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům a většině ostatních chemických produktů
- Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál
- Odolnost vůči tlaku:
 - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při ø 15mm)
 - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při ø 15mm)
(testy certifikované Vysokou technickou školou Průmyslových inženýrů Polytechnické univerzity ve Valencii)

- **Plnící kapacita**
Přibližně 0.25mm
- **Tepelný rozsah**
-55 až + 200°C
- **Manipulační čas**
2 - 5 min
- **Doba tuhnutí**
1 - 3 hodiny
- **Obj. kód**
8642

Anaeróbní lepidlo 1243



Určeno k upevnění a utěsnění závitových spojů, u kterých se předpokládá demontáž.
Chrání spoj proti korozi a je odolný vůči vibracím.

Balení
50 ml
250 ml Obj. kód / cena
8608 / 282 Kč
8649 / 1.165 Kč

Anaeróbní lepidlo 1277



Vysokopevnostní lepidlo na utěsnění kovových závitů s velkými mezerami.
Odolné proti teplu, vibracím, korozi.

Balení
50 ml
250 ml Obj. kód / cena
8628 / 221 Kč
8687 / 851 Kč

Anaeróbní lepidlo 1542



Určeno k utěsnění závitových spojů v hydraulických nebo pneumatických zařízeních.
Odolné vůči vibracím.
Nahrazuje teflon na utěsnění před vlivem vody, plynů, olejů a dalších chemikálií.

Balení
50 ml
250 ml Obj. kód / cena
8629 / 298 Kč
8678 / 1.215 Kč

SUPER KYANO



Vteřinové lepidlo pro lepení materiálů různého druhu jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd ... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazbu s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.

Balení
20g Obj. kód
6971 Cena
78 Kč

Odstraňovač vápenatých povrchů



Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů eliminuje vznik vodního kamene.
Vysoce koncentrovaný přípravek zabráňuje vzniku koroze a zajistí ochranu přístrojů.

Balení
5 l Obj. kód
329 Cena
475 Kč

Uvoľnovač odpadů



Profesionální uvoľnovač odpadu je vysoce koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný pro použití v domácnostech, tak i ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.

Balení
500 ml
1 l Obj. kód / cena
301 / 124 Kč
302 / 184 Kč

JEN PRO
PROFESSIONÁLNÍ
POUŽITÍ

PTFE Pasta



Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásky. Odolný vůči vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.

Balení
50 ml Obj. kód
8637 Cena
286 Kč

Vodotěsný sprej



Vodotěsný sprej utěsnuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolný vůči atmosférickým vlivům. Zabraňuje úniku, rezivění a vlhkosti. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.

Balení
500 ml Obj. kód
7944 Cena
419 Kč

Instalatérské konopí Pasta na konopí



Instalatérské konopí, zásobník
 Balení
80 g Obj. kód
300 Cena
99 Kč

Pasta na konopí
 Balení
150 g
400 g Obj. kód / cena
307 / 76 Kč
322 / 108 Kč

Akciiové sady
ALM 002: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 150g
Cena: 155 Kč
ALM 003: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 400g
Cena: 183 Kč
ALM 004: Konopí, zásobník 80 g + Pasta na konopí 100g
Cena: 164 Kč



Tiskárna štítků BMP21-PLUS



Mobilní, extrémně odolná tiskárna pro jednoduchý a rychlý tisk štítků určených do náročného prostředí. Tiskne teplotně odolné souvislé štítky do šířky 19 mm s vynikající přilnavostí i na vysoko texturovaném povrchu pro jednoduchou identifikaci např. okruhů podlahového vytápění, rozvodů, armatur, regulace apod. Rozlišení 203 dpi.

Obj. kód 139535

Cena 2.149 Kč

Zámek Large Brady Ball Valve Lockout



Jednodílný lehce použitelný zámek pro zajištění kulových ventilů v poloze VYPNUTO. Otvory pro závesné háky 9,53 mm. Pro použití na kulové ventily od 32 do 76 mm. Teplotní odolnost od -30° C do 120° C.

Obj. kód 065669

Cena 1.236 Kč

Zámek Standard gate Valve Lockout



Zámek k uzamčení ventilů ve vodorovném a svislém potrubí.

V uzamčené poloze ventilu se kryty volně protáčejí. Vyrobeno od odolného polypropylénu proti mechanickému a chemickému poškození. Odolný vůči teplotám od -20 °C do 150 °C.


Obj. kód 148648

Cena 1.067 Kč



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Bezpečnostní uzávěry PRO VODOINSTALACE

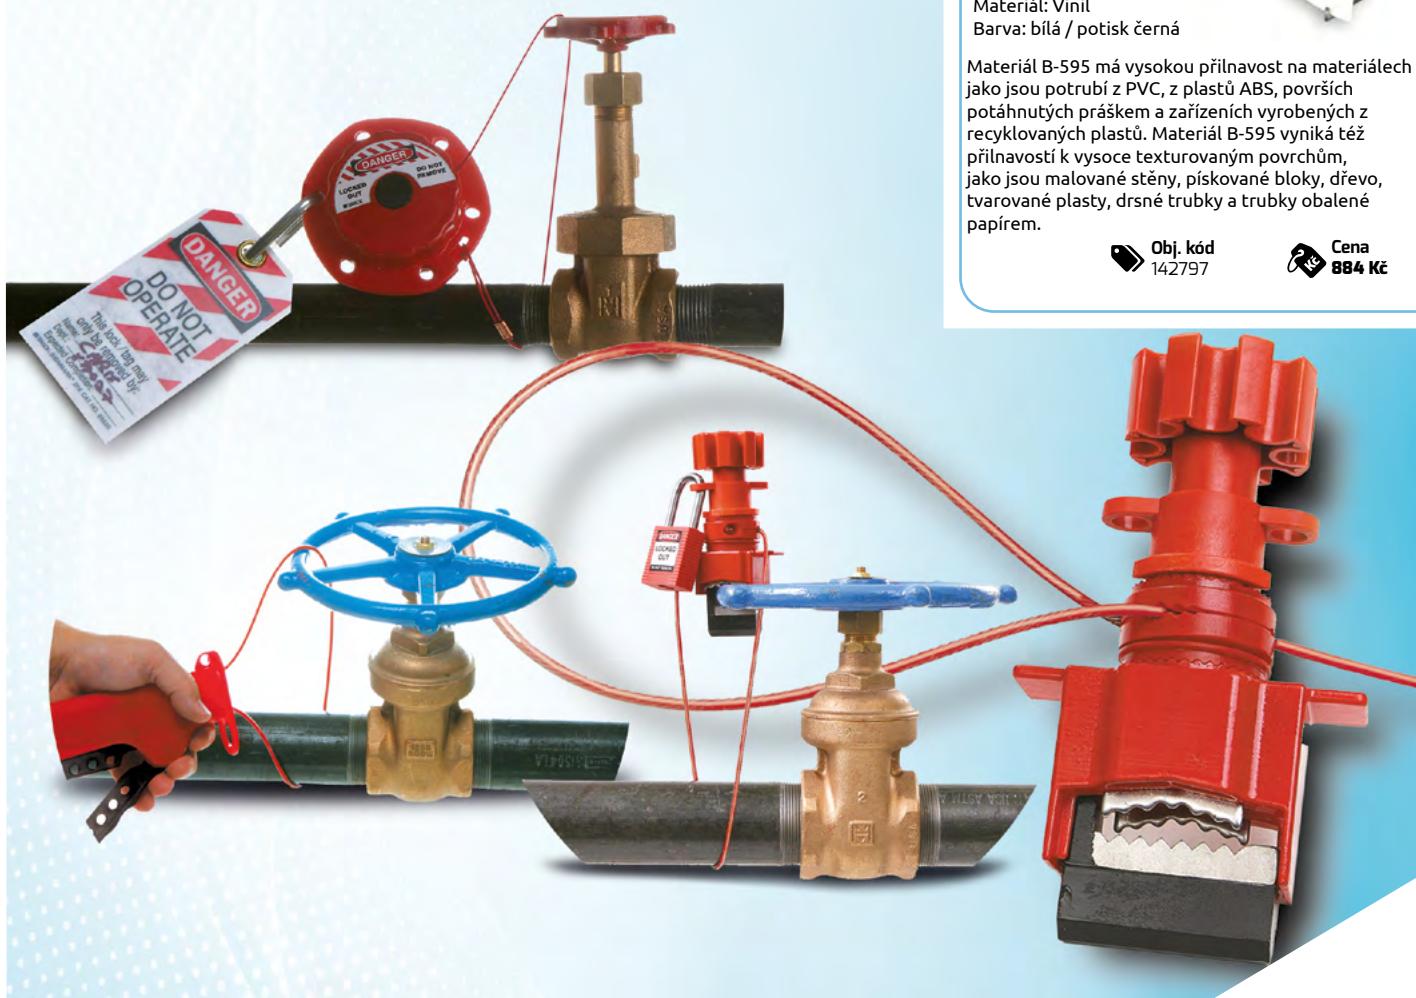

Náplň do tiskárny

Pro tiskárny: BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL



Šířka: 19,05 mm
Délka: 6,40 m
Materiál: Vinil
Barva: bílá / potisk černá

Materiál B-595 má vysokou přilnavost na materiálech jako jsou potrubí z PVC, z plastů ABS, površích potáhnutých práškem a zařízeních vyrobených z recyklovaných plastů. Materiál B-595 vyniká též přilnavostí k vysoce texturovaným povrchům, jako jsou malované stěny, písčované bloky, dřevo, tvarované plasty, drsné trubky a trubky obaleny papírem.

Obj. kód 142797

Cena 884 Kč

SEAL TOP



SEAL TOP je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střechách, žlabech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.

Balení
300ml

Obj. kód
04605

Cena
544 Kč

IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatižením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům.

Použití: montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.

Prevádzková teplota: -50 °C + 200 °C

Balení
100ml

Obj. kód
011105

Cena
380 Kč

CONDIBAT



Condibat je ideální na dezinfekci klimatizací, vzduchových kondenzátorů, ohřívačů a povrchů ve všeobecnosti (koupelny, sprchy, nábytek atd.). Najde efektivní využití v hotelích, nemocnicích a veřejných prostorách. Je kompatibilní s většinou materiálů: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a jiné neporézní povrchy.

Balení
500ml

Obj. kód
06365

Cena
469 Kč

CLIMAFOAM




Climafoam lehce odstraňuje nečistoty při zachování maximální účinnosti zařízení. Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace. Aerosol je vybavený víceměrovým ventilem pro větší pohodlí.

Balení
500ml

Obj. kód
06307

Cena
405 Kč



SEAL TOP

VÍCEÚČELOVÝ TĚSNÍCÍ A HYDROIZOLAČNÍ TMEL VE SPREJU



- Vhodný na opravu netěsností na střechách, žlabech, terasách, ..
- Použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách
- Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.
- Vytváří trvanlivou a zcela neprodyšnou vrstvu
- Vynikající odolnost vůči korozi
- Zůstává pružný a může se natírat
- Rychlá a snadná aplikace



CLIMAFOAM

SPREJ

ČIŠTIČ KLIMATIZACE



- Rychlé a účinné odstranění nečistot při zachování maximální účinnosti zařízení
- Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace
- Vhodný pro klimatizace v bytě, rodinném domě, kanceláři a automobilech
- BEZ škodlivých láték. Pro profesionální použití


NÁŠ TIP

Po vycištění povrchů doporučujeme ošetřit prostředkem CONDIBAT.

pH metr


Vodotěsný elektronický pH metr.

Rozsah 2-16 pH. Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračních roztoků. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX001

Cena
1.049 Kč

Konduktometr


Vodotěsný elektronický EC metr.

0 – 1999 µS/cm
Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračního roztoku. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX003

Cena
1.049 Kč

pH pásky


pH pásky na kontrolu kyselosti a neutrality čisticí kapaliny.

i 5m rolka
pH nižší než 2 = silně kyselé. Destilovaná voda má pH 7
pH vyšší než 12 = silně zásadité

Obj. kód
KTK001

Cena
446 Kč

Testovací sada Marox



Testovací sada pro měření hlavních parametrů vody, vodotěsný elektronický pH metr, vodotěsný elektronický konduktometr, kapaci sada na měření tvrdosti vody, kalibrační roztoky a to vše v kompaktním plastovém kufríku.

Obj. kód
MRX007

Cena
3.395 Kč

Tester tvrdosti vody



Kapková metoda měření tvrdosti vody.
T1-T2-T3

Obj. kód
MRX005

Cena
552 Kč



MAROX



jíž 10 let
partner profesionálů

Společnost MAROX s. r. o. byla založena v roce 2011 se specializací na distribuci produktů určených pro ochranu a zvýšení efektivity systémů ústředního vytápění a produktů pro elektrotechnický průmysl (pájecí a čistící materiály). Po 10 letech působení na českém a slovenském trhu jsme se díky poskytování kvalitních produktů, služeb, odborného poradenství, pravotřídního servisu a včasných dodávek, zařadili k top firmám v tomto odvětví.

Ve svém produktovém portfoliu máme zařazeny značky předních výrobců především z Velké Británie (FERNOX, KAMCO), Španělska (UNECOL), Itálie (FAR, FIMI, FILTRA), Německa (MAGNETIC) i USA (KYZEN, ALPHA).

V současnosti nadále rozšiřujeme své působení v České a Slovenské republice, kde poskytujeme nejen distribuci špičkových produktů, ale zároveň své aktivity soustředíme na jednu z našich priorit, kterou je odborná podpora a poradenství pro instalatéry, servisní techniky, prodejce či výrobce tepelné techniky.

Z důvodu šíření osvěty o důležitosti čištění, ochrany a prevence ÚT jsme začali od února 2019 organizovat Proplachovací akademie, na kterých účastníci získají nejen odborné informace, ale zároveň si prostřednictvím praktických demonstrací osvojí znalosti potřebné pro proces proplachování a komplexního ošetření systému ústředního topení.

Cílem společnosti MAROX s. r. o. je, aby na konci všech jejích zmíněných činností byl spokojený zákazník - jako vizitka toho, že to co děláme, děláme opravdu dobře.



10
LET NA TRHU

www.marox.czwww.fernox-products.cz / www.kamco-products.czNáš e-shop: www.marox.shopE-mail: info@marox.cz

Obchodné technické zastoupení pro ČR:

Lubomír Seman

+420 722 477 155
lubomir.seman@marox.cz

Jiří Zmidloch

+420 607 287 877
jiri.zmidloch@marox.cz



KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

