

PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY
PROPLACHOVACÍ AKADEMIE



KATALOG
PRODUKTŮ
2023

Protector F1



Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozí a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje. V souladu s BS 7593:2019.

Balení	Obj. kód / cena
400 ml / 0,5 l / 10 l	62434 (400ml) / 1.153 Kč
Dávkování	57761 (0,5 l) / 904 Kč
0,38% / 0,5%	62554 (10 l) / 13.583 Kč
Objem systému	
130 l / 2000 l (HVAC)	

Protector Filter Fluid F9



Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F9 s aktivním činidlem. Detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určený pro použití se všemi typy filtračních systémů. Použití pouze s magnetickým filtrem! V souladu s BS 7593:2019.

Balení	Objem systému
0,5 l, 10 l	130 l
Dávkování	Dávkování
0,38%	0,38%
Dávkování	Dávkování
0,38%	0,38%
Dávkování	Dávkování
0,38%	0,38%

Cleaner F3



Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje tepelnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály včetně hliníku, které se běžně používají v otopných systémech. V souladu s BS 7593:2019.

Balení	Objem systému
400ml / 0,5l / 10l	130 l / 2000l (HVAC)
Dávkování	Dávkování
0,38% / 0,5%	0,38% / 0,5%
Dávkování	Dávkování
0,38% / 0,5%	0,38% / 0,5%
Dávkování	Dávkování
0,38% / 0,5%	0,38% / 0,5%

Leak Sealer F4



Tekutý utěsňovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsňuje kapání a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. V souladu s BS 7593:2019.

Balení	Objem systému
400ml / 0,5 l	130 l
Dávkování	Dávkování
0,38%	0,38%
Dávkování	Dávkování
0,38%	0,38%
Dávkování	Dávkování
0,38%	0,38%

Power Cleaner F8



pH neutrální výkonný čistič na bázi kyseliny citrónové s rychlým účinkem odstraňuje kal, nečistoty a vodní kámen z existujících a velmi znečištěných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku.

Balení	Objem systému
500 ml	130 l
Dávkování	Dávkování
0,38%	0,38%
Dávkování	Dávkování
0,38%	0,38%
Dávkování	Dávkování
0,38%	0,38%

AF10 Biocide



Dezinfekční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

Balení	Podlahová plocha
0,5 l	160 m²
Dávkování	Dávkování
0,25%	0,25%
Dávkování	Dávkování
0,25%	0,25%
Dávkování	Dávkování
0,25%	0,25%

DS40 Descaler & Cleaner



Silné čistící prášek na velmi znečištěný systém.

Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku. Součástí 2kg balení je 500 ml System neutraliser.

Balení	Objem systému
1,9kg / 25kg	100 l
Koncentrace	Dávkování
2,5 - 10%	2,5 - 10%
Koncentrace	Dávkování
2,5 - 10%	2,5 - 10%
Koncentrace	Dávkování
2,5 - 10%	2,5 - 10%

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů ohřivačů vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozí. Při vyčerpání kyselosti změní barvu.

Balení	Objem systému
2kg / 30kg	100 l
Koncentrace	Dávkování
2,5 - 10%	2,5 - 10%
Koncentrace	Dávkování
2,5 - 10%	2,5 - 10%
Koncentrace	Dávkování
2,5 - 10%	2,5 - 10%

Refraktometr



Testovací přístroj pro kontrolu nemrznoucí kapaliny.

Snadné použití. Vhodný pro všechny glykolové směsi.

Obj. kód	Cena
55586	5.039 Kč

3 kroky

K EFEKTIVNÍMU TOPNÉMU SYSTÉMU



KROK Č. 1

Čištění

Fernox Central Heating Power Cleaner F8

Rychlý a efektivní pH neutrální čistič pro ústřední vytápění.

- Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na stáří systému.
- 500 ml čističe na 130 l systém
- Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle znečištění systému.
- Je pH neutrální na bázi citrátů.

Náš tip:
Pro odvápňení doporučujeme použít Fernox DS-40!

KROK Č. 2

Ochrana

Fernox Protector F1

Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitoru až DESET let. pH stabilizace vody v topení. Jedno balení 0,5 l ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korozi všech běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

Fernox Biocid AF10

Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody. Vhodný pro všechny typy materiálů. 0,5 l přípravku až na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.

KROK Č. 3

Prevence

Total Filtr Fernox TF1


Hydro-cyklónový a magnetický filtr.

- Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.
- Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže.
- Pro vertikální i horizontální potrubí.
- Ideální použití s inhibitorem Fernox Protector F1.
- Doporučený předními výrobci kotlů.
- Dodávaný včetně kulových ventilů.
- Jedinečná kombinace hydro-cyklónové a magnetické separace nečistot.



Ochrana topného systému



PŘED ČIŠTĚNÍM



PO ČIŠTĚNÍ



INSTALACE FILTRU

Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry Fernox TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují ve vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.




Ochráněný systém
bojleru a kotle

Čistá voda
v topném
systému

Zachycené nečistoty
v systému filtru

Nečistoty v systému

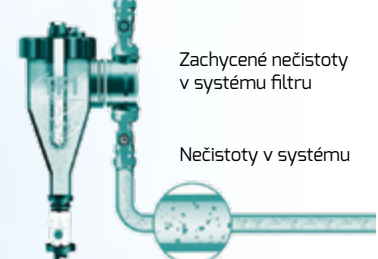

TF1 Omega



TF1 Omega je malý, šikový a efektivní filtr z poniklované mosazi. Je vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45°, jednoduchá instalace. Jedinečný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.

	Rozměr 3/4", 1", 22mm		Magnet 9000 Gauss
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62336 (3/4") / 3.771 Kč 62337 (1") / 4.039 Kč 62248(22mm) / 3.771 Kč

TF1 Compact



Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

	Rozměr 3/4", 1"		Magnet 9000 Gauss
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62396 (3/4") / 3.836 Kč 62175 (1") / 3.836 Kč

TF1 Compact + Filter Fluid F9



Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Vícenásobná orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

	Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm		Magnet 9000 Gauss
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62199 (3/4") / 4.779 Kč 62201 (1") / 4.779 Kč 62136 (22mm) / 4.779 Kč 62202 (28mm) / 4.779 Kč

TF1 Delta Filter



Hydro-cyklonový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění. Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachyceným vzduchem. TF1 Delta Filtr je vhodný pro nové a existující instalace.

	Rozměr 2"		Max. tlak 16 bar
	Průtok 200l/min		Max. teplota 120 °C
	Magnet 11 000 Gauss		Obj. kód / cena 62226 / 81.505 Kč

Total Filter TF1



Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

	Rozměr 3/4", 1"		Obj. kód / cena 62394 (3/4") / 4.373 Kč 62395 (1") / 4.373 Kč
	Průtok 50l/min		Magnet 9000 Gauss

Total Filter TF1 + Filter Fluid F9



Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

	Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm		Obj. kód / cena 62147 (3/4") / 5.000 Kč 62148 (1") / 5.000 Kč 62137 (22mm) / 5.000 Kč 62146 (28mm) / 5.000 Kč
	Průtok 50l/min		Magnet 9000 Gauss

TF1 Omega+ Filter



Odolný a vysocevýkonný hydro-cyklonový magnetický filtr z poniklované mosazi určený na odstraňování nečistot z lehkých komerčních vytápěcích systémů. Možnost horizontální i vertikální instalace i pod úhlem 45°.

	Rozměr 1 1/4", 1 1/2"		Magnet 9 000 Gauss		Max. teplota 100 °C
	Průtok 80 l/min 100 l/min		Obj. kód / cena 62375 (1 1/4") / 14.426 Kč 62376 (1 1/2") / 14.700 Kč		

TF1 Sigma UB Filter



NOVINKA



Kompozitní filtr pod kotel s mosazným potrubím navržený pro snadnou instalaci v malých, omezených prostorách se skrytým potrubím. Tento vysokovýkonný filtr může být instalován přímo pod kotel nebo v omezených prostorách díky kompaktnímu a všestrannému designu.

	Připojení vnější/vnitřní 3/4" vnější 1"		Magnet 9000 Gauss
	Obj. kód 62589		Cena 2.285 Kč

Pump Head Adapter



Adaptér na tělo oběhového čerpadla. Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

	Obj. kód 55568		Cena 5.644 Kč
---	--------------------------	---	--------------------------------

Alphi 11 Protector



Nemrznoucí kapalina s protektorem. Chrání před korozi a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladicích systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

	Balení 5 l / 25 l / 205 l		Obj. kód / cena 57971 (5 l) / 4.565 Kč 57885 (25 l) / 18.515 Kč 33403 (205 l) / 145.965 Kč
	Koncentrace 25% (-11°C) 30% (-15°C) 35% (-18°C) 40% (-22°C)		

HP-15c



Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zem i vzduch. Chrání před korozi, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

	Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát) HP-15: do -15°C HP-5c: do -14°C (koncentrát) HP-5: do -5°C		Obj. kód 62546
	Balení 20 litrů		Cena 11.773 Kč

Solar S1



Solární kapalina s inhibítorem pro vysoké teploty na bázi MPG. Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabilní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10 a 20 litrů.

	Balení 10 l / 20 l		Obj. kód / cena 59245 (10 l) / 4.542 Kč 59244 (20 l) / 8.811 Kč
---	------------------------------	---	--

Solar Cleaner C



Koncentrovaný univerzální čistič pro solární systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kapalin, čistí ucpaná místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepěňivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

	Balení 500 ml		Cena 1.458 Kč
	Obj. kód 59430		

Express Inhibitor Test



50 ks testovacích pásků pro rychlé a snadné testování koncentrace všech inhibitorů na bázi molybdenu přímo na místě. Intuitivní a přesná metoda pro měření obsahu inhibitoru v systému.

	Obj. kód 62537		Cena 1.443 Kč
---	--------------------------	---	--------------------------------

Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

	Připojení 15mm, 22mm		Obj. kód / cena 62304 (22mm) / 2.406 Kč 58263 (15mm) / 1.640 Kč
---	--------------------------------	---	--



TF1 Sigma UB Filter

Kompozitní filtr pod kotel s mosazným potrubím navrhnutým pro snadnou instalaci v malých, omezených prostorách se skrytým potrubím



- Vysokokapacitní, kompaktní design
- Ideální pro použití v omezených prostorách
- Integrovaný třícestný ventil s izolací filtru a funkcí čištění
- Odolná a robustní konstrukce vyrobená z vysoce kvalitního inženýrského polymeru vyztuženého sklem a neporézní kované mosazi
- Neblokuje ani neobmedzuje prietok
- Záruka 10 rokov



NOVINKA
NOVÝ PRODUKT



 **Obj. kód 62589**



**SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA VYHLEDÁVANÉ ŠKOLENÍ**


350+
JIŽ VYŠKOLENÝCH ODBORNÍKŮ

PROPLACHOVACÍ AKADEMIE
MAROX

PROPLACHOVACÍ AKADEMIE

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

**PARAMETRY VODY • KONTAMINACE ÚV
CHEMIE A PROPLACHOVÁNÍ • OCHRANA
A PREVENCE ÚV • PORADENSTVÍ**

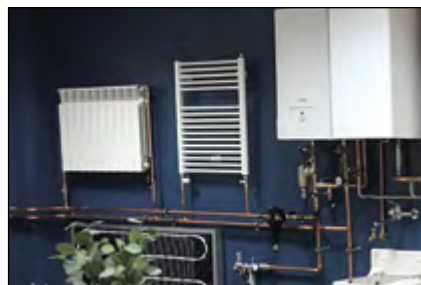

Místo školení: Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany, Slovensko
Podrobnější informace a aktuální termíny školení najdete na stránce www.marox.cz

Sootbreaker CDR tuby



Čistící prášek na kotle.

Odstraňovač spálených usazenin pro olejové, uhelné a větší plynové kotle a ohříváče vzduchu s čadivými usazeninami.

- i** Velikost
20 cm na max. 30 KW
48 cm na max. 146 KW
- Obj. kód / cena**
DSB002 (20cm) / **378 Kč**
DSB006 (48cm) / **512 Kč**

Sootbreaker GS



Odstraňovač spálených usazenin pro plynové kotle.

Čistí domácí a komerční plynové kotlové výměníky tepla, zatím co je kotel zapnutý. Vyčistí oblasti, které není možné vyčistit ručními metodami.

- Balení**
1 litr
1 litr sprej
5 litrů
25 litrů
- Obj. kód / cena**
DG5002 (1l) / **715 Kč**
DG5006 (1l sprej) / **2.014 Kč**
DG5011 (5l) / **1.719 Kč**
DG5012 (25l) / **8.061 Kč**

Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí.

Čistič pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpouští korozní typy usazenin.

- Balení**
1 litr
5 litrů
25 litrů
- Obj. kód / cena**
DL5002 (1l) / **703 Kč**
DL5006 (5l) / **1.488 Kč**
DL5007 (25l) / **6.516 Kč**
- i** Sprejová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

Scalebreaker DSC



DOPRODEJ

Čistící kapalina spalovacích částí pro modulární a vysoce účinné kotlové výměníky tepla. Lehko použitelný produkt určený na rozpouštění a uvolnění přivařených spalovacích usazenin na venkovních plochách modulárních kotlových VT, bez zásahu na strukturu výměníku tepla.

- Balení**
5 litrů
- Obj. kód / cena**
DDSC001 (5l) / **1.369 Kč**

- i** Silně znečištěné, poměr s vodou 1:1
Slabě znečištěné, poměr s vodou 1:3
Nepoužívat na hliník!

Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

- Balení**
2,5 kg, 15 kg
- Objem systému**
100 l
- Ředění**
1 - 5%
- Obj. kód / cena**
ANCO04 (2,5 kg) / **700 Kč**
ANCO05 (15 kg) / **3.351 Kč**

Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovarné konvice, kotlů, prodejných a stravovacích zařízení.

- Balení**
2,5 kg, 15 kg
- Max. teplota**
70 °C
- Ředění**
50 - 150g na 1 litr vody
- Obj. kód / cena**
ACG002 (2,5 kg) / **1.504 Kč**
ACG003 (15 kg) / **8.070 Kč**
- i** Netoxický a biologicky odbouratelný. Bezpečné použití pro všechny materiály.

Hyper Flush



Vysoce účinný chemický čistící přípravek, během provozu odstraňuje nahromaděnou korozi a vodní kámen z topných a chladicích systémů, pH NEUTRÁLNÍ.

- Balení**
0,5l, 10l, 20l
- Objem systému**
100 l, 2000l, 4000l
- Ředění**
0,5%
- Obj. kód / cena**
BHF004 (0,5l) / **789 Kč**
BKS005 (10l) / **10.868 Kč**
BKS006 (20l) / **21.238 Kč**

SystemSafe Bio



Vysoce výkonný biocid pro podlahové vytápění proti bakteriím a řasám. Zabraňuje vzniku usazenin. Vhodný na všechny druhy materiálu.

- Balení**
10 litrů
- Dávkování**
0,25 %
- Obj. kód**
BSB003
- Cena**
17.389 Kč

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot. Začne reagovat ihned po přidání do systému.

- Balení**
2,5 l / 10 l
- Koncentrace**
2,5 - 5% s vodou
- Max. teplota**
80 °C
- Obj. kód / cena**
BFX205* (2,5l) / **1.183 Kč**
BFX206 (10l) / **3.294 Kč**
- * 2,5l na 100l systému. V ceně je neutralizační tuba

Kamco

PROPLACHOVACÍ A ODVÁPŇOVACÍ ČERPADLA PRO PROFESIONÁLY

**LÍDR
NA TRHU**
proplachovacích
čerpadel



Pro čištění topných systémů

Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků

Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi

Pro rodinné domy, komerční a průmyslové systémy

Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám

Max. průtok až 170 l/min, teplotní odolnost do 75 °C

Reduktor vodního kamene OCHRANA VAŠEHO POTRUBÍ magnetic®



Investujte jednou - šetřete celý život

OCHRANA POTRUBÍ A SPOTŘEBIČŮ

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE

ZVÝŠENÁ TEPELNÁ ÚČINNOST

20-TI LETÁ ZÁRUKA

ŽÁDNÉ CHEMIKÁLIE NEBO SOLI APLIKOVANÉ DO VODY

MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA INSTALACI

ŽÁDNÁ ÚDRŽBA NEBO NÁKLADY NA PROVOZ

 Připojení
do 2" domácnost
XXL připojení
DN50, DN80 a DN100

 Obj. kód
888 700

 Cena
20.854 Kč

Scalebreaker C20



Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

Objem nádrže 20 l	Výtlak 1,4 bar
Průtok 60 l/min	Obj. kód CDP020
	Cena 30.971 Kč

Clearflow CF40



VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ

Proplachovací čerpadlo pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systémů. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

Objem nádrže 39 l	Výtlak 2 bar
Průtok 90 l/min	Obj. kód CDP040F
	Cena 57.623 Kč

Clearflow CF90 II



VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ

Komerční proplachovací čerpadlo. Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

Objem nádrže 57 l	Výtlak 2,4 bar
Průtok 150 l/min	Obj. kód CDP090F
	Cena 70.915 Kč

Clearflow CF210



VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ

Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonasávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlost průtoku až 170 l/min.

Objem nádrže 125 l	Výtlak 2,8 bar
Průtok 170 l/min	Obj. kód CDP210F
	Cena 89.741 Kč

Combimag Filter



Magnetický proplachovací filtr. Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI039
Magnet 11000 Gauss	Cena 24.116 Kč

Combimag Dual



NOVINKA
DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Kombinovaný proplachovací filtr a ohřivač CombiMag. Digitální displej pro přesné zobrazení a nastavení teploty. Vysokovýkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohřivače integrovaná v jednom kompaktním celku.

Připojení 3/4"	Spirála 3 kW
Magnet 11000 Gauss	Obj. kód MI070
	Cena 46.469 Kč

Combimag Twin



Magnetický proplachovací filtr se dvěma magnety určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI074
Magnet 2 x 11000 Gauss	Cena 37.655 Kč

CombiHeat



Digitální ohřivač určený na proplachování. CombiHeat je volitelné topidlo určené k použití s Combimag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost proplachování a snižuje čas proplachování.

Spirála 3 kW	Obj. kód MI060
Výhrevnost 50°C	Cena 22.146 Kč

Heat Exchange Adapter



Adaptér na deskový výměník tepla. Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI010
	Cena 2.772 Kč

PŮJČTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPOŘTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNÍ SADOU TECHNIKY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



Clearflow CF90 II

Komerční proplachovací čerpadlo na odstranění vodního kamene a nečistot

Sada hadic a adapterů

Combimag Filter

Magnetický proplachovací filtr

DEMI - 14

Demineralizační jednotka na výrobu upravené vody podle normy VDI2035

Více o podmínkách zapůjčení techniky Vám rádi poskytneme na mobilu
+420 722 477 155, +420 607 287 877, +421 908 208 565, +421 905 456 049 nebo
 e-mailem: **info@marox.cz**. Základní informace také naleznete na naší stránce **www.marox.cz**

DEMI PATRONA 300

Jednorázová patrona na demineralizaci vody. Upraví až 300 litrů vody na 0° dH, při vstupní tvrdosti 10° dH. Změna barvy indikuje vyčerpání patrony.

**OBLÍBENÁ
NOVINKA**

**BEST
SELLER**

**V SOULADU
S NORMOU
VDI2035**



**aqua
THERM**
NITRA

Výrobek oceněn Slovenskou spoločnosťou
pre techniku prostredia (STP). Nitra, 2023



YouTube

ZAPŮJČOVÁNÍ KOMPLETNÍ SADY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY DO ÚV

Demí patrona 300



Jednorázová patrona pro demineralizaci vody, změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody při 10dH.

Připojení
3/4"
Kapacita
300l při 10dH*

Obj. kód
MRX300
Cena
3.145 Kč

Demí - 14 + PC + rukojeť



Plnitelná mobilní jednotka. Vhodná pro napouštění a doplňování demineralizované vody pro vytápění a chladicí systémy. Včetně prvotní náplně. Ideální pro topenáře s praktickou rukojetí.

Objem náplně
12,5 l
Kapacita
2400l při 10dH*

Obj. kód
MRX023R
Cena
27.184 Kč

DEMI - 44 + PC / Baňkový filtr



Baňkový filtr

Obj. kód
3090411

Cena
1.021 Kč

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřicího a monitorovacího zařízení el. vodivosti (μS/cm / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25μm.

Objem náplně
37,5 l
Kapacita
7200l při 10dH*

Obj. kód
MRX021
Cena
39.162 Kč

TD - 6



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (μS/cm). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
6 l
Kapacita
1200l při 10dH*

Obj. kód
888 305
Cena
22.604 Kč

Basic Mobil Plus



Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20° dH.

Objem náplně
12,5 l
Kapacita
2400l při 10dH*

Obj. kód
888 101
Cena
51.468 Kč

Profi Mobil Plus



Přenosné zařízení na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění dokáže upravit až 48 000 l při 1° dH.

Objem náplně
25 l
Kapacita
4800l při 10dH*

Obj. kód
888 111
Cena
93.547 Kč

Reduktor vodního kamene



Ochrana potrubí a spotřebičů. Snížení nákladů na energie, 20 letá záruka, žádné chemikálie nebo soli směřované do vody, minimální náklady na instalaci, žádná údržba ani náklady na provoz.

Připojení
do 2" domácnost
XXL připojení
DN50, DN80 a DN100

Obj. kód
888 700
Cena
20.854 Kč

Demineralizační pryskyřice



Náhradní balení Demineralizační pryskyřice. Vysoce kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balená ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytlí pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

Objem
6,5 l / 12,5 l
Kapacita
12000l při 1dH*
24000l při 1dH*

Obj. kód / cena
888 145 / **2.492 Kč**
888 140 / **4.289 Kč**

Plnicí sestava typu BA



Automatická plnicí jednotka vytápěcích systémů s integrovaným zpětným a redukčním ventilem. Odlučovač systému BA pracuje na tříkomorovém principu, což zabraňuje zpětnému vniknutí vytápěcí vody do pitné vody až do třídy rizika 4. Splňuje normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Připojení
1/2"
Max. teplota
65°C

Obj. kód
888 345
Cena
6.665 Kč

DEMI JEDNOTKY

PLNITELNÉ MOBILNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY

Kompaktní přenosné jednotky na napouštění vytápěcích a chladicích systémů demineralizovanou vodou, která eliminuje vznik vodního kamene.

Jednotky jsou vybavené bypassem, uzavíratelnými ventily a kontrolním počítačem. Jednotky jsou včetně certifikované pryskyřice. Pro dokonalé ošetření systému doporučujeme přidat inhibitor Protector F1 anebo Biocide AF10.



MRX023R

MRX021

Kód	Produkt	Popis	Objem	Cena
MRX019	Demi - 9 + PC + rukojeť	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH + praktická rukojeť	8 l	24.984 Kč
MRX020	Demi - 9 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH	8 l	22.506 Kč
MRX021	Demi - 44 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 7200 l při 10°dH	37,5 l	39.162 Kč
MRX023	Demi - 14 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2400 l při 10°dH	12,5 l	24.707 Kč
MRX023R	Demi - 14 + PC + rukojeť	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2400 l při 10°dH + praktická rukojeť	12,5 l	27.184 Kč
MRX025	Demi - 17 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2900 l při 10°dH	15 l	28.536 Kč
MRX027	Demi - 21 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 3500 l při 10°dH	19 l	29.674 Kč
MRX029	Demi - 33 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 5400 l při 10°dH	28 l	34.196 Kč
MRX031	Demi - 55 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 8500 l při 10°dH	44 l	42.180 Kč
MRX033	Demi - 85 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 13100 l při 10°dH	68 l	54.640 Kč

2
VARIACE
HLAV

Přírubový separátor nečistot



Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodáváný s izolačním obalem.

Rozměr	Obj. kód
DN50, DN 65, DN80, DN100, DN125, DN150	2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100) 2241 125 (DN125) 2241 150 (DN150)
Max. teplota	
100°C	
Kv	
9,2 - 36,8	
Max. tlak	Cena
10 bar	od 37.299 Kč

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety a izolací pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

Rozměr	Obj. kód	Obj. kód
5/4", 6/4", 2"	bez izolace	s izolací
Max. teplota	2205 112 (6/4")	2206 112 (6/4")
110°C	2205 114 (5/4")	2206 114 (5/4")
Kv	2205 2 (2")	2206 2 (2")
32,4		
Max. tlak	Cena	Cena
10 bar	od 3.798 Kč	od 4.320 Kč

Magnetický filtr se sítkem



Filtr na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot s otočným připojením o 360°. Filtrace 300µm sítkem a magnetem. Mosazné tělo. Rozebíratelný.

Připojení	Max. tlak
3/4", 1"	25 bar
Max. teplota	Obj. kód/ cena
95°C	39M7 34 (3/4") / 2.561 Kč
Kv	39M7 1 (1") / 3.508 Kč
6,5	

PocketFar



Podkotlový průhledný magnetický filtr se sítkem. Pochromovaný filtr pro odlučování nečistot pod kotlem pro domácí systémy, doplněný magnetickou vložkou pro odstraňování magnetických i nemagnetických nečistot.

Sítka	Připojení
300/700 µm	3/4" vnitřně / vnější
Max. teplota	Obj. kód / cena
85°C	2280 34 (700 µm) / 2039 Kč
Kv	2280 34300 (300µm) / 2039 Kč
3,3	

Jsem FAR.

PocketFAR.

TELESKOPICKÉ ŠROUBENÍ 3/4"



NEODYMOVÝ
MAGNET

FILTRAČNÍ
SÍTKO

UZÁVÍRACÍ
VENTIL





VENTILUJTE TLAKY FAR-OVĚ

REDUKČNÍ VENTIL
S MANOMETREM

REDUKČNÍ VENTIL
S MANOMETREM

ROHOVÝ
REDUKČNÍ VENTIL


ZÓNOVÝ VENTIL

ANTI-KONDENZAČNÍ
VENTIL

Magnetický filtr se sítkem

OTOČNÝ

DÍKY OTOČNÉ HLAVĚ MŮŽEME
FILTR PŘIPOJIT V 360° ÚHLU!

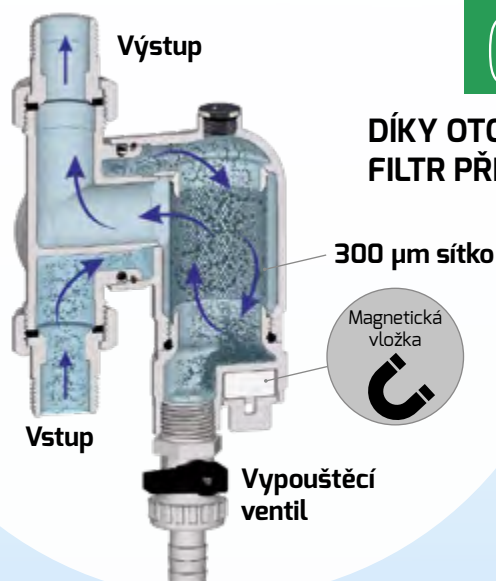

Manifold



Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV. Každý port je dodáván s oboustrannými sítotiskovými disky na identifikaci obvodu.

Připojení
1", 3/4"

Obj. kód
3824 134EU

Výstupy
3/4", 1/2"
okružové
Eurokonus /
Ploché Připojení

Cena
od 1.402 Kč

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navržen tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícími instalacemi.

Rozměr
1/2", 3/4",
1", 1 1/4"

EL. napětí
230V, 24V

Otevírací čas
40 s

Obj. kód
300520

Cena
od 5.870 Kč

Automatická plnicí jednotka



Chromovaná automatická plnicí jednotka pro uzavřené okruhy. Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.

Připojení
1/2"

Nast. tlaku
0,5 - 4 bar


Min. teplota
5°C

Obj. kód
2106 12

Max. teplota
95°C

Cena
1.651 Kč

Antikondenzační ventil

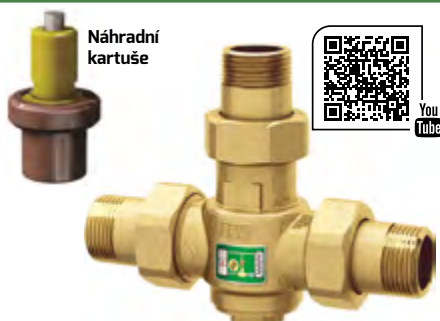

Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci. Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabráňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.

Rozměr
3/4", 1", 5/4"

Kv
3,9 11,3 12,2

Teplota
45°C, 55°C
60°C, 70°C

Obj. kód
3966 0145

Cena
od 2.002 Kč

TERMOFAR



Chromovaný termostatický směšovací ventil. Směšovací ventil včetně zpětné klapky.

Rozsah nastavení: 25 - 65 °C.
Připojení: Vnější závit, kompletní se spojkami a těsněním. Max. vstupní teplota: 95 °C. Povrchová úprava TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.

Rozměr
1"

Obj. kód
3956 1VR

Cena
3.479 Kč

SIMPLYFAR



Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody. Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojitém těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.

Připojení: 3/4" Eurokonus
Oprava: 66-95 mm

Obj. kód
8881 3034EU

Cena
486 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabráňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Dodává se s regulačním klíčem.

Připojení
1"

Nominální tlak
25 bar

Max. teplota
75°C

Obj. kód
2825 1

Cena
4.981 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabráňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.

Připojení
1/2", 3/4"

Nominální tlak
16 bar

Max. teplota
75°C

Obj. kód / cena
2865 12 (1/2") / 1.402 Kč
2865 34 (3/4") / 1.508 Kč

Redukční ventil



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabráňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 5 bar. Možnost připojit manometer.

Připojení
3/4"

Nominální tlak
16 bar

Max. teplota
75°C

Obj. kód
2873 34

Cena
1.025 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventily rohový a s manometrem 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

Obj. kód
2891 1234

Cena
404 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventil s manometrem 2825 1.

Obj. kód
2890 1114

Cena
1.734 Kč

Neutralizátor kondenzátu



Neutralizátor kyselých kondenzátů pro kondenzační kotle. Zařízení, které reguluje pH vody a mění ji z kyselé na zásaditou. Včetně prvotní náplně. Připojení Ø20.

Připojení
3/4"
Max. teplota
90°C

Obj. kód
2400 3420
Cena
1.532 Kč

Náhradní náplň k neutralizátoru kondenzátu




Obsahuje granulovaný uhlíkatý vápenatý.

Balení
150g
Obj. kód
9454150

Cena
121 Kč

Neutralizátor kondenzátu

Pro zajištění správného provozu musí být neutralizátor nainstalovaný ve svislé poloze. Konstantní účinnost granulátu lze zajistit pravidelnou výměnou granulátu v jednorozměrných intervalech.

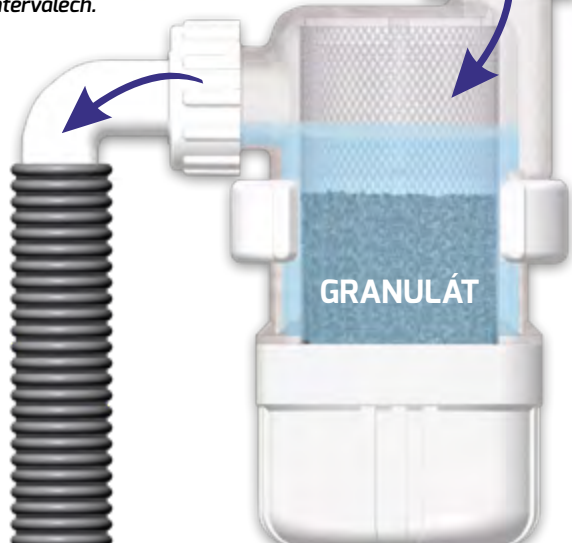

Způsob
instalace

PVC NEW AGE



Lepidla nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

Balení 125ml 250ml
Obj. kód 2243 (125ml) 2272 (250ml)
Cena 91 Kč 176 Kč

Protiskuzový sprej



Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikonovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

Balení 200ml (spej) 1l (kapalina)
Obj. kód 7900 (200ml) 356 (1 l)
Cena 288 Kč 512 Kč

Oprava smaltu



Přípravek na opravu škrábanců a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů. Vhodné na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežloutne.

Balení 20ml
Obj. kód 5160
Cena 99 Kč

Oprava potrubí - bandáž



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi.

Čas 6 min
Teplota -45°C až +150°C
Tlak 10 bar
Obj. kód 400
Cena 258 Kč

Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdnutí je pevný jako ocel. Tvrdne taky pod vodou. Může se malovat a vrtat.

Čas 5 min
Teplota -30°C až +60°C
Balení 125g
Obj. kód 8121
Cena 182 Kč

Studený chemický svar



Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teple, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům.

Balení 10 ml
Obj. kód 8642
Cena 182 Kč

Čistící sprej na PVC, měď, ABC, ocel



Čistí a odmašťuje různé plastové a kovové materiály, jako je PVC, CPVC a ABS, měď, ocel, pozinkovaná ocel atd. Příprava materiálu pro pozdější lepení a svařování.

Balení 400ml
Obj. kód 152
Cena 303 Kč

Samolepící opravní páska



Vodotěsná páska na okamžité opravy úniku vody. Spojuje, lepí a utěsňuje materiál v suchých nebo vlhkých podmínkách (PVC, akryl, kov, ocel, měď, hliník, dřevo, keramika, sklo, guma, kámen, stropy a střechy. Odolný vůči slané vodě a teplotám (-45 °C + 90 °C). Na domácí a průmyslové použití.

Balení 1,5m x 10 cm
Obj. kód / cena 7709 (bílá) / 261 Kč
 7710 (černá) / 261 Kč
 7711 (transparentní) / 286 Kč

Sanitární silikon



Na utěsnění skleněných sprchových příček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.


Balení 300 ml
Obj. kód 8501 (bílý) 8502 (transparent)
Cena 167 Kč 167 Kč

unecol
adhesive ideas

Jedinečný produkt pro spojování materiálů z mědi, oceli, bronzu, mosazi bez pájení nebo lisování!

STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.

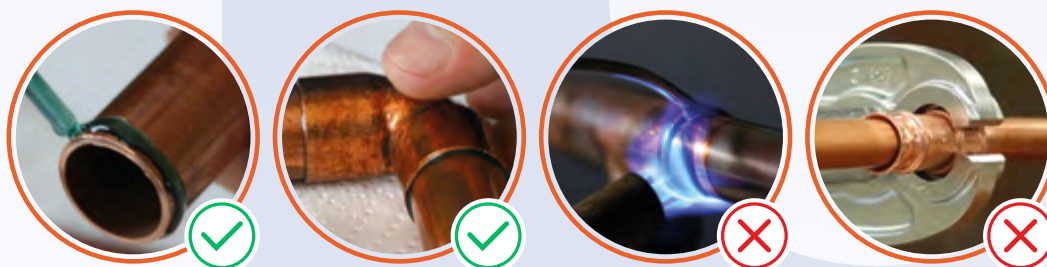

-  **Plnicí kapacita**
Přibližně 0.25mm
-  **Teplotní rozsah**
-55 až + 200°C
-  **Manipulační čas**
2 - 5 min
-  **Doba tuhnutí**
1 - 3 hodiny
-  **Obj. kód**
8642

- Vysoká odolnost vůči teple, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům a většině ostatních chemických produktů
- Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál
- Odolnost vůči tlaku:
 - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při ø 15mm)
 - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při ø 15mm)




SAMOLEPÍCÍ OPRAVNÍ PÁSKA

Vodotěsná páska na okamžité opravy úniku vody

- Spojuje, lepí a utěsňuje materiál v suchých nebo vlhkých podmínkách
- Odolný vůči slané vodě a teplotám (-45 °C + 90 °C)
- Na domácí a průmyslové použití

**ZNÁTE
Z TELEVIZE**



7709
bílá



7710
černá



7711
transparent

Anaeróbní lepidla



Anaeróbní lepidlo 1243

Upevnění a utěsnění závitových spojů. Střední pevnost.

Anaeróbní lepidlo 1277

Kovové závitové spoje s velkými mezerami. Vysoká pevnost.

Anaeróbní lepidlo 1270

Lepidlo k upevnění a utěsnění kovových závitových spojů. Určen pro trvalé spoje. Vysoká pevnost.



Balení
50 ml
250 ml



Obj. kód / cena
8608 (1243, 50 ml) / **251 Kč**
8649 (1243, 250 ml) / **1.037 Kč**

8628 (1277, 50 ml) / **265 Kč**
8687 (1277, 250 ml) / **1.021 Kč**

8616 (1270, 50 ml) / **258 Kč**
8670 (1270, 250 ml) / **1.021 Kč**

Detektor úniku plynu



Výrobek, který rychle a bezpečně detekuje úniky plynu nebo stlačeného vzduchu.



Balení
400 ml



Obj. kód
7957



Cena
233 Kč

Uvolňovač odpadů



Eliminuje zápachy. Rychle rozpouští organické látky, jako jsou vlasy, tuky, potraviny atd. **NEOBSAHUJE KYSELINU SÍROVOU.**



Balení
1 litr



Obj. kód
353



Cena
112 Kč

SUPER KYANO



Vteřinové lepidlo pro lepení materiálů různého

druhu jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd ... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazby s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.



Balení
20g



Obj. kód
6971



Cena
87 Kč

Odstraňovač vápenatých povrchů



Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů

eliminuje vznik vodního kamene. Vysoce koncentrovaný přípravek zabírá vzhledu koroze a zajišťuje ochranu přístrojů.



Balení
5 l



Obj. kód
329



Cena
488 Kč

Uvolňovač odpadů



JEN PRO
PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ

Profesionální uvolňovač odpadů je vysoc koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný pro použití v domácnostech, tak i ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.



Balení
500 ml



Obj. kód
301



Cena
159 Kč

PTFE Pasta



Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásy. Odolává vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.



Balení
50 ml



Obj. kód
8637



Cena
298 Kč

Vodotěsný sprej



Vodotěsný sprej utěsňuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolné vůči atmosférickým vlivům. Zabírá vzhledu koroze a zajišťuje ochranu přístrojů. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.



Balení
500 ml



Obj. kód
7944



Cena
449 Kč

Instalatérské konopí Pasta na konopí



Instalatérské konopí, zásobník



Balení
80 g



Obj. kód
300



Cena
107 Kč

Pasta na konopí



Balení
150 g
400 g



Obj. kód / cena
307 / **109 Kč**
322 / **183 Kč**

Akciové sady

ALM 002: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 150g
Cena: 180 Kč

ALM 003: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 400g
Cena: 245 Kč

ALM 004: Konopí, zásobník 80 g + Pasta na konopí 100g
Cena: 164 Kč

Tiskárna štítků BMP21-PLUS



Mobilní, extrémně odolná tiskárna pro jednoduchý a rychlý tisk štítků určených do náročného prostředí. Tiskne teplotně odolné souvislé štítky do šířky 19 mm s vynikající přilnavostí i na vysoce texturovaném povrchu pro jednoduchou identifikaci např. okruhů podlahového vytápění, rozvodů, armatur, regulace apod. Rozlišení 203 dpi.

Obj. kód
139535

Cena
3.016 Kč

Zámek Large Brady Ball Valve Lockout



Jednodílný lehce použitelný zámek pro zajištění kulových ventilů v poloze VYPNUTO.

Otvory pro závěsné háky 9,53 mm.
Pro použití na kulové ventily od 32 do 76 mm.
Teplotní odolnost od -30° C do 120° C.

Obj. kód
065669

Cena
1.534 Kč

Zámek Standard gate Valve Lockout



Zámek k uzamčení ventilů ve vodorovném a svislém potrubí.

V uzamčené poloze ventilu se kryty volně protáčí. Vyrobeno z odolného polypropylénu proti mechanickému a chemickému poškození. Odolný vůči teplotám od -20 °C do 150 °C.


Obj. kód
148648

Cena
1.323 Kč




WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Bezpečnostní uzávěry PRO VODOINSTALACE

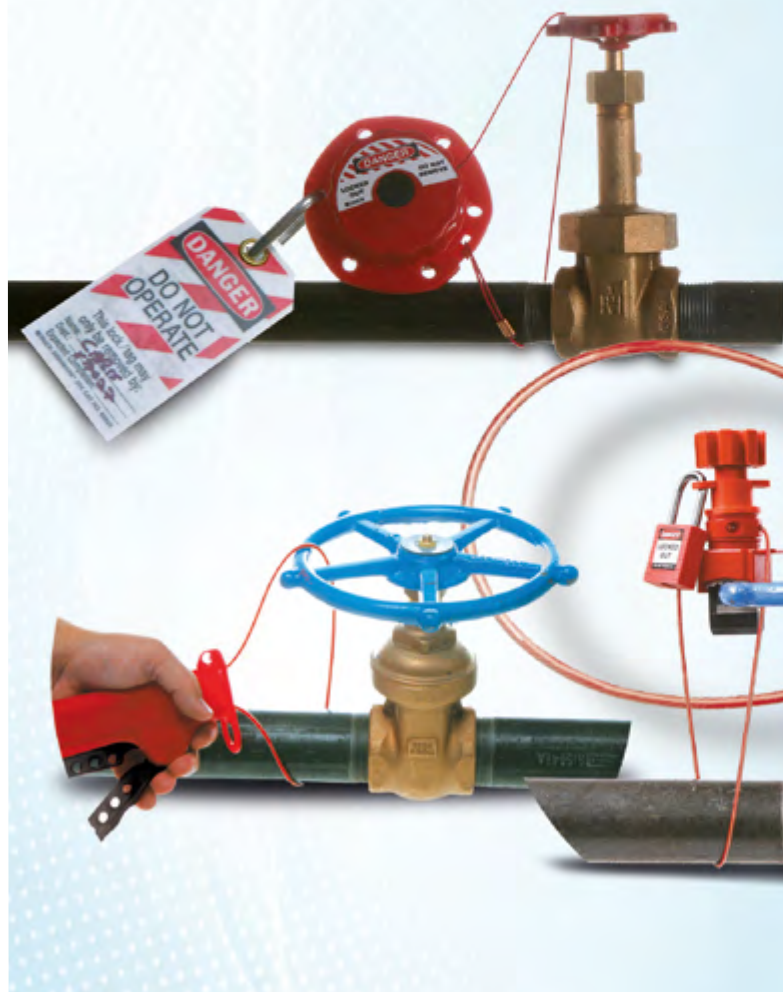

Náplň do tiskárny

Pro tiskárny: BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL



Šířka: 19,05 mm
Délka: 6,40 m
Materiál: Vinil
Barva: bílá / potisk černá

Materiál B-595 má vysokou přilnavost na materiálech jako jsou potrubí z PVC, z plastů ABS, povrchů potáhnutých práškem a zařízeních vyrobených z recyklovaných plastů. Materiál B-595 vyniká též přilnavostí k vysoce texturovaným povrchům, jako jsou malované stěny, pískované bloky, dřevo, tvarované plasty, drsné trubky a trubky obalené papírem.

Obj. kód
142797

Cena
1.072 Kč

SEAL TOP



SEAL TOP je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.



Balení
500ml



Obj. kód
04605



Cena
584 Kč

IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatížením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům.

Použití: montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.

Prevádzková teplota: -50 ° C + 200 ° C



Balení
100ml



Obj. kód
011105



Cena
458 Kč

CONDIBAT



Condibat s vůní divokých květín je ideální na dezinfekci klimatizací, vzduchových kondenzátorů, ohřivačů a povrchů ve všeobecnosti (koupelny, sprchy, nábytek atd.).

Najde efektivní využití v hotelích, nemocnicích a veřejných prostorách. Je kompatibilní s většinou materiálů: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a jiné neporézní povrchy.



Balení
500ml



Obj. kód
06365



Cena
644 Kč

CLIMAFOAM



Climafoam lehce odstraňuje nečistoty při zachování maximální účinnosti zařízení. Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace. Aerosol je vybavený vícesměrovým ventilem pro větší pohodlí.



Balení
500ml



Obj. kód
06307



Cena
462 Kč



SEAL TOP

**VÍCEÚČELOVÝ TĚSNÍCÍ A HYDROIZOLAČNÍ
TMEL VE SPREJI**

- ☒ Vhodný na opravu netěsností na střeších, žlabech, terasách, ..
- ☒ Použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách
- ☒ Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.
- ☒ Vytváří trvanlivou a zcela neprodyšnou vrstvu
- ☒ Vynikající odolnost vůči korozi
- ☒ Zůstává pružný a může se natírat
- ☒ Rychlá a snadná aplikace





CLIMAFOAM

SPREJ

ČIŠTIČ KLIMATIZACE

- ✓ Rychlé a účinné odstranění nečistot při zachování maximální účinnosti zařízení
- ✓ Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace
- ✓ Vhodný pro klimatizace v bytě, rodinném domě, kanceláři a automobilech
- ✓ BEZ škodlivých látek. Pro profesionální použití



NÁŠ TIP! Po vyčištění povrchů doporučujeme ošetřit prostředkem CONDIBAT s vlní di.



pH metr

**Vodotěsný elektronický pH metr.**

Rozsah 2-16 pH. Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračních roztoků. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX001

Cena
1.102 Kč

Konduktometr

**Vodotěsný elektronický EC metr.**

0 – 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Jednoduché měření a kalibrace. Včetně kalibračního roztoku. Vyměnitelná sonda.

Obj. kód
MRX003

Cena
1.102 Kč

pH pásky

**pH pásky na kontrolu kyselosti a neutrality čistící kapaliny.**

i 5m rolka
pH nižší než 2 = silně kyselé. Destilovaná voda má pH 7
pH vyšší než 12 = silně zásadité

Obj. kód
KTK001

Cena
496 Kč

Testovací sada Marox



Testovací sada pro měření hlavních parametrů vody, vodotěsný elektronický pH metr, vodotěsný elektronický konduktometr, kapací sada na měření tvrdosti vody, kalibrační roztoky a to vše v kompaktním plastovém kufříku.

Obj. kód
MRX007

Cena
3.565 Kč

Tester tvrdosti vody



Kapková metoda měření tvrdosti vody. T1-T2-T3

Obj. kód
MRX005

Cena
580 Kč



již 10 let partner profesionálů

Společnost MAROX s. r. o. byla založena v roce 2011 se specializací na distribuci produktů určených pro ochranu a zvýšení efektivity systémů ústředního vytápění a produktů pro elektrotechnický průmysl (pájecí a čisticí materiály). Po 10 letech působení na českém a slovenském trhu jsme se díky poskytování kvalitních produktů, služeb, odborného poradenství, prvotřídního servisu a včasných dodávek, zařadili k top firmám v tomto odvětví.

Ve svém produktovém portfoliu máme zařazeny značky předních výrobců především z Velké Británie (FERNOX, KAMCO), Španělska (UNECOL), Itálie (FAR, FIMI, FILTRA), Německa (MAGNETIC) i USA (KYZEN, ALPHA).

V současnosti nadále rozšiřujeme své působení v České a Slovenské republice, kde poskytujeme nejen distribuci špičkových produktů, ale zároveň své aktivity soustředíme na jednu z našich priorit, kterou je odborná podpora a poradenství pro instalatéry, servisní techniky, prodejce či výrobce tepelné techniky.

Z důvodu šíření osvěty o důležitosti čištění, ochrany a prevence ÚT jsme začali od února 2019 organizovat Proplachovací akademie, na kterých účastníci získají nejen odborné informace, ale zároveň si prostřednictvím praktických demonstrací osvojí znalosti potřebné pro proces proplachování a komplexního ošetření systému ústředního topení.

Cílem společnosti MAROX s. r. o. je, aby na konci všech jejích zmíněných činností byl spokojený zákazník - jako vizitka toho, že to co děláme, děláme opravdu dobře.



Aquatherm Praha



www.marox.cz

www.fernox-products.cz / www.kamco-products.cz

Náš e-shop: www.marox.shop

Infolinka: +421 31 285 80 27

E-mail: info@marox.cz

 Obchodně technické zastoupení pro ČR:



Lubomír Seman

+420 722 477 155

lubomir.seman@marox.cz



Andrej Považan

+420 607 287 877

andrej.povazan@marox.sk



MAROX s.r.o. SK

Klincová 37, 821 08 Bratislava

Slovensko

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

