

PROFESIONÁLNA ÚPRAVA VODY
PREPLACHOVACIA AKADÉMIA



KATALÓG PRODUKTOV 2024

Protector F1



Inhibitor pre vykurovacie systémy.

Zachováva účinnosť systému a predlžuje životnosť kotla. Chráni pred koróziou a vodným kameňom. Je pH neutrálny, s bezpečným zložením, ekologicky neškodný aj vo forme spreja. V súlade s BS 7593:2019.

Balenie 400 ml / 0,5 l / 10 l	Obj. kód / cena 62434 (400 ml) / 43,00 € 57761 (0,5 l) / 34,00 € 62554 (10 l) / 500,00 €
Dávkovanie 0,38% / 0,5%	
Objem systému 130 l / 2000 l (HVAC)	

Protector Filter Fluid F9



Inovačný a jedinečný produkt, ktorý v sebe spája dôveryhodnú formulu Protector F9 s aktívnym činidlom. Detekuje a odvádza nečistoty zo systému do filtrov. Určený pre použitie so všetkými typmi filtračných systémov. Použitie len s filtrom! V súlade s BS 7593:2019.

Balenie 0,5 l, 10 l	Objem systému 130 l
Dávkovanie 0,38%	Obj. kód / cena 62236 (0,5 l) / 40,00 € 62557 (10 l) / 561,00 €

Cleaner F3



Čistič pre čistenie nových systémov.

Odstraňuje usadeniny a vodný kameň, obnovuje tepelnú účinnosť existujúcich systémov. Môže sa použiť na všetky kovy a materiály, vrátane hliníka, ktoré sa bežne používajú vo vykurovacích systémoch. V súlade s BS 7593:2019.

Balenie 400 ml / 0,5 l / 10 l	Obj. kód / cena 62446 (400 ml) / 49,00 € 57762 (0,5 l) / 34,00 € 62555 (10 l) / 436,00 €
Dávkovanie 0,38% / 0,5%	
Objem systému 130 l / 2000 l (HVAC)	

Leak Sealer F4



Tekutý utesňovač.

Je ideálny na elimináciu poklesu tlaku v uzatvorených systémoch. Utesňuje kvapkanie a drobné netesnosti na neprístupných miestach. Nezablokuje čerpadlá, odvzdušňovacie ventily atď. V súlade s BS 7593:2019.

Balenie 400 ml / 0,5 l	Objem systému 130 l
Dávkovanie 0,38%	Obj. kód / cena 57764 (500 ml) / 34,00 € 62450 (400 ml) / 44,00 € 62556 (10 l) / 541,00 €

Power Cleaner F8



pH neutrálny výkonný čistič na báze kyseliny citrónovej s rýchlym účinkom odstraňuje kal, nečistoty a vodný kameň z existujúcich a veľmi znečistených systémov. Kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi vrátane hliníka.

Balenie 500 ml	Objem systému 130 l
Dávkovanie 0,38%	Obj. kód / cena 62488 (500 ml) / 35,00 €

AF10 Biocide



Dezinfekčný a biocidný prípravok.

Biocid na zabránenie bakteriálnej a riasovej kontaminácie domáчих vykurovacích systémov a systémov s chladivou vodou. Zabráňuje vzniku gelovitých usadenín v potrubí a v expanzných nádržiach.

Balenie 0,5 l	Podlahová plocha 160 m ²
Dávkovanie 0,25%	Obj. kód / cena 62165 (0,5 l) / 45,00 €
Objem systému 200 l	

DS40 Descaler & Cleaner



Silno čistiaci prášok na veľmi znečistený systém.

Rýchlo odstraňuje vodný kameň a iné usadeniny. Upravuje cirkuláciu a účinnosť vykurovania. Môže sa používať so všetkými druhmi kovov, ktoré sa používajú vo vykurovacích systémoch vrátane hliníka. Súčasťou 2kg balenia je 500 ml System neutraliser. Vyčerpanie indikuje zmena farby z červenej na žltú.

Balenie 1,9kg / 25kg	Objem systému 100 l
Koncentrácia 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 62476 (2kg) / 71,00 € 58511 (25kg) / 380,00 €

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodného kameňa pre systémy s pitnou vodou. Obnovuje účinnosť všetkých typov ohrievačov vody. Veľmi účinný odstraňovač vodného kameňa, nespôsobuje koróziu. Pri vyčerpaní kyslosti zmení svoju farbu.

Balenie 2kg / 30kg	Objem systému 100 l
Koncentrácia 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58223 (2kg) / 60,00 € 24066 (30kg) / 636,00 €

Refraktometer



Merací prístroj úrovne mrazuvzdornej náplne systému.

Jednoduché použitie. Vhodný pre všetky glykolové zmesi.

Obj. kód 55586	Cena 186,00 €
--------------------------	--------------------------------

3 kroky

K EFEKTÍVNEMU VYKUROVACIEMU SYSTÉMU



KROK Č. 1

Čistenie

Fernox Central Heating Power Cleaner F8

Rýchly a efektívny pH neutrálny čistič pre ústredné vykurovanie.

- Je kompatibilný so všetkými známymi značkami preplachovacích zariadení
- na odstránenie kalu a vodného kameňa z existujúcich systémov bez ohľadu na vek systému
- 500 ml čističa na 130 l systém
- Čistenie 1 hodinu až 1 týždeň - podľa znečistenia systému
- Je pH neutrálny na báze citrátu

Náš tip:
 Na odvápnenie doporučujeme použiť Fernox DS-40!

KROK Č. 2

Ochrana

Fernox Protector F1

Inhibitor na dlhodobú ochranu domácich ústredných vykurovaní proti vnútornej korózii a tvorbe vodného kameňa. Životnosť inhibitora až DESAŤ rokov. Stabilizácia pH vody vo vykurovaní. Jedno balenie 0,5 l ošetrí až 130 l systém. Zabráňuje korózii všetkých bežne používaných kovov napr. železných kovov, medi a medených zliatin a hliníka. Je vhodný pre všetky typy kotlov, radiátorov a potrubia.

Fernox Biocid AF10

Ochrana podlahového vykurovania. Univerzálny biocid k prevencii bakteriálnej kontaminácie domácich systémov vykurovania a systémov chladenia vody. Vhodný pre všetky typy materiálov. 0,5 l prípravku až na 200 l systém. Odporúčaná aplikácia je raz ročne.

KROK Č. 3


Prevencia

Total Filter Fernox TF1

Hydro-cyklónový a magnetický filter.


- Odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty.
- Rýchle čistenie filtra bez potreby demontáže.
- Pre vertikálne aj horizontálne potrubie.
- Ideálne použitie s inhibítorom Fernox Protector F1.
- Odporúčaný poprednými výrobcami kotlov.
- Dodávaný vrátane guľových ventilov.
- Jedinečná kombinácia hydro-cyklónovej a magnetickej separácie nečistôt.

Ochrana vykurovacieho systému





ČISTENIE A OCHRANA VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

PRED ČISTENÍM



PO ČISTENÍ



INŠTALÁCIA FILTRA

Inštalácia filtra poskytuje konečnú ochranu systému. Filtre Fernox TF1 boli navrhnuté tak, aby odstránili všetky magnetické aj nemagnetické nečistoty, ktoré cirkulujú vo vode vykurovacieho systému pred tým ako príde k poškodeniu kotla.



Ochránený systém
bojlera a kotla

Čistá voda
vo vykurovacom
systéme



Zachytené nečistoty
v systéme filtra

Nečistoty v systéme

Nemrznúci ventil Fernox TF1



Vysokovýkonný nemrznúci ventil špeciálne navrhnutý na ochranu systémov tepelných čerpadiel na báze vody.

Rozmer
1", 1 1/4", 1 1/2"

Max. tlak
5 bar (72psi)

Rozsah prevádz. teplot
0 - 75 °C

Rozsah teplôt okolia
-30/ +60 °C

Uťahovací moment
60 Nm

Obj. kód / cena
626 66 (1") / 116,00 €
626 65 (1 1/4") / 120,00 €
626 67 (1 1/2") / 128,00 €

TF1 Omega



TF1 Omega je malý, šikový a efektívny filter z poniklovanej mosadze. Je vhodný do vertikálneho a horizontálneho potrubia pri orientácii aj na 45 stupňov, jednoduchý na inštaláciu. Jedinečný účinok – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické kontaminanty.

Rozmer 3/4", 1", 22mm **Magnet** 9000 Gauss

Prietok 50l/min **Obj. kód / cena**
62336 (3/4") / **139,00 €**
62337 (1") / **149,00 €**
62248(22mm) / **139,00 €**

TF1 Compact



Kompaktný hydro-cyklónový a magnetický filter. Ideálny pre použitie v obmedzených priestoroch a prístupoch. Viacnásobná orientácia s "Twist, Click, Lock" mechanizmom. Odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty. Vhodný aj pre tepelné čerpadlá.

Rozmer 3/4", 1" **Magnet** 9000 Gauss

Prietok 50l/min **Obj. kód / cena**
62396 (3/4") / **142,00 €**
62175 (1") / **142,00 €**

TF1 Compact + Filter Fluid F9



Kompaktný hydro-cyklónový a magnetický filter. Ideálny pre použitie v obmedzených priestoroch a prístupoch. Viacnásobná orientácia s "Twist, Click, Lock" mechanizmom. Odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty. Súčasťou balenia je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

Rozmer 3/4", 1", 22mm, 28mm **Magnet** 9000 Gauss

Prietok 50l/min **Obj. kód / cena**
62199 (3/4") / **176,00 €**
62201 (1") / **176,00 €**
62136 (22mm) / **176,00 €**
62202 (28mm) / **176,00 €**

TF1 Delta Filter



Hydro-cyklónový a magnetický filter pre veľkoobjemové vykurovanie. Chráni hlavné časti pred magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachyteným vzduchom. Pevná mosadzná konštrukcia. Je vhodný pre nové aj existujúce inštalácie.

Rozmer 2" **Max. tlak** 16 bar

Prietok 200l/min **Max. teplota** 120 °C

Magnet 11 000 Gauss **Obj. kód / cena**
62226 / **2 997,00 €**

Total Filter TF1



Hydro-cyklónový a magnetický filter. Odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty. Vhodný pre vertikálne aj horizontálne potrubie. Dávkovací ventil pre Fernox "F" produkty. Rýchle čistenie filtra bez potreby demontáže. Vhodný aj pre tepelné čerpadlá.

Rozmer 3/4", 1" **Obj. kód / cena**
62394 (3/4") / **161,00 €**
62395 (1") / **161,00 €**

Prietok 50l/min

Magnet 9000 Gauss

Total Filter TF1 + Filter Fluid F9



Hydro-cyklónový a magnetický filter. Odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty. Vhodný pre vertikálne aj horizontálne potrubie. Dávkovací ventil pre Fernox "F" produkty. Rýchle čistenie filtra bez potreby demontáže. Vhodný aj pre tepelné čerpadlá. Súčasťou balenia je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

Rozmer 3/4", 1", 22mm, 28mm **Obj. kód / cena**
62147 (3/4") / **184,00 €**
62148 (1") / **184,00 €**

Prietok 50l/min **Obj. kód / cena**
62137 (22mm) / **184,00 €**
62146 (28mm) / **184,00 €**

Magnet 9000 Gauss

TF1 Omega+ Filter



Odolný a vysokovýkonný hydro-cyklónový magnetický filter z poniklovanej mosadze určený na odstraňovanie nečistôt z ľahkých komerčných vykurovacích systémov. Možnosť horizontálnej i vertikálnej inštalácie aj pod uhlom 45°.

Rozmer 1 1/4", 1 1/2" **Magnet** 9 000 Gauss **Max. teplota** 100 °C

Prietok 80 l/min **Obj. kód / cena**
62375 (1 1/4") / **531,00 €**
62376 (1 1/2") / **541,00 €**

TF1 Sigma UB Filter



NOVINKA



Kompozitný filter pod kotol s mosadzným potrubím navrhnutý pre jednoduchú inštaláciu v malých, obmedzených priestoroch so skrytým potrubím. Tento vysokovýkonný filter môže byť inštalovaný priamo pod kotol alebo v obmedzených priestoroch vďaka kompaktnému a všestrannému dizajnu.

Pripojenie vonkajšie/vnútorne 3/4" vonkajšie 1" **Magnet** 9000 Gauss

Obj. kód 62589 **Cena** **84,00 €**

TF1 Sigma HP Filter



Effektívny a vysokovýkonný filter špecificky navrhnutý pre systémy vzduchových a pozemných tepelných čerpadel. Miera zachytávania až 100 % systémových nečistôt.

Rozmer 1", 1 1/4", 1 1/2" **Max. teplota** 100 °C

Max. tlak 5 bar (72psi) **Obj. kód / cena**
626 19 (1") / **na vyžiadanie**
626 20 (1 1/4") / **na vyžiadanie**
Prietok 80 l/min **Obj. kód / cena**
626 21 (1 1/2") / **na vyžiadanie**

Alphi 11 Protector



Nemrznúca kvapalina s protektorom. Chráni pred koróziou a vodným kameňom. Na úpravu vody vo vykurovacích a chladiacich systémoch a na ich ochranu proti zamrznutiu.

	Balenie 5 l / 25l / 205l	Obj. kód / cena 57971 (5 l) / 168,00 € 57885 (25 l) / 681,00 € 33403 (205 l) / 5 367,00 €
	Koncentrácia 25% (-11°C) 30% (-15°C) 35% (-18°C) 40% (-22°C)	

HP-15c



Teplonosná kvapalina pre tepelné čerpadlá na báze MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pre použitie do tepelných čerpadiel zem aj vzduch. Chráni pred koróziou, vodným kameňom a bakteriálnou kontamináciou.

	Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát) HP-15: do -15°C HP-5c: do -14°C (koncentrát) HP-5: do -5°C	Obj. kód 62546
	Balenie 20 litrov	Cena 433,00 €

Solar S1



Solárna kvapalina s inhibítorom pre vysoké teploty na báze MPG. Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabilné pH v celom rozsahu prevádzkových teplôt. Kompatibilná so všetkými modelmi solárnych panelov. Dostupná v baleniach 10, 20 a 25 litrov.

	Balenie 10 l / 20l	Obj. kód / cena 59245 (10 l) / 167,00 € 59244 (20 l) / 324,00 €
--	------------------------------	--

Solar Cleaner



Koncentrovaný univerzálny čistič pre solárne systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kvapalín, čistí upchaté miesta, obnovuje účinnosť systémov, rýchlo účinkujúci, nepenív, kompatibilný so všetkými značkami a modelmi solárnych panelov.

	Balenie 500 ml	Obj. kód 59430
	Cena 54,00 €	

Express Inhibitor Test



50 ks testovacích pásov pre rýchle a jednoduché testovanie koncentrácie všetkých inhibítorov na báze molybdénu priamo na mieste. Intuitívna a presná metóda na meranie obsahu inhibítora v systéme.

	Obj. kód 62537	Cena 54,00 €
--	--------------------------	-------------------------------

Reduktor vodného kameňa



Zariadenie redukuje usadzovanie vodného kameňa v systéme. Ochráni celú domácnosť. Bezúdržbové a ekologické zariadenie. Životnosť 10 rokov. Na horizontálne aj vertikálne pripojenie.

	Pripojenie 15mm, 22mm	
	Obj. kód / cena 62304 (22mm) / 89,00 € 58263 (15mm) / 61,00 €	



TF1 Sigma UB Filter

Kompozitný filter pod kotol s mosadzným potrubím navrhnutým pre jednoduchú inštaláciu v malých, obmedzených priestoroch so skrytým potrubím

**NOVINKA
NOVÝ PRODUKT**



Obj. kód 62589

- Vysokokapacitný, kompaktný dizajn
- Ideálny na použitie v obmedzených priestoroch
- Integrovaný trojcestný ventil s izoláciou filtra a funkciou čistenia
- Odolná a robustná konštrukcia vyrobená z vysokokvalitného inžinierskeho polyméru vystuženého sklom a neporéznej kovanej mosadze
- Neblokuje ani neobmedzuje prietok
- Záruka 10 rokov



Pump Head Adapter



Adaptér na telo obehového čerpadla. Ľahké pripojenie preplachovacieho čerpadla do ústredného kúrenia cez telo obehového čerpadla. Umožňuje čistenie sekundárnych výmenníkov tepla bez demontáže kotla. Kompatibilný so všetkými bežne používanými obehovými čerpadlami.

	Obj. kód 55568	Cena 208,00 €
--	--------------------------	--------------------------------

MagFlow



Magnetický filter vrátane sitka na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt. Vhodný pre všetky typy vykurovania. Rýchla a jednoduchá inštalácia, možnosť čistenia v priebehu niekoľkých minút.

 Pripojenie 1"	 Max. tlak 12 bar
 Max. teplota 90°C	 Obj. kód AF08-01
 Magnet 12 000 Gauss	 Cena 70,22 €

MagFlow 2



Magnetický filter vrátane sitka na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt. Vhodný pre všetky typy vykurovania. Rýchla a jednoduchá inštalácia, možnosť čistenia v priebehu niekoľkých minút.

 Pripojenie 3/4"	 Max. tlak 12 bar
 Max. teplota 90°C	 Obj. kód AF09-34
 Magnet 12 000 Gauss	 Cena 65,04 €

MagFlow MINI



Magnetický rohový filter vrátane sitka na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt. Vhodný pre všetky typy vykurovania. Rýchla a jednoduchá inštalácia, možnosť čistenia v priebehu niekoľkých minút.

 Pripojenie 3/4"	 Max. tlak 10 bar
 Max. teplota 90°C	 Obj. kód G200
 Magnet 9 000 Gauss	 Cena 43,86 €

MX ProfiClean IPA

Profesionálne vlhčené čistiace obrúsky napustené izopropylalkoholom a DI vodou. Ideálne na čistenie kovových a plastových šablón, elektronické súčiastky a optické zariadenia. Vysoká kvalita, nezanecháva zvyšky vlákien. Uzatvárateľná plastová dóza.

 Balenie 100 ks	 Obj. kód A0074
 Rozmer 14x18cm	 Cena 25,00 €

MX
ProfiCLEAN



MX-40

UNIVERZÁLNE MAZIVO

Viacúčelové mazivo, deblokátor, antikorozy, vodu odpudzujúci, čistiaci prostriedok, nemrznúca zmes, deoxidant. Uvoľňuje matice, skrutky, zámky, ozubené kolesá. Chráni pred oxidáciou. Ideálny na použitie v priemysle a dielnach. Neobsahuje silikóny.

 Obj. kód MRX-40	 Cena 6,68 €
---	--

Neutralizačné kryštály



Pre neutralizáciu kyslých preplachovacích chemikálií pred uvedením systému do prevádzky, dostupné tiež vo forme kvapaliny.

Balenie
2,5 kg, 15 kg
Riedenie
1 - 5%

Objem systému
100 l
Obj. kód / cena
ANC004 (2,5 kg) / **20,00 €**
ANC005 (15 kg) / **97,00 €**

Scalebreaker CG



Potravinárske kryštály na odstránenie vodného kameňa. Rýchlo rozpustná potravinárska chémia pre bezpečné a účinné odstránenie vodného kameňa z konvíc, kotlov, predajných a stravovacích zariadení.

Balenie
2,5 kg, 15 kg
Riedenie
50 - 150g
na 1 liter vody

Max. teplota
70 °C
Obj. kód / cena
ACG002 (2,5 kg) / **44,00 €**
ACG003 (15 kg) / **234,00 €**

i Netoxický a biologicky odbúrateľný. Bezpečné použitie pre všetky materiály.

Scalebreaker LS3



Čistiaca kvapalina na plynové kotle všetkých veľkostí. Čistič pre použitie chladných alebo mierne teplých kotlov, je ideálny pre čistenie kotla na konci sezóny, rozpúšťa korózne typy usadenín.

Balenie
1 liter
5 litrov
25 litrov

Obj. kód / cena
DL5002 (1l) / **20,00 €**
DL5006 (5l) / **43,00 €**
DL5007 (25l) / **189,00 €**

i Sprejová hlavica s 1 m trubicou pre použitie s 5 l a 25 l balením.

Hyper Flush



Vysoko účinný chemický čistiaci prípravok, počas prevádzky odstraňuje nahromadenú koróziu a vodný kameň z vykurovacích a chladiacich systémov, pH NEUTRÁLNE.

Balenie
0,5l, 10l, 20l
Riedenie
0,5%

Objem systému
100 l, 2000l, 4000l
Obj. kód / cena
BHF004 (0,5l) / **29,00 €**
BKS005 (10l) / **400,00 €**
BKS006 (20l) / **775,00 €**

SystemSafe Bio



Biocídy a fungicídy pre podlahové systémy, bežné vykurovacie systémy s nevyparujúcou sa chladenou vodou. Odstraňuje mikrobiologické znečistenie spôsobené baktériami a hubami. Odstraňuje blokovanie potrubí, výmenníkov tepla, zberných potrubí. Vhodný na použitie na železo, ocel, meď, mosadz, hliník a plastové polyméry používané v podlahových systémoch.

Balenie
10 litrov
Obj. kód
BSB003

Dávkovanie
0,25 %
Cena
639,00 €

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pre použitie s CLEARFLOW preplachovacím čerpadlom na prepláchnutie a zároveň odstránenie vodného kameňa a nečistôt. Začne pracovať hneď po pridaní do systému.

Balenie
2,5 l / 10 l
Konzentrácia
2,5 - 5% s vodou
Max. teplota
80 °C

Obj. kód / cena
BFX205* (2,5l) / **44,00 €**
BFX206 (10l) / **121,00 €**
* 2,5l na 100l systému. V cene je neutralizačná tuba

Kamco

NÁŠ ZÁKLADNÝ RAD CHEMICKÝCH PRODUKTOV
NA ÚPRAVU VODY

SPRÁVNÁ SEDMIČKA



SYSTEMSAFE BIO

Vysoko účinný biocídny a fungicídny prostriedok

SYSTEMSAFE-DM

Inhibitor korózie a vodného kameňa vhodný do všetkých systémov

SYSTEM-HUSH

Riešenie na odstránenie hlučnosti kotla

SYSTEM PRE-CLEAN

Čistiaci prostriedok na nové systémy

HYPER-FLUSH

Extra silný, nekyslý chemický čistiaci prostriedok na použitie v systémoch s obehovým čerpadlom alebo na použitie s preplachovacím čerpadlom na domáce aj komerčné systémy

SYSTEM SEAL

Utesňovač pre vykurovacie a chladiace systémy

POWER FLUSH FX2

Čistiaca chémia na báze kyseliny na silno znečistené systémy

Kamco

PREPLACHOVACIE A ODVÁPŇOVACIE ČERPADLÁ PRE PROFESIONÁLOV

**LÍDER
NA TRHU**
preplachovacích
čerpadiel

Pre čistenie vykurovacích systémov

Odvápňovanie a dezinfekcia TUV, výmenníkov

Čerpadlá na odstránenie vodného kameňa a hrdze

Pre rodinné domy, komerčné a priemyselné systémy

Okamžitý spätný tok, odolný voči kyselinám

Max. prietok až 170 l/min, teplotná odolnosť do 75 °C



procold
liquid protection

**Koncentrovaná
nemrznúca kvapalina**



PROCOLD FACTORY

Koncentrovaná nemrznúca kvapalina pre vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá, chladenie a slnečné kolektory až do - 35°C.

Moderná kvapalina s nízkym bodom tuhnutia na báze etylénglykolu na priemyselné použitie. Vyznačuje sa vysokými prevádzkovými parametrami. Materiálové zloženie zabezpečuje úplnú ochranu systémov vrátane hliníka, ako aj tesniacich prvkov.

- **Špičková kvalita**
- **Ekonomické riešenie**
- **Nižší čerpadlový odpor**



Balenie
10kg (=cca 9l)
20kg (=cca 18l)



Obj. kód/cena
MRXF10 (10kg) / 40,00 €
MRXF20 (20kg) / 73,00 €

PROCOLD FACTORY EKO

Ekologická koncentrovaná nemrznúca kvapalina pre vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá, chladenie a slnečné kolektory až do - 35°C.

Moderná kvapalina s nízkym bodom tuhnutia na báze propylénglykolu na priemyselné a sanitárne použitie. Vyznačuje sa vysokými prevádzkovými parametrami. Materiálové zloženie zabezpečuje úplnú ochranu systémov vrátane hliníka, ako aj tesniacich prvkov. Miešateľná s inými kvapalinami na báze propylénglykolu.

- **Špičková kvalita**
- **Certifikát PZH**
- **Univerzálne riešenie**



Balenie
10kg (=cca 9,5l)
20kg (=cca 19l)



Obj. kód / cena
MRXF10 (10kg) / 59,00 €
MRXF20 (20kg) / 102,00 €

Scalebreaker C20



Čerpadlo na odstránenie vodného kameňa, hrdzu a korózných nečistôt z vykurovacích sústav a chladiacích systémov. Odolný voči kyselinám. Okamžitý spätný tok pre rýchlejšie a účinnejšie odstránenie vodného kameňa a korózných nečistôt.

Objem nádrže 20 l	Výtlak 1,4 bar
Prietok 60 l/min	Obj. kód CDP020
	Cena 1 169,00 €

Clearflow CF40



VRÁTANE
SADY HADÍC
A ADAPTEROV

Preplachovacie čerpadlo pre rodinné domy, systémy až do 20/25 radiátorov. Lhký komerčný odstraňovač vodného kameňa a korózných usadenín zo systémov. Okamžitý spätný tok, odolný voči kyselinám.

Objem nádrže 39 l	Výtlak 2 bar
Prietok 90 l/min	Obj. kód CDP040F
	Cena 2 174,00 €

Clearflow CF90 II



VRÁTANE
SADY HADÍC
A ADAPTEROV

Komerčné preplachovacie čerpadlo. Systémy do 40 radiátorov. Komerčný odstraňovač vodného kameňa a nečistôt. Vyššia teplotná schopnosť. Odolný voči kyselinám. Okamžitý spätný tok.

Objem nádrže 57 l	Výtlak 2,4 bar
Prietok 150 l/min	Obj. kód CDP090F
	Cena 2 675,00 €

Clearflow CF210



VRÁTANE
SADY HADÍC
A ADAPTEROV

Komerčné / priemyselné preplachovacie čerpadlo pre veľkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorov. Okamžitý spätný tok. Samonasávanie. Schopnosť chodu nasucho. Rýchlosť prietoku až 170 l/min.

Objem nádrže 125 l	Výtlak 2,8 bar
Prietok 170 l/min	Obj. kód CDP210F
	Cena 3 385,00 €

Combimag Filter



Magnetický preplachovací filter. Filter na rýchle a ľahké odstránenie cirkulujúcich čiernych oxidov železa z vody, využíva silu vzácných magnetov na priťahnutie magnetických oxidov železa počas čistenia. Priehľadné telo filtra umožňuje kontrolu prietoku a zanesenie filtra.

Pripojenie 3/4"	Obj. kód MI039
Magnet 11000 Gauss	Cena 910,00 €

Combimag Dual



Kombinovaný preplachovací filter a ohrievač CombiMag. Vysokovýkonná magnetická sila preplachovacieho filtra a ohrievača integrovaná v jednom kompaktnom celku.

Pripojenie 3/4"	Špirála 3 kW
Magnet 11000 Gauss	Obj. kód MI070
	Cena 1 375,00 €

Combimag Twin



Magnetický preplachovací filter s dvoma magnetmi určený pre použitie v komerčných vykurovacích systémoch spolu s preplachovacími čerpadlami Kamco. Priehľadné telo filtra umožňuje kontrolu prietoku a zanesenia filtra.

Pripojenie 3/4"	Obj. kód MI074
Magnet 2 x 11000 Gauss	Cena 1 420,00 €

CombiHeat



Digitálny ohrievač určený na preplachovanie. CombiHeat je voliteľné vykurovacie teleso určené na použitie s CombiMag preplachovacím filtrom počas čistenia systému. Zvyšuje účinnosť preplachovania a znižuje čas preplachovania.

Špirála 3kW	Obj. kód MI060
Výhrevnosť 50°C	Cena 835,00 €

Heat Exchange Adapter



Adaptér na doskový výmenník tepla. Adaptér na odstraňovanie vodného kameňa a odkalovanie doskových výmenníkov tepla.

Pripojenie 3/4"	Obj. kód MI010
	Cena 105,00 €

POŽIČAJTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPORTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNOU SADOU TECHNIKY NA ČISTENIE A ÚPRAVU VODY DO ÚSTREDNÉHO KÚRENIA



Clearflow CF90 II

Komerčné preplachovacie čerpadlo na odstránenie vodného kameňa a nečistôt

Sada hadíc a adaptérov

Combimag Filter

Magnetický preplachovací filter

DEMI - 14

Demineralizačná jednotka na výrobu upravenej vody podľa normy VDI2035

Viac o podmienkach zapožičania techniky Vám radi poskytneme na telefóne **+421 908 208 565, +421 905 456 049, +420 722 477 155, +420 607 287 877** alebo e-mailom: **info@marox.sk**. Základné informácie tiež nájdete na našej stránke **www.marox.sk**

DEMI PATRONA 300

Jednorazová patróna na demineralizáciu vody. Upraví až 300 litrov vody na 0°dH, pri vstupnej tvrdosti 10°dH. Zmena farby indikuje vyčerpanie patróny.

**OBLÚBENÁ
NOVINKA**

**BEST
SELLER**

**V SÚLADE
S NORMOU
VDI2035**



**aqua
THERM**
NITRA

Výrobok ocenený Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia (SSTP). Nitra, 2023



YouTube

Demí patrona 300



Jednorazová patrona na demineralizáciu vody, zmena farby indikuje vyčerpanie patrony, ľahké pripojenie, 100% demineralizácia, upraví až 300 l vody pri 10dH.

Pripojenie
3/4"

Kapacita
300l pri 10dH*

Obj. kód
MRX300

Cena
114,00 €

Demí - 14 + PC + rúčka



Plniteľná mobilná jednotka. Vhodná na napúšťanie a dopĺňovanie demineralizovanej vody pre vykurovacie a chladiace systémy. Vráťane prvotnej náplne. Ideálne pre kúrenárov s praktickou rukoväťou.

Objem náplne
12,5 l

Kapacita
2400l pri 10dH*

Obj. kód
MRX023R

Cena
1 027,00 €

DEMI - 44 + PC



Bankový filter

Obj. kód
3090411

Cena
37,00 €

Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Nepretržitý proces úpravy vody vrátane meracieho a monitorovacieho zariadenia el. vodivosti ($\mu\text{S}/\text{cm}$ / TDS). Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu vodivosti). Vhodná pre dopĺňovanie uzavretých vykurovacích a chladiacich okruhov. Vráťane prvotnej náplne a filtra na mechanické nečistoty 25 μm .

Objem náplne
37,5 l

Kapacita
7200l pri 10dH*

Obj. kód
MRX021

Cena
1 476,00 €

TD - 6



Plniteľná mobilná jednotka na výrobu demineralizovanej vody. Digitálny merač vody na výstupe jednotky (prietok, výstupná vodivosť, sledovanie výstupu v $\mu\text{S}/\text{cm}$). Vráťane prvotnej náplne.

Objem náplne
6 l

Kapacita
1200l pri 10dH*

Obj. kód
888 305

Cena
810,00 €

Basic Mobil Plus



Kompaktná prenosná jednotka na demineralizáciu vody, ideálna pre prvotné plnenie systémov, ale aj na zabudovanie do systému, zariadenie má integrovaný počítač pre kontrolu vyčerpania živice a sledovanie prietoku, na jedno naplnenie dokáže upraviť až 1200 l pri 20 ° dH.

Objem náplne
12,5 l

Kapacita
2400l pri 10dH*

Obj. kód
888 101

Cena
2 220 €

Profi Mobil Plus



Prenosné zariadenie na demineralizáciu vody, ideálne pre prvotné plnenie systémov ale aj na zabudovanie do systému pomocou by-pass technológie, zariadenie má integrovaný počítač na vstupe aj výstupe pre kontrolu vyčerpania živice a sledovanie prietoku, na jedno naplnenie dokáže upraviť až 48 000 l pri 1° dH.

Objem náplne
25 l

Kapacita
4800l pri 10dH*

Obj. kód
888 111

Cena
3 389,00 €

Reduktor vodného kameňa



Ochrana potrubia a spotrebičov.

Zníženie nákladov na energiu, 20 ročná záruka, žiadne chemikálie alebo soli zmiešané do vody, minimálne náklady na inštaláciu, žiadna údržba ani náklady na prevádzku.

Pripojenie
do 2" domácnosť
XXL pripojenie
DN50, DN80 a DN100

Obj. kód
888 700

Cena
605,00 €

Demineralizačná živica



Náhradné balenie demineralizačnej živice.

Vysoko kvalitná demineralizačná živica (zmes kationov a aniónov) na zníženie vodivosti, tvrdosti vody a chloridov. Balená vo vakuovo uzavretom plastovom obale a tkaninovom vreci pre lepšiu ochranu a manipuláciu. Certifikovaná s QR kódom na balení.

Objem
6,5 l / 12,5 l

Kapacita
12000l pri 1dH*
24000l pri 1dH*

Obj. kód / cena
888 145 / 94,00 €
888 140 / 158,00 €

Plniaca zostava typu BA



Automatická plniaca jednotka vykurovacích systémov s integrovaným spätným a redukčným ventilom. Odľučovač systému BA pracuje na trojkomorovom princípe, čo zabraňuje spätnému vniknutiu vykurovacej vody do pitnej vody až do triedy rizika 4. Splňa normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Pripojenie
1/2"

Max. teplota
65°C

Obj. kód
888 345

Cena
240,00 €

DEMI JEDNOTKY

PLNITEĽNÉ MOBILNÉ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANEJ VODY

Kompaktné prenosné jednotky na napúšťanie vykurovacích a chladiacich systémov demineralizovanou vodou, ktorá eliminuje vznik vodného kameňa.

Jednotky sú vybavené bypassom, uzatvárateľnými ventilmi a kontrolným počítačom. Jednotky sú vrátane certifikovanej živice. Pre dokonalé ošetrovanie systému odporúčame pridať inhibítor Protector F1 alebo Biocide AF10.



VARIANTY
HLÁV

Kód	Produkt	Popis	Objem	Cena
MRX019	Demi - 9 + PC + rúčka	Demineralizačná jednotka s meracím počítačom, 1500 l pri 10°dH + praktická rúčka	8 l	938 €
MRX020	Demi - 9 + PC	Demineralizačná jednotka s meracím počítačom, 1500 l pri 10°dH	8 l	830 €
MRX021	Demi - 44 + PC	Demineralizačná jednotka s meracím počítačom, 7200 l pri 10°dH	37,5 l	1 476 €
MRX023	Demi - 14 + PC	Demineralizačná jednotka s meracím počítačom, 2400 l pri 10°dH	12,5 l	918 €
MRX023R	Demi - 14 + PC + rúčka	Demineralizačná jednotka s meracím počítačom, 2400 l pri 10°dH + praktická rúčka	12,5 l	1 027 €
MRX025	Demi - 17 + PC	Demineralizačná jednotka s meracím počítačom, 2900 l pri 10°dH	15 l	1 053 €
MRX027	Demi - 21 + PC	Demineralizačná jednotka s meracím počítačom, 3500 l pri 10°dH	19 l	1 113 €
MRX029	Demi - 33 + PC	Demineralizačná jednotka s meracím počítačom, 5400 l pri 10°dH	28 l	1 299 €
MRX031	Demi - 55 + PC	Demineralizačná jednotka s meracím počítačom, 8500 l pri 10°dH	44 l	1 613 €
MRX033	Demi - 85 + PC	Demineralizačná jednotka s meracím počítačom, 13100 l pri 10°dH	68 l	2 096 €

Prírubový separátor nečistôt



Prírubový separátor nečistôt pre domáce a priemyselné aplikácie. Odstraňuje magnetické aj nemagnetické nečistoty, pripojenie od DN 50 až po DN 100, dodávaný s izolačným obalom.

Rozmer DN50, DN 65, DN80, DN100, DN125, DN150	Obj. kód 2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100) 2241 125 (DN125) 2241 150 (DN150)
Max. teplota 100°C	Cena od 1 351,41 €
Kv 9,2 - 36,8	
Max. tlak 10 bar	

Separátor nečistôt



Separátor nečistôt s magnetmi a izoláciou pre dimenzie 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

Rozmer 5/4", 6/4", 2"	Obj. kód bez izolácie 2205 112 (6/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")	Obj. kód s izoláciou 2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
Max. teplota 110°C	Cena od 137,61 €	Cena od 156,52 €
Kv 32,4		
Max. tlak 10 bar		

Magnetický filter so sítkom



Filter na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt s otočným pripojením o 360°. Filtrácia 300µm sítkom a magnetom. Mosadzné telo. Rozoberateľný.

Pripojenie 3/4", 1"	Max. tlak 25 bar
Max. teplota 95°C	Obj. kód / cena 39M7 34 (3/4") / 97,16 € 39M7 1 (1") / 127,1 €
Kv 6,5	

PocketFar



Podkotlový priehľadný magnetický filter so sítkom. Pochrómovaný filter na odlučovanie nečistôt pod kotlom pre domáce systémy, doplnený magnetickou vložkou na odstraňovanie magnetických aj nemagnetických nečistôt.

Sítka 300/700 µm	Pripojenie 3/4" vnútorné / vonkajšie
Max. teplota 85°C	Obj. kód / cena 2280 34 (700 µm) / 73,89 € 2280 34300 (300µm) / 73,89 €
Kv 3,3	

Som FAR. PocketFAR.

TELESKOPICKÉ ŠRÓBENIE 3/4"



NEODYMOVÝ
MAGNET

FILTRAČNÉ
SÍTKO

UZATVÁRACÍ
VENTIL





VENTILUJTE TLAKY **FAR-OVO**



REDUKČNÝ VENTIL
S MANOMETROM

REDUKČNÝ VENTIL
S MANOMETROM

ROHOVÝ
REDUKČNÝ VENTIL


ZÓNOVÝ VENTIL

ANTI-KONDENZAČNÝ
VENTIL

Magnetický filter so sítkom

OTOČNÝ

VĎAKA OTOČNEJ HLAVE MÔŽEME
FILTER PRIPOJIŤ V 360° UHLE!

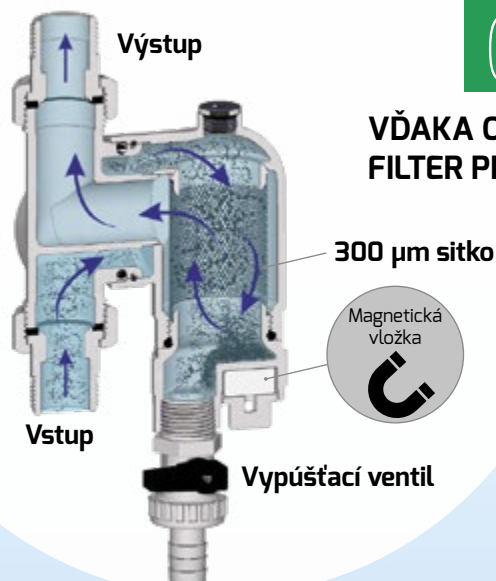

Manifold



Regulovateľný rozdeľovač na pitnú vodu alebo TUV. Každý port je dodávaný s obojstrannými sieťotlačovými diskami na identifikáciu obvodu.

Pripojenie
1", 3/4"

Obj. kód
3824 134EU

Výstupy
3/4", 2, 3 a 4
okružové
Eurokonus /
Ploché pripojenie

Cena
50,81 €

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navrhnutý tak, aby vytváral samostatné systémy ústredného vykurovania pre nové aj existujúce stavby. Hodí sa na použitie s horizontálnymi rozvodmi a tiež je možné ho použiť na rozšírenú kontrolu nad existujúcimi inštaláciami.

Rozmer
1/2", 3/4",
1", 1 1/4"

EL. napätie
230V, 24V

Otvárací čas
40 s

Obj. kód
300520

Cena
od 212,68 €

Automatická plniaca jednotka



Chrómovaná automatická plniaca jednotka pre uzavreté okruhy. Vybavená regulátorom na nastavenie tlaku, manometrom, spätným ventilom a uzatváracím kohútom.

Pripojenie
1/2"

Nast. tlaku
0,5 - 4 bar

Min. teplota
5°C

Obj. kód
2106 12

Max. teplota
95°C

Cena
59,83 €

Antikondenzačný ventil



Termostatický antikondenzačný ventil proti kondenzácii. Nezávisle reguluje teplotu vratnej vody z nádrže teplej vody do palivového zdroja (kotla), zabráňuje kondenzácii na obvode a dechtovaniu. Dostupné prevedenia: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.

Rozmer
3/4", 1", 5/4"

Kv
3,9 11,3 12,2

Teplota
45°C, 55°C
60°C, 70°C

Obj. kód
3966 0145

Cena
od 72,53 €

TERMOFAR



Chrómovaný termostatický zmiešavací ventil. Zmiešavací ventil vrátane spätnej klapyky.

Rozsah nastavení: 25 - 65 °C.
Pripojenie: Vonkajší závit, kompletný so spojkami a tesnením. Max. vstupná teplota: 95 °C. Povrchová úprava TEA@PLUS na vnútornej aj vonkajšej strane.

Rozmer
1"

Obj. kód
3956 1VR

Cena
114,61 €

SIMPLYFAR



Opravný spoj na plastové a medené potrubie pitnej vody. Teleso z mosadze. O-krúžok s dvojitém tesnením. Vhodné pre inštaláciu pod podlahou.

Pripojenie: 3/4" Eurokonus
Oprava: 66-95 mm

Obj. kód
8881 3034EU

Cena
17,61 €

Redukčný ventil s manometrom



Mosadzný redukčný ventil pre zaistenie konštantného tlaku pitnej a užitkovej vody v objektoch od 1 do 6 bar. Zabráňuje tlakovým výkyvom z vodovodu. Predlžuje životnosť vodovodných zariadení napr. baterií, bojlerov, armatúr a pod. Dodáva sa s regulačným kľúčom.

Pripojenie
1"

Nominálny tlak
25 bar

Max. teplota
75°C

Obj. kód
2825 1

Cena
180,46 €

Redukčný ventil s manometrom



Mosadzný redukčný ventil pre zaistenie konštantného tlaku pitnej a užitkovej vody v objektoch od 1 do 6 bar. Zabráňuje tlakovým výkyvom z vodovodu. Predlžuje životnosť vodovodných zariadení napr. baterií, bojlerov, armatúr apod. Prednastavený na 3 bary.

Pripojenie
1/2", 3/4"

Nominálny tlak
16 bar

Max. teplota
75°C

Obj. kód / cena
2865 12 (1/2") / **50,81 €**
2865 34 (3/4") / **54,63 €**

Rohový redukčný ventil



Mosadzný redukčný ventil pre zaistenie konštantného tlaku pitnej a užitkovej vody v objektoch od 1 do 6 bar. Zabráňuje tlakovým výkyvom z vodovodu. Predlžuje životnosť vodovodných zariadení napr. baterií, bojlerov, armatúr apod. Prednastavený na 5 barov. Možnosť pripojiť manometer.

Pripojenie
3/4"

Nominálny tlak
16 bar

Max. teplota
75°C

Obj. kód
2873 34

Cena
37,13 €

Náhradná kartuša pre redukčný ventil



Náhradná vložka pre redukčné ventily rohový a s manometrom 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

Obj. kód
2891 1234

Cena
14,64 €

Náhradná kartuša pre redukčný ventil



Náhradná vložka pre redukčný ventil s manometrom 2825 1.

Obj. kód
2890 1114

Cena
62,83 €

Protimrazové ventily



NOVINKA

Protimrazový mosadzný-ponikľovaný poistný ventil na ochranu systému a tepelných čerpadel proti zamŕznutiu. V prípade výpadku elektriny alebo poklesu teploty vody v systéme pod 3°C sa ventil automaticky otvorí a vypustí vodu zo systému tak, aby nedošlo k poškodeniu.

Pripojenie
1", 5/4" a 6/4"

Rozsah použitia
0-75°C

Max. tlak
10 bar

Obj. kód / cena
2900 1/ 90,00 €
2900 5/4"/ 99,00 €
2900 6/4"/ 102,00 €

Náhradná náplň k neutralizátoru kondenzu



Obsahuje granulovaný uhličitý vápenatý.



Balenie
150g

Obj. kód
9454 150

Cena
5,11 €

Neutralizátor kondenzu

Pre zaistenie správnej prevádzky musí byť neutralizátor nainštalovaný v zvislej polohe. Konštantnú účinnosť granulátu zaistíte pravidelnou výmenou granulátu v jednoročných intervaloch.

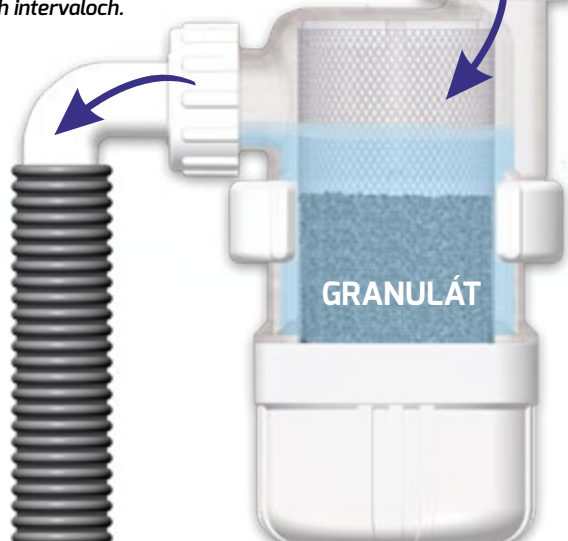

Spôsob
inštalácie

Neutralizátor kyslých kondenzátov pre kondenzačné kotle. Zariadenie, ktoré reguluje pH vody a mení ju z kyslej na zásaditú. Vráťane prvotnej náplne. Armatúry pre potrubie Ø20.

Pripojenie
3/4"

Max. teplota
90°C

Obj. kód
2400 3420

Cena
55,50 €

PVC NEW AGE



Lepidlá novej generácie na spájanie PVC potrubí v tlakových systémoch. Možnosť použitia v systémoch s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropné.

Balenie 125ml / 250ml
Obj. kód 2243 (125ml) / 2272 (250ml)
Cena 3,35 € / 6,49 €

Protišmykový sprej



Produkt je špeciálne vyrobený na zabránenie pošmyknutia v sprchových kútoch, na schodoch, na podlahách. Vytvorí silikónovú vrstvu, ktorá v spojení s vodou, zvyšuje koeficient trenia a tým znižuje riziko pošmyknutia a pádu.

Balenie 200ml (sprej) / 1l (kvapalina)
Obj. kód 7900 (200ml) / 356 (1l)
Cena 10,57 € / 18,83 €

Oprava smaltu



Prípravok na opravu škrabancov a poškodení v kúpeľni, oprava vaní, sprchových kútov. Vhodné na opravu keramiky a ďalších produktov v domácnosti. Nežltne.

Balenie 20ml
Obj. kód 5160
Cena 3,63 €

Oprava potrubia - bandáž



Sada na opravu potrubia je rýchly, jednoduchý a nákladovo efektívny systém na opravu potrubia z PVC, kovu, ocele a medi.

Čas 6 min
Teplota +150 °C
Obj. kód 400
Cena 9,47 €

Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Mieša sa ako cesto, po vytvrdnutí je pevný ako oceľ. Tvrdne aj pod vodou. Môže sa maľovať a vŕtať.

Čas 5 min
Teplota -30°C až +60°C
Balenie 125g
Obj. kód 8121
Cena 6,70 €

Studený chemický zvar



Chemické zváranie medenných rúr za studena, bez nutnosti použitia spájkovania a lisovania. Vysoká odolnosť voči teplu, korózii, vibráciám, vode, plynom, olejom, uhľovodíkom.

Balenie 10 ml
Obj. kód 8642
Cena 6,70 €

Čistiaci sprej na PVC, meď, ABC, oceľ



Čistí a odmasťuje rôzne plastové a kovové materiály, ako je PVC, CPVC a ABS, meď, oceľ, pozinkovaná oceľ atď. Príprava materiálu pre neskoršie lepenie a zváranie.

Balenie 400ml
Obj. kód 152
Cena 11,15 €

Samolepiaca opravná páska



Vodotesná páska na okamžité opravy úniku vody. Spája, lepí a utesňuje materiál v suchých alebo vlhkých podmienkach (PVC, akryl, kov, oceľ, meď, hliník, drevo, keramika, sklo, guma, kameň, stropy a strechy). Odolný voči slanej vode a teplotám (-45 °C + 90 °C). Na domáce a priemerné použitie.

Balenie 1,5m x 10 cm
Obj. kód / cena 7709 (biela) / 9,60 €
 7710 (čierna) / 9,60 €
 7711 (transparentná) / 10,50 €

Sanitárny silikón



Sanitárny silikón vhodný na utesnenie sprchových kútov, vaní, umývadiel a pod.

Balenie 300 ml
Obj. kód 8501 (biely) / 8502 (transparent)
Cena 6,13 €

Super hilo



Tesniaca nít určená na utesnenie spojov plastových a/alebo kovových závitových rúrok do priemeru 4" a akéhokoľvek tlaku a pri inštalácii rozvodov stlačeného vzduchu, čím sa vytvárajú spoje s úplným a okamžitým utesnením.

 **Balenie**
80m
160m

 **Obj. kód**
8410 (80m)
8408 (160m)

 **Cena**
7,80 €
13,20 €

Tepelný ochranný gél



Gél absorbuje teplo, vďaka čomu zabraňuje deformáciám a popáleninám materiálov v oblasti zvarovania. Je rozprašovateľný a gélový zároveň. Ideálne na ochranu materiálov ako sú sklo, hliník, syntetické materiály, guma, drevo atď.

 **Balenie**
750 ml

 **Obj. kód**
174

 **Cena**
16,75 €

Žiaruvzdorný tmel



Jednozložkový, rýchlo tvrdnúci tuhý žiaruvzdorný tmel odolný voči teplotám až do 1250 °C. Utesnite, opravte a zakryte praskliny v žiaruvzdorných materiáloch, ako aj kachle a krby. Je maľovateľný.

 **Balenie**
310ml

 **Obj. kód**
8394


 **Cena**
5,94 €

unecol
adhesive ideas

STUDENÝ

CHEMICKÝ ZVAR

Určený na vykonávanie všetkých druhov chemického zvarovania najmä v prípadoch, keď sa treba vyhnúť horúcim plameňom, napríklad v blízkosti plynovodov, nábytku, farieb, papiera, povrchových obkladov alebo na ťažko prístupných miestach vo výškach.

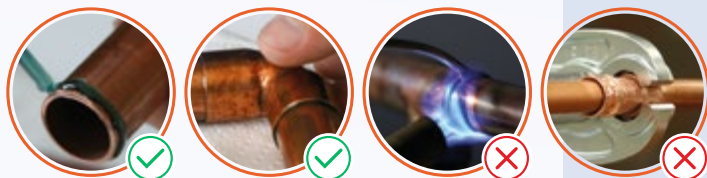

-  Vysoká odolnosť voči teplu, korózii, vibráciám, vode, plynom, olejom a väčšine ostatných chemických produktov
-  Rýchle a čisté riešenie, eliminuje stmavnutie kovu, neoslabuje materiál
-  Odolnosť voči tlaku:
 - V studenej vode (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (pri ø 15mm)
 - V horúcej vode (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (pri ø 15mm)



 **Plniaca kapacita**
Približne 0.25mm

 **Teplotný rozsah**
-55 až + 200 °C

 **Manipulačný čas**
2 - 5 min

 **Doba tuhnutia**
1 - 3 hodiny

 **Obj. kód**
8642

SAMOLEPIACA OPRAVNÁ PÁSKA

**Vodotesná páska na okamžité
opravy úniku vody**

-  Spája, lepí a utesňuje materiál v suchých alebo vlhkých podmienkach
-  Odolný voči slanej vode a teplotám (-45 °C + 90 °C)
-  Na domáce a priemyselné použitie

 **7709**
biela

 **7710**
čierna

 **7711**
transparent

**POZNÁTE
Z TV RELÁCIE**



Anaeróbne lepidlá



Anaeróbne lepidlo 1243
Upevnenie a utesnenie závitových spojov. Stredná pevnosť.

Anaeróbne lepidlo 1277
Kovové závitové spoje s veľkými medzerami. Vysoká pevnosť.

Anaeróbne lepidlo 1270
Lepidlo na upevnenie a utesnenie kovových závitových spojov. Určený na trvalé spoje. Vysoká pevnosť.



Balenie
50 ml
250 ml



Obj. kód / cena
8608 (1243, 50 ml) / **9,22 €**
8649 (1243, 250 ml) / **38,14 €**

8628 (1277, 50 ml) / **9,73 €**
8687 (1277, 250 ml) / **37,54 €**

8616 (1270, 50 ml) / **9,49 €**
8670 (1270, 250 ml) / **37,54 €**

Detektor úniku plynu



Výrobok s povrchovo aktívnym syntetickým podkladom, ktorý rýchlo a bezpečne detekuje úniky plynu alebo stlačeného vzduchu.



Balenie
400 ml



Obj. kód
7957



Cena
8,55 €

Uvoľňovač odpadov



Eliminuje zápachy. Rýchlo rozpúšťa organické látky, ako sú vlasy, tuky, potraviny atď. **NEOBSAHUJE KYSELINU SÍROVÚ.**



Balenie
1 liter



Obj. kód
353



Cena
4,13 €

SUPER KYANO



Sekundové lepidlo na lepenie materiálov rôzneho druhu ako sú kovy, čínsky porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, drevo, atď... (medzi rovnakými alebo v kombinácii týchto materiálov). Rýchla polymerizácia pri kontakte s rôznymi materiálmi vytvára väzby s vysokou pevnosťou v ťahu vo veľmi krátkom čase.



Balenie
20g



Obj. kód
6971



Cena
3,20 €

Odstraňovač vápenatých povrchov



Profesionálny odstraňovač vápenatých povrchov eliminuje vznik vodného kameňa. Vysoko koncentrovaný prípravok zabráňuje vzniku korózie a zabezpečí ochranu prístrojov.



Balenie
5 l



Obj. kód
C01538



Cena
17,93 €

Uvoľňovač odpadov



LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Profesionálny uvoľňovač odpadov je vysoko koncentrovaný prípravok určený na silne znečistené odpadové potrubia. Vhodný na použitie v domácnostiach, ako aj v školách, hoteloch, reštauráciách a priemysle.



Balenie
500 ml



Obj. kód
301



Cena
5,85 €

PTFE Pasta



Používa sa na kovové závitové spoje. Použiteľná v systémoch s pitnou vodou. Nahrádza konopné vlákno a PTFE pásky. Odoláva vibráciám a teplotným výkyvom. Certifikovaný pre plynové inštalácie podľa normy UNE EN 751-1.



Balenie
50 ml
250 ml



Obj. kód
8637
8641



Cena
10,97 €
45,91 €

Vodotesný sprej



Vodotesný sprej utesňuje diery a trhliny vytvorením pružnej fólie. Odolné voči atmosférickým vplyvom. Zabráňuje úniku, hrdzaveniu a vlhkosti. Vytvorený povrch je hladký a je možné ho natrieť. Vhodný na nepravidelné povrchy v murive, betóne, dreve atď.



Balenie
500 ml



Obj. kód
7944



Cena
16,52 €

Inštalatérske konope Pasta na konope



Inštalatérske konope, zásobník



Balenie
80 g



Obj. kód
300



Cena
3,93 €

Pasta na konope



Balenie
100 g
150 g
400 g



Obj. kód / cena
333 / **3,51 €**
307 / **4,00 €**
322 / **6,71 €**

Akciové sady

ALM 002: Konope, zásobník 80g + Pasta na konope 150g
Cena: 6,61 €

ALM 003: Konope, zásobník 80g + Pasta na konope 400g
Cena: 9,00 €

ALM 004: Konope, zásobník 80 g + Pasta na konope 100g
Cena: 6,18 €



**SRDEČNE VÁS POZÝVAME
NA VYHLÁDÁVANÉ ŠKOLENIE**

VYŠKOLENÝCH ODBORNÍKOV
350+

PREPLACHOVACIA AKADÉMIA
MAROX

PREPLACHOVACIA AKADÉMIA

ČISTENIE A OCHRANA VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

**PARAMETRE VODY • KONTAMINÁCIA ÚK
CHÉMIA A PREPLACHOVANIE • OCHRANA
A PREVENCIA ÚK • PORADENSTVO**



Miesto školenia: Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úľany
Podrobnejšie informácie a aktuálne termíny školení nájdete na stránke www.marox.sk



CLIMAFOAM

SPREJ

ČISTIČ KLIMATIZÁCIE

- ✓ Rýchle a účinné odstránenie nečistôt pri zachovaní maximálnej účinnosti zariadenia
- ✓ Ideálny pre rýchle zásahy pri čistení klimatizácie
- ✓ Vhodný pre klimatizácie v byte, rodinnom dome, kancelárii a automobiloch
- ✓ BEZ škodlivých látok. Pre profesionálne použitie



NÁŠ TIP! Po vyčistení povrchov odporúčame ošetriť prostriedkom CONDIBAT s vôňou divokých kvetín.

Climafoam ľahko odstraňuje nečistoty pri zachovaní maximálnej účinnosti zariadenia. Ideálny pre rýchle zásahy pri čistení klimatizácie. Aerosól je vybavený viacsmerovým ventilom pre väčšie pohodlie.

Balenie 500ml **Obj. kód** 06307 **Cena** 15,82 €

Condibat s vôňou divých kvetov je ideálny na dezinfekciu klimatizácií, vzduchových kondenzátorov, ohrievačov a povrchov vo všeobecnosti (kúpeľne, sprchy, nábytok atď.). Nájdete efektívne využitie v hoteloch, nemocniciach a verejných priestoroch. Je kompatibilný s väčšinou materiálov: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a iné neporézne povrchy.

Balenie 500ml **Obj. kód** 06365 **Cena** 22,05 €



IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zaťažením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný proti korózii, vibráciám, plynom, vode a rôznym chemickým produktom. Použitie: montáže radiátorov, telesá čerpadiel, solárne zariadenia (panely), čerpadlá, ventily atď.

Prevádzková teplota: -50 °C + 200 °C

Balenie 100ml **Obj. kód** 011105 **Cena** 15,69 €



SEAL TOP

VIACÚČELOVÝ TESNIACI A HYDROIZOLAČNÝ TMEL V SPREJOVEJ FORME



- ✓ Vhodný na opravu netesnosti na strechách, žlaboch, terasách,...
- ✓ Použiteľný na PVC, kovové rúry, rámy, trhliny v stenách
- ✓ Vhodný pre kovy, drevo, betón, plasty atď.
- ✓ Vytvára trvanlivú a úplne nepriepustnú vrstvu
- ✓ Vynikajúca odolnosť proti korózii
- ✓ Zostáva pružný a môže sa natierať
- ✓ Rýchla a jednoduchá aplikácia



YouTube

SEAL TOP je viacúčelový tesniaci a hydroizolačný tmel v sprejovej forme. Je vhodný na opravu netesnosti na strechách, žlaboch, terasách a pod. Je použiteľný na PVC, kovové rúry, rámy, trhliny v stenách. Vhodný pre kovy, drevo, betón, plasty atď.

Balenie 500ml **Obj. kód** 04605

Cena 20,00 €



Reduktor vodného kameňa

OCHRANA VÁŠHO POTRUBIA

magnetic®

Investujte len jedenkrát - šetríte celý život!

OCHRANA POTRUBÍ A SPOTREBIČOV

ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA ENERGIE

ZVÝŠENÁ TEPELNÁ ÚČINNOSŤ

20-ROČNÁ ZÁRUKA

ŽIADNE CHEMIKÁLIE ALEBO SOLI ZAMIEŠAVANÉ DO VODY

MINIMÁLNE NÁKLADY NA INŠTALÁCIU

ŽIADNA ÚDRŽBA ALEBO NÁKLADY NA PREVÁDZKU



Pripojenie
do 2" domácnost
XXL pripojenie
DN50, DN80 a DN100

Obj. kód
888 700

Cena
756,00 €

pH meter



Vodotesný elektronický pH meter.

Rozsah 2-16 pH. Jednoduché meranie a kalibrácia. Vrátane kalibračných roztokov. Vymeniteľná sonda.

Obj. kód
MRX001

Cena
40,00 €

Konduktometer



Vodotesný elektronický EC meter.

0 – 1999 µS/cm
Jednoduché meranie a kalibrácia. Vrátane kalibračného roztoku. Vymeniteľná sonda.

Obj. kód
MRX003

Cena
40,00 €

pH pásky



pH pásky na kontrolu kyslosti a neutrality
čistiacej kvapaliny.

5m rolka
pH nižšie ako 2 = silno kyslé. Destilovaná
voda má pH 7
pH vyššie ako 12 = silno zásadité

Obj. kód
KTK001

Cena
19,00 €

Testovacia sada Marox



Testovacia sada pre meranie hlavných
parametrov vody, vodotesný elektronický
pH meter, vodotesný elektronický
konduktometer, kvapková sada na meranie
tvrdosti vody, kalibračné roztoky a to všetko
v kompaktnom plastovom kufríku.

Obj. kód
MRX007

Cena
130,00 €

Tester tvrdosti vody



Kvapková metóda merania tvrdosti
vody. T1-T2-T3

Obj. kód
MRX005

Cena
21,00 €



už 10 rokov partner profesionálov

Spoločnosť MAROX s.r.o. bola založená v roku 2011 so špecializáciou na distribúciu produktov určených pre ochranu a zvýšenie efektivity systémov ústredného kúrenia a produktov pre elektrotechnický priemysel (spájkovacie a čistiace materiály). Po 10 rokoch pôsobenia na českom a slovenskom trhu sme sa vďaka poskytovaniu kvalitných produktov, služieb, odborného poradenstva, prvotriedneho servisu a včasných dodávok, zaradili k top firmám v tomto odvetví.

Vo svojom produktovom portfóliu máme zaradené značky popredných výrobcov predovšetkým z Veľkej Británie (FERNOX, KAMCO), Španielska (UNECOL), Talianska (FAR, FIMI, FILTRA), Nemecka (MAGNETIC) aj USA (KYZEN, ALPHA).

V súčasnosti naďalej rozširujeme svoje pôsobenie na Slovensku a Českej republike, kde poskytujeme nielen distribúciu špičkových produktov, ale zároveň svoje aktivity sústredíme na jednu z našich priorít, ktorou je odborná podpora a poradenstvo pre inštalatérov, servisných technikov, predajcov či výrobcov vykurovacej techniky.

Z dôvodu šírenia osvedčenia o dôležitosti čistenia, ochrany a prevencie ÚK sme začali od februára 2019 organizovať Preplachovacie akadémie, na ktorých účastníci získajú nielen odborné informácie, ale zároveň si prostredníctvom praktických demonštrácií osvoja vedomosti potrebné pre proces preplachovania a komplexného ošetrovania systému ústredného kúrenia.

Cieľom spoločnosti MAROX s.r.o. je, aby na konci všetkých jej spomenutých činností bol spokojný zákazník - ako vizitka toho, že to čo robíme, robíme naozaj dobre.



Aquatherm Praha



MAROX s.r.o. SK
Klincová 37, 821 08 Bratislava
Slovensko

www.marox.sk
www.fernox-products.sk
www.kamco-products.sk

Infolinka: +421 31 285 80 27
E-mail: info@marox.sk



 **marox**  **maroxsro**



Obchodno technické zastúpenie pre SR:



Norbert Šuba
+421 908 208 565
norbert.suba@marox.sk



Frederik Tóth
+421 905 456 049
frederik.toth@marox.sk



Andrej Považan
+421 910 155 556
andrej.povazan@marox.sk



Adam Škriniar
+421 918 973 990
adam.skriniar@marox.sk

KOMPLETNÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ DOM

