

marox X

10
LET NA TRHU



PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY
PROPLACHOVACÍ AKADEMIE



KATALOG
PRODUKTŮ
— 2025

Protector F1



Inhibitor pro topné systémy.

Zachovává účinnost systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před korozi a vodním kamenem. pH neutrální, s bezpečným složením, ekologicky neškodný i ve formě spreje. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400 ml / 0,5 l / 10 l	Obj. kód / cena 62723 (265 ml) / 734 Kč
Dávkování 0,38% / 0,5%	Obj. kód / cena 57761 (0,5 l) / 904 Kč
Objem systému 130 l / 2000 l (HVAC)	Obj. kód / cena 62554 (10 l) / 14.577 Kč

Protector Filter Fluid F9



Inovační a jedinečný produkt, který v sobě spojuje důvěryhodnou formuli Protector F9 s aktivním činidlem. Detekuje a odvádí nečistoty ze systému do filtrů. Určený pro použití se všemi typy filtračních systémů. Použití pouze s magnetickým filtrem! V souladu s BS 7593:2019.

Balení 0,5 l, 10 l	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 62725 (265 ml) / 762 Kč
	Obj. kód / cena 62236 (0,5 l) / 1.083 Kč
	Obj. kód / cena 62557 (10 l) / 15.247 Kč

Cleaner F3



Čistič pro čištění nových systémů.

Odstraňuje usazeniny a vodní kámen, obnovuje tepelnou účinnost stávajících systémů. Může se použít na všechny kovy a materiály včetně hliníku, které se běžně používají v otopných systémech. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400 ml / 0,5 l / 10 l	Obj. kód / cena 62724 (265 ml) / 734 Kč
Dávkování 0,38% / 0,5%	Obj. kód / cena 62446 (400 ml) / 1.311 Kč
Objem systému 130 l / 2000 l (HVAC)	Obj. kód / cena 57762 (0,5 l) / 901 Kč
	Obj. kód / cena 62555 (10 l) / 11.852 Kč

Leak Sealer F4



Tekutý utěšovač.

Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v uzavřených systémech. Utěsňuje kapání a drobné netěsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje čerpadla, odvzdušňovací ventily atd. V souladu s BS 7593:2019.

Balení 400 ml / 0,5 l	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 57764 (0,5 l) / 984 Kč
	Obj. kód / cena 62418 (400 ml) / 1.185 Kč
	Obj. kód / cena 62556 (10 l) / 14.702 Kč

Power Cleaner F8



pH neutrální výkonný čistič na bázi kyseliny citrónové s rychlým účinkem odstraňuje kal, nečistoty a vodní kámen z existujících a velmi znečištěných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku.

Balení 500 ml	Objem systému 130 l
Dávkování 0,38%	Obj. kód / cena 62488 (500 ml) / 934 Kč

AF10 Biocide



Dezinfekční a biocidní přípravek.

Biocid pro zabránění bakteriální a řasové kontaminaci domácích topných systémů a systémů s chlazenou vodou. Zabraňuje vzniku gelovitých usazenin v potrubích a v expanzních nádržích.

Balení 0,5 l	Podlahová plocha 160 m²
Dávkování 0,25%	Obj. kód / cena 62165 (0,5 l) / 1.250 Kč
Objem systému 200 l	

DS40 Descaler & Cleaner



Silné čisticí prášek na velmi znečištěný systém.

Rychle odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny. Upravuje cirkulaci a účinnost topení. Může se používat se všemi druhy kovů, které se používají v topných systémech včetně hliníku. Součástí 2kg balení je 500 ml System neutraliser.

Balení 1,9kg / 25kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 62476 (2kg) / 1.907 Kč
	Obj. kód / cena 58511 (25kg) / 10.334 Kč

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou, obnoví účinnost všech typů ohřivačů vody. Velmi účinný odstraňovač vodního kamene, nezpůsobuje korozi. Při vyčerpání kyselosti změní barvu.

Balení 2kg / 25kg	Objem systému 100 l
Koncentrace 2,5 - 10%	Obj. kód / cena 58223 (2 kg) / 1.617 Kč
	Obj. kód / cena 62773 (25 kg) / 17.290 Kč

Refraktometr



Testovací přístroj pro kontrolu nemrznoucí kapaliny.

Snadné použití. Vhodný pro všechny glykolové směsi.

Obj. kód 55586	Cena 5.039 Kč
--------------------------	--------------------------------

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

1

Čištění

Power Cleaner F8

Rychlý a efektivní pH neutrální čistič pro ústřední vytápění. Je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení, na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na stáří systému.

2

Ochrana Protector F1 Biocid AF10

Fernox Protector F1 Inhibitor na dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a tvorbě vodního kamene.

Fernox Biocid AF10 Ochrana podlahového vytápění. Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace domácích systémů topení a systémů chlazení vody.

3

Prevence Total Filtr TF1

Hydro-cyklónový a magnetický filtr.

Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Pro vertikální i horizontální potrubí. Ideální použití s inhibitory Fernox Protector F1.


Ochrana topného systému



PŘED ČIŠTĚNÍM



PO ČIŠTĚNÍ



Instalace filtru poskytuje konečnou ochranu systému. Filtry Fernox TF1 byly navrženy tak, aby odstranily veškeré magnetické i nemagnetické nečistoty, které cirkulují ve vodě systému předtím než dojde k poškození kotle.

TF1 Omega



TF1 Omega je malý, šikový a efektivní filtr z poniklované mosazi. Je vhodný pro vertikální a horizontální potrubí při orientaci i 45°, jednoduchá instalace. Jedinečný účinek – z vody odstraňuje magnetické i nemagnetické kontaminanty.

	Rozměr 3/4", 1", 22mm		Magnet 9000 Gauss
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62336 (3/4") / 3.771 Kč 62337 (1") / 4.039 Kč 62248(22mm) / 3.771 Kč

TF1 Compact



Kompaktní hydro-cyklonový a magnetický filtr. Ideální pro použití v omezených prostorech a přístupech. Víceúčelová orientace s jednoduchým "Twist, Click, Lock" mechanismem. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

	Rozměr 3/4", 1"		Magnet 9000 Gauss
	Průtok 50l/min		Obj. kód / cena 62396 (3/4") / 3.836 Kč 62175 (1") / 3.836 Kč

TF1 Sigma HP Filter



Efektivní a vysocevýkonný filtr specificky navržený pro systémy vzduchových a pozemních tepelných čerpadel. Míra zachytávání až 100% systémových nečistot.

	Rozměr 1", 1 1/4", 1 1/2"		Max. teplota 100 °C
	Max. tlak 5 bar (72psi)		Obj. kód / cena 62619 (1") / 3.699 Kč 62620 (1 1/4") / 3.890 Kč 62621 (1 1/2") / 3.944 Kč
	Průtok 80 l/min		

TF1 Delta Filter



Hydro-cyklonový a magnetický filtr pro velkoobjemové vytápění. Chrání hlavní části před magnetickými a nemagnetickými nečistotami a zachyceným vzduchem. TF1 Delta Filtr je vhodný pro nové a existující instalace.

	Rozměr 2"		Max. tlak 16 bar
	Průtok 200l/min		Max. teplota 120 °C
	Magnet 11 000 Gauss		Obj. kód / cena 62226 / 81.505 Kč

Total Filter TF1



Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla.

	Rozměr 3/4", 1"		Obj. kód / cena 62296 (3/4") / 4.373 Kč 62295 (1") / 4.373 Kč
	Průtok 50l/min		Magnet 9000 Gauss

Total Filter TF1 + Filter Fluid F9



Hydro-cyklonový a magnetický filtr. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Dávkovací ventil pro Fernox "F" produkty. Rychlé čištění filtru bez potřeby demontáže. Vhodný také pro tepelná čerpadla. Součástí balení je FilterFluid + Protector F9 0,5l.

	Rozměr 3/4", 1", 22mm, 28mm		Obj. kód / cena 62147 (3/4") / 5.879 Kč 62148 (1") / 5.879 Kč 62137 (22mm) / 5.000 Kč 62146 (28mm) / 5.000 Kč
	Průtok 50l/min		Magnet 9000 Gauss

TF1 Omega+ Filter



Odolný a vysocevýkonný hydro-cyklonový magnetický filtr z poniklované mosazi určený na odstraňování nečistot z lehkých komerčních vytápěcích systémů. Možnost horizontální i vertikální instalace i pod úhlem 45°.

	Rozměr 1 1/4", 1 1/2"		Magnet 9 000 Gauss		Max. teplota 100 °C
	Průtok 80 l/min 100 l/min		Obj. kód / cena 62375 (1 1/4") / 14.426 Kč 62376 (1 1/2") / 14.700 Kč		

TF1 Sigma UB Filter



Kompozitní filtr pod kotel s mosazným potrubím navrženy pro snadnou instalaci v malých, omezených prostorách se skrytým potrubím. Tento vysokovýkonný filtr může být instalován přímo pod kotel nebo v omezených prostorech díky kompaktnímu a všestrannému designu.

	Připojení vnější/vnitřní 3/4" vnější 1"		Magnet 9000 Gauss
	Obj. kód 62589		Cena 2.285 Kč

TF1 Sigma Filter



Efektivní a vysocevýkonný filtr odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty. Vhodné pro vertikální i horizontální potrubí. Míra zachytávání až 100%. Nerozebíratelný. Včetně ventilu.

	Rozměr 28mm, 3/4", 1"		Max. teplota 100 °C
	Max. tlak 5 bar		Obj. kód / cena 62417 (28mm) / 3.536 Kč 62570 (3/4") / 3.686 Kč 62571 (1") / 4.633 Kč
	Průtok 50 l/min		

TF1 Sigma Mini



TF1 Sigma Mini je kompaktní vysoce výkonný systémový filtr. Filtr je vhodný pro pracovní teploty v rozsahu 0 °C - 100 °C.

	Rozměr 3/4"		Max. pracovní tlak 5 bar
	Max. průtok 30 l/min		Obj. kód / cena 62709 / 1.904 Kč

Nemrznoucí ventil Fernox TF1



Vysoce výkonný nemrznoucí ventil speciálně navržený pro ochranu systémů tepelných čerpadel na bázi vody.

	Rozměr 1", 1 1/4", 1 1/2"		Rozsah teplot okolí -30/ +60 °C
	Max. tlak 5 bar (72psi)		Utahovací moment 60 Nm
	Rozsah provoz. teplot 0 - 75 °C		Obj. kód / cena 626 64 (28mm) / 2.502 Kč 626 66 (1") / 2.502 Kč 626 65 (1 1/4") / 2.611 Kč 626 67 (1 1/2") / 2.720 Kč

Pump Head Adapter



Adaptér na tělo oběhového čerpadla. Snadné připojení proplachovacího čerpadla na topení přes tělo oběhového čerpadla. Umožňuje čištění sekundárních výměníků tepla bez demontáže kotle. Kompatibilní se všemi běžně používanými oběhovými čerpadly.

	Obj. kód 55568		Cena 5.420 Kč
--	-------------------	--	-------------------------

Alphi 11 Protector



Nemrznoucí kapalina s protektorem. Chrání před korozi a vodním kamenem. Na úpravu vody v topných a chladicích systémech a na jejich ochranu proti zamrznutí.

	Balení 5 l / 25 l / 205 l		Obj. kód / cena 57971 (5 l) / 2.660 Kč 57885 (25 l) / na vyžádání 33403 (205 l) / na vyžádání
	Koncentrace 25% (-11°C) 30% (-15°C) 35% (-18°C) 40% (-22°C)		

HP-15c



Teplonosná kapalina pro tepelná čerpadla na bázi MPG. Mrazuvzdorná, vhodná pro použití do tepelných čerpadel zem i vzduch. Chrání před korozi, vodním kamenem a bakteriální kontaminací.

	Varianty HP-15c: do -34°C (koncentrát) HP-15: do -15°C HP-5c: do -14°C (koncentrát) HP-5: do -5°C		Obj. kód 62546
	Balení 20 litrů		Cena 5.426 Kč

Solar S1



Solární kapalina s inhibitory pro vysoké teploty na bázi MPG. Mrazuvzdorná do -28 °C. Stabílní pH v celém rozsahu provozních teplot. Kompatibilní se všemi modely solárních panelů. Dostupný v baleních 10 a 20 litrů.

	Balení 10 l / 20 l		Obj. kód / cena 59245 (10 l) / 3.724 Kč 59244 (20 l) / 6.916 Kč
--	-----------------------	--	---

Solar Cleaner C



Koncentrovaný univerzální čistič pro solární systémy. Odstraňuje degradovaný kal z teplonosných kapalin, čistí ucpaná místa, obnovuje účinnost systémů, rychle účinkující, nepěnlivý, kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů.

	Balení 500 ml		Obj. kód 59430
	Cena 1.458 Kč		

Express Inhibitor Test



50 ks testovacích pásků pro rychlé a snadné testování koncentrace všech inhibitorů na bázi molybdenu přímo na místě. Intuitivní a přesná metoda pro měření obsahu inhibitoru v systému.

	Obj. kód 62539		Cena 1.443 Kč
--	-------------------	--	-------------------------

Reduktor vodního kamene



Zařízení redukuje usazování vodního kamene v systému. Ochrání celou domácnost. Bezúdržbové a ekologické zařízení. Životnost 10 let. Na horizontální i vertikální připojení.

	Připojení 15mm, 22mm		Obj. kód / cena 62304 (22mm) / 2.406 Kč 58263 (15mm) / 1.640 Kč
--	-------------------------	--	---

ŽUMPEX



Žumpex je určen pro žumpy, septiky, čističky odpadních vod i suché WC. Intenzivně odstraňuje zápach a rozpouští tvrdé vrstvy i několikaleté usazeniny ze stěn potrubí, kterým protéká. Dále rozkládá kal a výrazně tak prodlužuje intervaly odvozu fekálií. Šetří životní prostředí likvidací odpadů přírodní cestou, podporuje přirozený proces rozpadu. Není toxický pro člověka, zvířata ani rostliny. Vydatnost: 1 litr přípravku až na 50 m³ odpadní vody.

 Balení 1 litr  Obj. kód TKN-ZX01  Cena 337 Kč

ŽUMPEX START



Žumpex start je enzymatický extra silný koncentrát. Je určen k rychlému odstranění havarijních situací rychlým nastartováním rozkladu a zkapalnění organických usazenin v žumpách, septikách a ČOV. Široké spektrum enzymů zajistí okamžité intenzivní štěpení a rozpouštění tuhého organického odpadu v odpadních potrubích. Obsah balení je určen do obsahu nádrže max. 6 m³.

 Balení 250 ml  Obj. kód TKN-ZST0025  Cena 225 Kč

TREPSAN FORTE



Trepsan forte je silný koncentrát směsi vybraných druhů enzymů se zvýšenou štipací aktivitou organických látek jako jsou tuky, bílkoviny, fekálie, celulóza, sacharidy a pod. Vyrábí se speciálním technologickým postupem. Výsledkem je kapalina obsahující směs proteolytických, amylolytických, celulólytických a lipolytických enzymů, která dokonale vyhovuje uvedeným účelům. Výrobek není toxický, je biologicky odbouratelný a šetří životní prostředí. Vydatnost: 1 litr na 100 až 300 m³ odpadních vod.

 Balení 1 litr 3 litry 5 litrů 10 litrů 17 litrů  Obj. kód / Cena TKN-TF01 / 416 Kč TKN-TF03 / 1.248 Kč TKN-TF05 / 2.078 Kč TKN-TF10 / na vyžádání TKN-TF17 / na vyžádání

ČOVEX



ČOVex je aktivní přípravek pro čističky odpadních vod. Snižuje zápach odpadních vod, zlepšuje parametry odpadních vod, uvolňuje neprůchozí potrubí. **Aplikace:** Přípravek nalít do umyvadla a zalít trochou vlažné vody, roztok lze také dávkovat do WC nebo přítokové vpusti ČOV. **Dávkování:** 1-2 dcl 2x do týdne (ČOV pro 4-12 připojených osob), 2-3 dcl 2x do týdne (ČOV pro 12-25 připojených osob).

 Balení 500 ml  Obj. kód TKN-COV005  Cena 231 Kč

TREPSAN PROFI



Trepsan profi je vyráběn individuálně podle specifických problémů a požadavků pro biologické ČOV a potravinářské provozy. Je to silný koncentrát směsi vybraných druhů enzymů se zvýšenou štipací aktivitou organických látek. Vyrábí se speciálním technologickým postupem. Výsledkem je kapalina obsahující směs enzymů, která dokonale vyhovuje uvedeným účelům. Výrobek není toxický, je biologicky odbouratelný a šetří životní prostředí. Vydatnost: 1 litr na 100 až 500 m³ odpadních vod.

 Balení 1 litr 3 litry 5 litrů 10 litrů 17 litrů  Obj. kód / Cena TKN-TP01 / na vyžádání TKN-TP03 / na vyžádání TKN-TP05 / na vyžádání TKN-TP10 / na vyžádání TKN-TP17 / na vyžádání

CHATEX



CHATex je přípravek určený pro zimní ošetření septiků, žump, nádrží s přerušovaným provozem. Funguje i při nízkých zimních teplotách, kdy rozkládá tuhý organický odpad, usazeniny, kal, odstraňuje zápach. Je ideální na chaty, chalupy a rekreační objekty. Balení 0,5 litru vystačí na 2 až 4 m³ odpadní vody.

 Balení 500 ml  Obj. kód TKN-CHT005  Cena 247 Kč

ZAPÁCHÁ VÁM ŽUMPA NEBO SIFON?

ZKUSTE ŠPIČKOVÉ EKOLOGICKÉ PRODUKTY,

které intenzivně odstraňují zápach, rozpouštějí i mnohaleté usazeniny, rozkládají kal, prodlužují intervaly vývozu žumpy



MagFlow 5/4"



Magnetický filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.

	Připojení 5/4"		Max. tlak 12 bar
	Max. teplota 90°C		Magnet 9 000 Gauss
	KVS 15,8 m³/h		Obj. kód / Cena AF054 / 2.448 Kč


MagFlow 2



Magnetický filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.

	Připojení 1", 3/4"		Max. tlak 12 bar
	Max. teplota 90°C		Obj. kód / Cena AF09-1 / 1.910 Kč
	Magnet 12 000 Gauss		AF09-34 / 1.769 Kč

MagFlow MINI

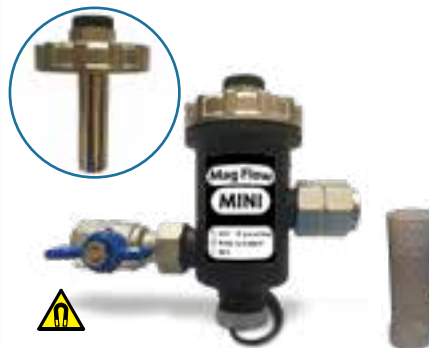

Magnetický rohový filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.

	Připojení 3/4"		Max. tlak 10 bar
	Max. teplota 90°C		Obj. kód G200
	Magnet 9 000 Gauss		Cena 1.329 Kč

MagFlow Metal



Magnetický filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Rychlá a snadná instalace, vhodný pro všechny typy vytápění, možnost čištění během pár minut.

	Připojení 3/4"		Max. tlak 4 bar
	Max. teplota 90°C		Magnet 10 000 GS
	KV 4,6 m³/h		Obj. kód / Cena AF10-34 / 2.394 Kč

MX ProfiClean IPA



Profesionální vlhčené čisticí ubrusy napuštěné isopropylalkoholem a DI vodou. Ideální pro čištění kovových a plastových šablon, elektronické součástky a optická zařízení. Vysoká kvalita, nezanechává zbytky vláken. Uzavíratelná plastová dóza.

	Balení 100 ks		Obj. kód A0074
	Rozměr 14x18cm		Cena 680 Kč

MX EcoPower Oil Remover



Oillex odmašťuje a čistí povrchy znečištěné tukem, olejem, mastným prachem. Efektivně tyto látky rozkládá v použitém roztoku. Neobsahuje žádné toxické a nebezpečné látky. Oblasti použití: Provozní a technologické odmašťování strojního zařízení, motorů a ploch znečištěných syntetickými a organickými oleji a tuky. Při menším znečištění můžeme koncentrát zředit vodou v poměru 1:1 – 1:3.

	Balení 1 ltr		Obj. kód TKN-OX01		Cena 345 Kč
---	------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------

FilterFlow



Mechanický filtr s manometrem. Používá se k čištění průtoku vody od nerozpustných mechanických nečistot. Je vybaven manometrem na výstupu a odkalovacím ventilem.

	Připojení 1", 3/4"		Max. tlak 12 bar
	Teplota kapaliny 5-70°C		Filtrační složka 100 µm
	Průtok 5,6 m³/h		Obj. kód / Cena IVA001 (1") / 1.479 Kč
			IVA002 (3/4") / 1.450 Kč

MX-40

UNIVERZÁLNÍ MAZIVO
Víceúčelové mazivo, deblokátor, antikorozi, vodu odpuzující, čistící prostředek, nemrznoucí směs, deoxidant. Uvolňuje matice, šrouby, zámkové kola. Chrání před oxidací. Ideální pro použití v průmyslu a dílnách. Neobsahuje silikony.

Obj. kód
MRX-40

Cena
182 Kč

Neutralizační krystaly



Pro neutralizaci kyselých proplachovacích chemikálií před uvedením systému do provozu. Dostupné též ve formě kapaliny.

Balení
2,5 kg, 15 kg
Ředění
1 - 5%

Objem systému
100 l
Obj. kód / cena
ANC003 (2,5 kg) / **700 Kč**
ANC005 (15 kg) / **3.351 Kč**

Scalebreaker CG



Potravinářské krystaly na odstranění vodního kamene. Rychle rozpustná potravinářská chemie pro bezpečné a účinné odstranění vodního kamene z rychlovarné konvice, kotlů, prodejních a stravovacích zařízení.

Balení
2,5 kg, 15 kg
Ředění
50 - 150g na 1 ltr vody

Max. teplota
70 °C
Obj. kód / cena
ACG001 (2,5 kg) / **1.504 Kč**
ACG003 (15 kg) / **8.070 Kč**

i Netoxický a biologicky odbouratelný. Bezpečné použití pro všechny materiály.

Scalebreaker LS3



Čistící kapalina na plynové kotle všech velikostí. Čistič pro použití chladných nebo mírně teplých kotlů. Je ideální pro čištění kotle na konci sezóny. Rozpouští korozní typy usazenin.

Balení
1 ltr
5 litrů

Obj. kód / cena
DL5001 (1l) / **703 Kč**
DL5006 (5l) / **1.488 Kč**

i Srepyová hlavice s 1 m trubicí pro použití s 5 l a 25 l balením.

Hyper Flush



Vysoce účinný chemický čistící přípravek, během provozu odstraňuje nahromaděnou korozi a vodní kámen z topných a chladicích systémů, pH NEUTRÁLNÍ.

Balení
0,5l, 10l
Ředění
0,5%

Objem systému
100 l, 2000l
Obj. kód / cena
BHF003 (0,5l) / **789 Kč**
BHF005 (10l) / **10.868 Kč**

SystemSafe Bio



Vysoce výkonný biocid pro podlahové vytápění proti bakteriím a řasám. Zabraňuje vzniku usazenin. Vhodný na všechny druhy materiálu.

Balení
10 litrů
Obj. kód
BSB003

Dávkování
0,25 %
Cena
17.389 Kč

FX2 Power Flush



Power Flush FX2 je určený pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem **na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene a nečistot.** Začne reagovat ihned po přidání do systému.

Balení
2,5 l / 10 l
Koncentrace
2,5 - 5% s vodou
Max. teplota
80 °C

Obj. kód / cena
BFX200* (2,5l) / **1.183 Kč**
BFX206 (10l) / **3.294 Kč**
* 2,5l na 100l systému. V ceně je neutralizační tuba

Kamco

NAŠE ZÁKLADNÍ ŘADA CHEMICKÝCH PRODUKTŮ PRO ÚPRAVU VODY

SPRÁVNÁ SEDMIČKA



SYSTEMSAFE BIO

Vysoce účinný biocidní a fungicidní prostředek **SYSTEMSAFE-DM** Inhibitor koroze a vodního kamene vhodný do všech systémů

SYSTEM-HUSH

Řešení k odstranění hlučnosti kotle

SYSTEM PRE-CLEAN

Čistící prostředek na nové systémy

HYPER-FLUSH

Extra silný, nekyselý chemický čistící prostředek pro použití v systémech s oběhovým čerpadlem nebo pro použití s proplachovacím čerpadlem pro domácí i komerční systémy

SYSTEM SEAL

Utěšňovač pro topné a chladicí systémy

POWER FLUSH FX2

Čistící chemie na bázi kyseliny na silně znečištěné systémy

Kamco

PROPLACHOVACÍ A ODVÁPŇOVACÍ ČERPADLA PRO PROFESIONÁLY

**LÍDR
NA TRHU**
proplachovacích
čerpadel

Pro čištění topných systémů

Odvápňování a dezinfekce TUV, výměníků

Čerpadla na odstranění vodního kamene a rzi

Pro rodinné domy, komerční a průmyslové systémy

Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám

Max. průtok až 170 l/min, teplotní odolnost do 75 °C



procold
liquid protection

**Koncentrovaná
nemrznoucí kapalina**



PROCOLD FACTORY

**Koncentrovaná nemrznoucí kapalina pro topné systémy,
tepelná čerpadla, chlazení a sluneční kolektory
až do - 35°C.**

Moderní kapalina s nízkým bodem tuhnutí na bázi ethylenglykolu pro průmyslové použití. Vyznačuje se vysokými provozními parametry. Materiálové složení zajišťuje úplnou ochranu systémů včetně hliníku i těsnících prvků.

● **Špičková kvalita**

● **Ekonomické řešení**

● **Nižší čerpadlový odpor**



Balení

10kg (=cca 9l)
20kg (=cca 18l)



Obj. kód/cena

MRXF10 (10kg) / 1 084 Kč
MRXF20 (20kg) / 1 974 Kč

PROCOLD FACTORY EKO

**Ekologická koncentrovaná nemrznoucí kapalina
pro topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a
sluneční kolektory až do - 35°C.**

Moderní kapalina s nízkým bodem tuhnutí na bázi propylenglykolu pro průmyslové a sanitární použití. Vyznačuje se vysokými provozními parametry. Materiálové složení zajišťuje úplnou ochranu systémů včetně hliníku i těsnících prvků. Mísitelná s jinými kapalinami na bázi propylenglykolu.

● **Špičková kvalita**

● **Certifikát PZH**

● **Univerzální
řešení**



Balení

10kg (=cca 9,5l)
20kg (=cca 19l)



Obj. kód / cena

MRXF10 (10kg) / 1 592 Kč
MRXF20 (20kg) / 2 773 Kč

Clearflow CF20



Čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a korozní nečistoty z tepelných soustav a chladicích systémů. Odolné vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok pro rychlejší a účinnější odstranění vodního kamene a korozních nečistot.

Objem nádrže 20 l	Výtlak 1,4 bar
Průtok 60 l/min	Obj. kód CDP020F
	Cena 30.971 Kč

Clearflow CF40



**VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ**

Proplachovací čerpadlo pro rodinné domky, systémy až do 20/25 radiátorů. Lehký komerční odstraňovač vodního kamene a korozních usazenin ze systémů. Okamžitý zpětný tok, odolný vůči kyselinám.

Objem nádrže 39 l	Výtlak 2 bar
Průtok 90 l/min	Obj. kód CDP040F
	Cena 57.623 Kč

Clearflow CF90 II



**VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ**

Komerční proplachovací čerpadlo. Systémy do 40 radiátorů. Komerční odstraňovač vodního kamene. Vyšší teplotní schopnost. Odolný vůči kyselinám. Okamžitý zpětný tok.

Objem nádrže 57 l	Výtlak 2,4 bar
Průtok 150 l/min	Obj. kód CDP090F
	Cena 70.915 Kč

Clearflow CF210



**VČETNĚ
SADY HADIC
A ADAPTERŮ**

Komerční / průmyslové proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy. Systémy až do 60 radiátorů. Okamžitý zpětný tok. Samonasávání. Schopnost běhu nasucho. Rychlost průtoku až 170 l/min.

Objem nádrže 125 l	Výtlak 2,8 bar
Průtok 170 l/min	Obj. kód CDP210F
	Cena 89.741 Kč

Combimag Filter



Magnetický proplachovací filtr. Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI039
Magnet 11000 Gauss	Cena 24.116 Kč

Combimag Dual



Kombinovaný proplachovací filtr a ohřivač CombiMag. Vysokovýkonná magnetická síla proplachovacího filtru a ohříváče integrovaná v jednom kompaktním celku.

Připojení 3/4"	Spirála 3 kW
Magnet 11000 Gauss	Obj. kód MI070
	Cena 37.400 Kč

Combimag Twin



Magnetický proplachovací filtr se dvěma magnety určený pro použití v komerčních vytápěcích systémech spolu s proplachovacími čerpadly Kamco. Průhledné tělo filtru umožňuje kontrolu průtoku a zanesení filtru.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI074
Magnet 2 x 11000 Gauss	Cena 37.655 Kč

CombiHeat



Topná spirála určená k proplachování. CombiHeat je volitelné topidlo určené k použití s CombiMag proplachovacím filtrem během čištění systému. Zvyšuje účinnost proplachování a snižuje čas proplachování.

Spirála 3 kW	Obj. kód MI060
Výhrevnost 50°C	Cena 22.146 Kč

Heat Exchange Adapter



Adaptér na deskový výměník tepla. Adaptér na odstraňování vodního kamene a odkalování deskových výměníků tepla.

Připojení 3/4"	Obj. kód MI010
	Cena 2.772 Kč

PŮJČTE SI KAMCO ČERPADLO

PODPOŘTE VÁŠ BIZNIS S PROFESIONÁLNÍ SADOU TECHNIKY NA ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU VODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



Clearflow CF90 II

Komerční proplachovací čerpadlo na odstranění vodního kamene a nečistot

Sada hadic a adapterů

Combimag Filter

Magnetický proplachovací filtr

DEMI - 14

Demineralizační jednotka na výrobu upravené vody podle normy VDI2035

Více o podmínkách zapůjčení techniky Vám rádi poskytneme na mobilu
+420 722 477 155, +420 607 287 877, +421 908 208 565, +421 905 456 049 nebo
 e-mailem: **info@marox.cz**. Základní informace také naleznete na naší stránce **www.marox.cz**

DEMI PATRONA 300

Jednorázová patrona na demineralizaci vody. Upraví až 300 litrů vody na 0° dH, při vstupní tvrdosti 10° dH. Změna barvy indikuje vyčerpání patrony.

**OBLÍBENÁ
NOVINKA**

**BEST
SELLER**

**V SOULADU
S NORMOU
VDI2035**



**aqua
THERM**
NITRA

Výrobek oceněn Slovenskou spoločnosťou
pre techniku prostredia (SSTP). Nitra, 2023



YouTube

Demi patrona 300, držák



Jednorázová patrona pro demineralizaci vody, změna barvy indikuje vyčerpání patrony, snadné připojení, 100% demineralizace, upraví až 300 l vody při 10dH.

Připojení
3/4"

Obj. kód
MRX300

Kapacita
300l při 10dH*

Cena
3.202 Kč

Držák patrony

Obj. kód
MRX101

Cena
869 Kč

Demi - 14 + PC + rukojeť



Plnitelná mobilní jednotka. Vhodná pro napouštění a doplňování demineralizované vody pro vytápěcí a chladicí systémy. Včetně prvotní náplně. Ideální pro topenáře s praktickou rukojetí.

Objem náplně
12,5 l

Obj. kód
MRX023R

Kapacita
2400l při 10dH*

Cena
28.428 Kč

DEMI - 44 + PC / Baňkový filtr



Baňkový filtr

Obj. kód
3090411

Cena
1.021 Kč

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepetržitý proces úpravy vody včetně měřicího a monitorovacího zařízení el. vodivosti (μS/cm / TDS). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu vodivosti). Vhodná pro doplňování uzavřených vytápěcích a chladicích okruhů. Včetně prvotní náplně a filtru na mechanické nečistoty 25μm.

Objem náplně
37,5 l

Obj. kód
MRX021

Kapacita
7200l při 10dH*

Cena
41.041 Kč

TD - 6



Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost, sledování výstupu v (μS/cm). Včetně prvotní náplně.

Objem náplně
6 l

Obj. kód
888 305

Kapacita
1200l při 10dH*

Cena
22.356 Kč

Basic Mobil Plus



Kompaktní přenosná jednotka na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů, ale i na zabudování do systému, zařízení má integrovaný počítač pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění umí upravit až 1200 l při 20° dH.

Objem náplně
12,5 l

Obj. kód
888 101

Kapacita
2400l při 10dH*

Cena
53.903 Kč

Profi Mobil Plus



Přenosné zařízení na demineralizaci vody, ideální pro prvotní plnění systémů ale i na zabudování do systému pomocí by-pass technologie, zařízení má integrovaný počítač na vstupu i výstupu pro kontrolu vyčerpání pryskyřice a sledování průtoku, na jedno naplnění dokáže upravit až 48 000 l při 1° dH.

Objem náplně
25 l

Obj. kód
888 111

Kapacita
4800l při 10dH*

Cena
91.991 Kč

Reduktor vodního kamene



Ochrana potrubí a spotřebičů.

Snížení nákladů na energie, 20 letá záruka, žádné chemikálie nebo soli směřované do vody, minimální náklady na instalaci, žádná údržba ani náklady na provoz.

Připojení
do 2" domácnost
XXL připojení
DN50, DN80 a DN100

Obj. kód
888 801

Cena
19.872 Kč

Demineralizační pryskyřice



Náhradní balení Demineralizační pryskyřice.

Vysoce kvalitní demineralizační pryskyřice (směs kationů a anionů) na snížení vodivosti, tvrdosti vody a chloridů. Balená ve vakuově uzavřeném plastovém obalu a tkaninovém pytlí pro lepší ochranu a manipulaci. Certifikovaná s QR kódem na balení.

Objem
6,5 l / 12,5 l

Obj. kód / cena
888 145 / 2.650 Kč

Kapacita
12000l při 1dH*
24000l při 1dH*

Cena
888 140 / 4.444 Kč

Plnicí sestava typu BA



Automatická plnicí jednotka vytápěcích systémů s integrovaným zpětným a redukčním ventilem.

Odlučovač systému BA pracuje na tříkomorovém principu, což zabraňuje zpětnému vniknutí vytápěcí vody do pitné vody až do třídy rizika 4. Splňuje normu DIN EN 1717. Certifikovaný DVGW.

Připojení
1/2"

Obj. kód
888 345

Max. teplota
65°C

Cena
6.900 Kč

DEMI JEDNOTKY

PLNITELNÉ MOBILNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU DEMINERALIZOVANÉ VODY

Kompaktní přenosné jednotky na napouštění vytápěcích a chladících systémů demineralizovanou vodou, která eliminuje vznik vodního kamene.

Jednotky jsou vybavené bypassem, uzavíratelnými ventily a kontrolním počítačem. Jednotky jsou včetně certifikované pryskyřice. Pro dokonalé ošetření systému doporučujeme přidat inhibitor Protector F1 anebo Biocide AF10.



MRX023R

MRX021

Kód	Produkt	Popis	Objem	Cena
MRX019	Demi - 9 + PC + rukojeť	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH + praktická rukojeť	8 l	25.994 Kč
MRX020	Demi - 9 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 1500 l při 10°dH	8 l	22.963 Kč
MRX021	Demi - 44 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 7200 l při 10°dH	37,5 l	41.041 Kč
MRX023	Demi - 14 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2400 l při 10°dH	12,5 l	25.447 Kč
MRX023R	Demi - 14 + PC + rukojeť	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2400 l při 10°dH + praktická rukojeť	12,5 l	28.428 Kč
MRX025	Demi - 17 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 2900 l při 10°dH	15 l	29.173 Kč
MRX027	Demi - 21 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 3500 l při 10°dH	19 l	30.884 Kč
MRX029	Demi - 33 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 5400 l při 10°dH	28 l	36.101 Kč
MRX031	Demi - 55 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 8500 l při 10°dH	44 l	44.878 Kč
MRX033	Demi - 85 + PC	Demineralizační jednotka s měřícím počítačem, 13100 l při 10°dH	68 l	58.429 Kč

2
VARIACE
HLAV

Přírubový separátor nečistot



Přírubový separátor nečistot pro domácí a průmyslové aplikace. Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, připojení od DN 50 až po DN 100, dodáván s izolačním obalem.

Rozměr DN50, DN 65, DN80, DN100, DN125, DN150	Obj. kód 2241 50 (DN50) 2241 65 (DN65) 2241 80 (DN80) 2241 100 (DN100) 2241 125 (DN125) 2241 150 (DN150)
Max. teplota 100°C	
Kv 9,2 - 36,8	
Max. tlak 10 bar	Cena od 37.299 Kč

Separátor nečistot



Separátor nečistot s magnety a izolací pro dimenze 5/4 col, 6/4 col, 2 col, odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty, T_{max} 110°C, P_{max} 10 bar.

Rozměr 5/4", 6/4", 2"	Obj. kód bez izolace 2205 112 (6/4") 2205 114 (5/4") 2205 2 (2")	Obj. kód s izolací 2206 112 (6/4") 2206 114 (5/4") 2206 2 (2")
Max. teplota 110°C		
Kv 32,4		
Max. tlak 10 bar	Cena od 3.798 Kč	Cena od 4.320 Kč

Magnetický filtr se sítkem



Filtr na odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot s otočným připojením o 360°. Filtrace 300µm sítkem a magnetem. Mosazné tělo. Rozebíratelný.

Připojení 3/4", 1"	Max. tlak 25 bar
Max. teplota 95°C	Obj. kód/ cena 39M7 34 (3/4") / 2.561 Kč 39M7 1 (1") / 3.508 Kč
Kv 6,5	

Separátor nečistot s otočným připojením



Separátor nečistot s otočným připojením, magnety a izolací pro rozměry 5/4", 6/4" a 2". Odstraňuje magnetické i nemagnetické nečistoty.

Rozměr 5/4", 6/4", 2"	Obj. kód bez izolace 2212 112 (6/4") 2212 114 (5/4") 2212 2 (2")	Obj. kód s izolací 2213 112 (6/4") 2213 114 (5/4") 2213 2 (2")
Max. teplota 110°C		
Kv 13,9 - 24,3 - 25		
Max. tlak 10 bar	Cena od 5672 Kč	Cena od 6964 Kč

Jsem FAR. PocketFAR.

TELESKOPICKÉ ŠROUBENÍ 3/4"



NEODYMOVÝ MAGNET

FILTRAČNÍ SÍTKO

UZAVÍRACÍ VENTIL

PocketFar



Podkotlový průhledný magnetický filtr se sítkem. Pochromovaný filtr pro odlučování nečistot pod kotlem pro domácí systémy, doplněný magnetickou vložkou pro odstraňování magnetických i nemagnetických nečistot.

Sítka 300/700 µm	Připojení 3/4" vnitřně / vnější
Max. teplota 85°C	Obj. kód / cena 2280 34 (700 µm) / 2039 Kč 2280 34300 (300 µm) / 2039 Kč
Kv 3,3	





VENTILUJTE TLAKY FAR-OVĚ



REDUKČNÍ VENTIL
S MANOMETREM



REDUKČNÍ VENTIL
S MANOMETREM



ROHOVÝ
REDUKČNÍ VENTIL



ZÓNOVÝ VENTIL




ANTI-KONDENZAČNÍ
VENTIL

Magnetický filtr se sítkem

OTOČNÝ

DÍKY OTOČNÉ HLAVĚ MŮŽEME
FILTR PŘIPOJIT V 360° ÚHLU!

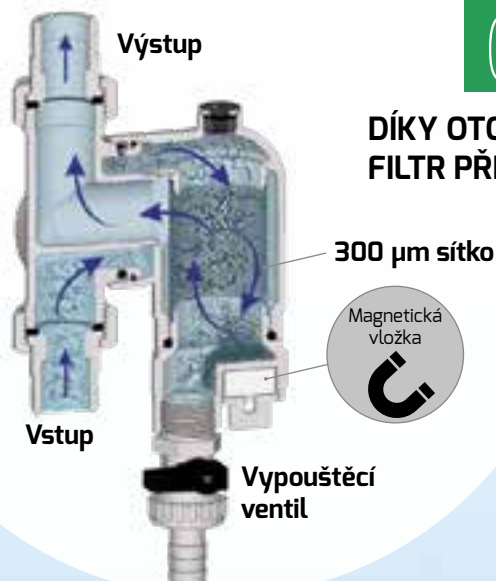

Manifold



Regulovatelný rozdělovač na pitnou vodu nebo TUV. Každý port je dodáván s oboustrannými síťotiskovými disky na identifikaci obvodu.

Připojení
1", 3/4"

Obj. kód
3824 134EU

Výstupy
3/4", 1/2"
okružové
Eurokonus /
Ploché Připojení

Cena
od 1.402 Kč

Zónový ventil



Zónový ventil FAR je navržen tak, aby vytvářel samostatné systémy ústředního topení pro nové i existující stavby. Hodí se na použití s horizontálními rozvody a taky je možné ho použít na rozšířenou kontrolu nad existujícími instalacemi.

Rozměr
1/2", 3/4",
1", 1 1/4"

EL. napětí
230V, 24V

Otevírací čas
40 s

Obj. kód
300520

Cena
od 5.870 Kč

Automatická plnicí jednotka



Chromovaná automatická plnicí jednotka pro uzavřené okruhy. Vybavená regulátorem na nastavení tlaku, manometrem, zpětným ventilem a uzavíracím kohoutem.

Připojení
1/2"

Nast. tlaku
0,5 - 4 bar

Min. teplota
5°C

Obj. kód
2106 12

Max. teplota
95°C

Cena
1.651 Kč

Antikondenzační ventil



Termostatický antikondenzační ventil proti kondenzaci. Nezávisle reguluje teplotu vratné vody z nádrže teplé vody do palivového zdroje (kotle), zabráňuje kondenzaci na obvodě a dehtování. Dostupné provedení: 45 C, 55 C, 60 C, 70 C, 3/4 col, 1 col, 5/4 col.

Rozměr
3/4", 1", 5/4"

Kv
3,9 11,3 12,2

Teplota
45°C, 55°C
60°C, 70°C

Obj. kód
3966 0145

Cena
od 2.002 Kč

TERMOFAR



Chromovaný termostatický směšovací ventil. Směšovací ventil včetně zpětné klapky.

Rozsah nastavení: 25 - 65 °C.
Připojení: Vnější závit, kompletní se spojkami a těsněním. Max. vstupní teplota: 95 °C. Povrchová úprava TEA@PLUS na vnitřní i vnější straně.

Rozměr
1"

Obj. kód
3956 1VR

Cena
3.479 Kč

SIMPLYFAR



Opravný spoj na plastové a měděné potrubí pitné vody. Těleso z mosazi. O-kroužek s dvojítm těsněním. Vhodné pro instalaci pod podlahou.

Připojení: 3/4" Eurokonus
Oprava: 66-95 mm

Obj. kód
8881 3034EU

Cena
486 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabráňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Dodává se s regulačním klíčem.

Připojení
1"

Nominální tlak
25 bar

Max. teplota
75°C

Obj. kód
2825 1

Cena
4.981 Kč

Redukční ventil s manometrem



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabráňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 3 bary.

Připojení
1/2", 3/4"

Nominální tlak
16 bar

Max. teplota
75°C

Obj. kód / cena
2865 12 (1/2") / 1.402 Kč
2865 34 (3/4") / 1.508 Kč

Redukční ventil



Mosazný redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku pitné a užitkové vody v objektech od 1 do 6 bar. Zabráňuje tlakovým výkyvům z vodovodního řádu. Prodlužuje životnost vodovodních zařízení např. baterií, bojlerů, armatur a pod. Přednastavený na 5 bar. Možnost připojit manometer.

Připojení
3/4"

Nominální tlak
16 bar

Max. teplota
75°C

Obj. kód
2873 34

Cena
1.025 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventily rohový a s manometrem 2873 34, 2865 12 a 2865 34.

Obj. kód
2891 1234

Cena
404 Kč

Náhradní kartuše pro redukční ventil



Náhradní vložka pro redukční ventil s manometrem 2825 1.

Obj. kód
2890 1114

Cena
1.734 Kč

Protimrazové ventily



NOVINKA

Protimrazový mosazně poniklovaný pojistný ventil pro ochranu systému a tepelných čerpadel proti zamrznutí. V případě výpadku elektriny nebo poklesu teploty vody v systému pod 3°C se ventil automaticky otevře a vypustí vodu ze systému tak, aby nedošlo k poškození.

Připojení
1", 5/4" a 6/4"

Rozsah použití
0-75°C

Max. tlak
10 bar

Obj. kód / cena
2900 1 / 2.445 Kč (1")
2900 114 / 2.683 Kč (5/4")
2900 112 / 2.760 Kč (6/4")

Náhradní náplň k neutralizátoru kondenzátu



Obsahuje granulovaný uhlíkatý vápenatý.

Balení
150g

Obj. kód
9454 150

Cena
141 Kč

Pro zajištění správného provozu musí být neutralizátor nainstalovaný ve svislé poloze. Konstantní účinnost granulátu lze zajistit pravidelnou výměnou granulátu v jednoročních intervalech.

Neutralizátor kondenzátu



Neutralizátor kyselých kondenzátů pro kondenzační kotle. Zařízení, které reguluje pH vody a mění ji z kyselé na zásaditou. Včetně prvotní náplně. Připojení Ø20.

Připojení
3/4"
Max. teplota
90°C

Obj. kód
2400 3420
Cena
1.532 Kč

PVC NEW AGE



Lepidla nové generace na spojování PVC potrubí v tlakových systémech. Možnost použití v systémech s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropní.

Balení 125ml / 250ml
Obj. kód 2690 (125ml) / 2272 (250ml)
Cena 101 Kč / 200 Kč

Protiskluzový sprej



Produkt je speciálně vyrobený na zabránění uklouznutí ve sprchových koutech, na schodech, na podlahách. Vytváří silikónovou vrstvu, která ve spojení s vodou, zvyšuje koeficient tření a tím zmenšuje riziko uklouznutí a pádu.

Balení 200ml (spej) / 1l (kapalina)
Obj. kód 7900 (200ml) / 356 (1 l)
Cena 311 Kč / 554 Kč

Oprava smaltu



Přípravek na opravu škrábanců a poškození v koupelně, oprava van, sprchových koutů. Vhodné na opravu keramiky a dalších produktů v domácnosti. Nežloutne.

Balení 20ml
Obj. kód 5160
Cena 107 Kč

Oprava potrubí - bandáž



Sada na opravu potrubí je rychlý, jednoduchý a nákladově efektivní systém na opravu potrubí z PVC, kovu, oceli a mědi.

Čas 6 min
Teplota -45°C až +150°C
Tlak 10 bar
Obj. kód 400
Cena 279 Kč

Epoxidový tmel



Koncentrovaný tmel. Míchá se jako těsto, po vytvrdnutí je pevný jako ocel. Tvrdne taky pod vodou. Může se malovat a vrtat.

Čas 5 min
Teplota -30°C až +60°C
Balení 125g
Obj. kód 8121
Cena 197 Kč

Studený chemický svar



Chemické svařování měděných trubek za studena, bez nutnosti použití pájení a lisování. Vysoká odolnost vůči teple, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům.

Balení 10 ml
Obj. kód 8642
Cena 207 Kč

Čistící sprej na PVC, měď, ABC, ocel



Čistí a odmašťuje různé plastové a kovové materiály, jako je PVC, CPVC a ABS, měď, ocel, pozinkovaná ocel atd. Příprava materiálu pro pozdější lepení a svařování.

Balení 400ml
Obj. kód 152
Cena 328 Kč

Samolepící opravní páska



Vodotěsná páska na okamžité opravy úniku vody. Spojuje, lepí a utěsňuje materiál v suchých nebo vlhkých podmínkách (PVC, akryl, kov, ocel, měď, hliník, dřevo, keramika, sklo, guma, kámen, stropy a střechy. Odolný vůči slané vodě a teplotám (-45 °C + 90 °C). Na domácí a průmyslové použití.

Balení 1,5m x 10 cm
Obj. kód / cena 7709 (bílá) / 283 Kč
 7710 (černá) / 283 Kč
 7711 (transparentní) / 309 Kč

Sanitární silikon



Na utěsnění skleněných sprchových příček, obkladů, van atd. Ideální pro použití se sanitárními výrobky. Vysoká kvalita.

Balení 300 ml
Obj. kód 8501 (bílý) / 8502 (transparent)
Cena 181 Kč / 181 Kč

Super hilo



Těsnicí nit určená k utěsnění spojů plastových a/ nebo kovových závitových trubek do průměru 4" a jakéhokoli tlaku a při instalaci rozvodů stlačeného vzduchu, čímž se vytvářejí spoje s úplným a okamžitým utěsněním.

	Balení 80m 160m		Obj. kód 8410 (80m) 8408 (160m)		Cena 182 Kč 292 Kč
--	-----------------------	---	---------------------------------------	---	--------------------------

Tepelný ochranný gel



Gel absorbuje teplo, díky čemuž zabraňuje deformacím a popáleninám materiálů v oblasti svařování. Je rozprašovatelný a gelový zároveň. Ideální pro ochranu materiálů jako jsou sklo, hliník, syntetické materiály, guma, dřevo atp.

	Balení 750 ml		Obj. kód 174		Cena 493 Kč
---	------------------	---	-----------------	---	----------------

Žárovzdorný tmel




Jednosložkový, rychle tvrdnoucí tuhý žárovzdorný tmel odolný vůči teplotám až do 1250 °C. Utěsníte, opravíte a zakryjete praskliny v žárovzdorných materiálech, (kamna, krby). Přetíratelný.

	Balení 310ml		Obj. kód 8394		Cena 175 Kč
---	-----------------	---	------------------	---	----------------

unecol
adhesive ideas

STUDENÝ CHEMICKÝ SVAR

Určený k provádění všech druhů chemického svařování zejména v případech, kdy je třeba se vyhnout horkým plamenům, například v blízkosti plynovodů, nábytku, barev, papíru, povrchových obkladů nebo na těžko přístupných místech ve výškách.

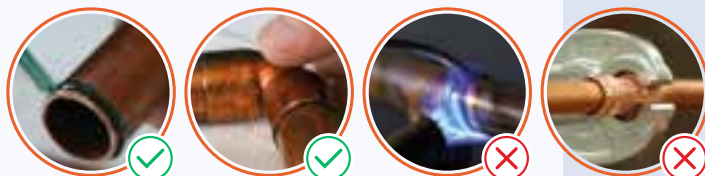

- Vysoká odolnost vůči teplu, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům a většině ostatních chemických produktů
- Rychlé a čisté řešení, eliminuje ztmavnutí kovu, neoslabuje materiál
- Odolnost vůči tlaku:
 - Ve studené vodě (do 50 °C) odolá tlaku do 8 bar (při ø 15mm)
 - V horké vodě (do 100 °C) odolá tlaku až do 5 bar (při ø 15mm)



Plnicí kapacita
Přibližně 0.25mm



Teplotní rozsah
-55 až + 200 °C



Manipulační čas
2 - 5 min



Doba tuhnutí
1 - 3 hodiny



Obj. kód
8642



SAMOLEPÍCÍ OPRAVNÁ PÁSKA

Vodotěsná páska na okamžité opravy úniku vody

- Spojuje, lepí a utěsňuje materiál v suchých nebo vlhkých podmínkách
- Odolný vůči slané vodě a teplotám (-45 °C + 90 °C)
- Na domácí a průmyslové použití



**ZNÁTE
Z TELEVIZE**

 **7709**
bílá

 **7710**
černá

 **7711**
transparent



Anaeróbní lepidla



Anaeróbní lepidlo 1243

Upevnění a utěsnění závitových spojů. Střední pevnost.

Anaeróbní lepidlo 1277

Kovové závitové spoje s velkými mezerami. Vysoká pevnost.

Anaeróbní lepidlo 1270

Lepidlo k upevnění a utěsnění kovových závitových spojů. Určen pro trvalé spoje. Vysoká pevnost.



Balení
50 ml
250 ml



Obj. kód / cena
8608 (1243, 50 ml) / **271 Kč**

8628 (1277, 50 ml) / **286 Kč**

8616 (1270, 50 ml) / **279 Kč**

Detektor úniku plynu



Výrobek, který rychle a bezpečně detekuje úniky plynu nebo stlačeného vzduchu.



Balení
400 ml



Obj. kód
7957



Cena
252 Kč

Uvolňovač odpadů



Eliminuje zápachy. Rychle rozpouští organické látky, jako jsou vlasy, tuky, potraviny atd. **NEOBSAHUJE KYSELINU SÍROVOU.**



Balení
1 litr



Obj. kód
353



Cena
121 Kč

SUPER KYANO



Vteřinové lepidlo pro lepení materiálů různého druhu

jako jsou kovy, čínský porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, kaučuk, dřevo, atd ... (mezi stejnými nebo v kombinaci těchto materiálů). Rychlá polymerizace při kontaktu s různými materiály vytváří vazby s vysokou pevností v tahu ve velmi krátkém čase.



Balení
20g



Obj. kód
6971



Cena
94 Kč

Odstraňovač vápenatých povrchů



Profesionální odstraňovač vápenatých povrchů

eliminuje vznik vodního kamene. Vysoce koncentrovaný přípravek zabírá na vzniku koroze a zajišťuje ochranu přístrojů.



Balení
5 l



Obj. kód
C01538



Cena
527 Kč

Uvolňovač odpadů



JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Profesionální uvolňovač odpadů je vysoc koncentrovaný přípravek určený na silně znečištěné odpadní potrubí. Vhodný pro použití v domácnostech, tak i ve školách, hotelích, restauracích a průmyslu.



Balení
500 ml



Obj. kód
301



Cena
172 Kč

PTFE Pasta



Používá se na kovové závitové spoje. Použitelná v systémech s pitnou vodou. Nahrazuje konopné vlákno a PTFE pásy. Odolává vibracím a teplotním výkyvům. Certifikováno pro plynové instalace podle normy UNE EN 751-1.



Balení
50 ml



Obj. kód
8637



Cena
323 Kč

Vodotěsný sprej



Vodotěsný sprej utěsňuje díry a trhliny vytvořením pružné fólie. Odolné vůči atmosférickým vlivům. Zabírá na vzniku, rezivění a vlhkosti. Vytvořený povrch je hladký a je možné ho natřít. Vhodný na nepravidelné povrchy ve zdivu, betonu, dřevu atd.



Balení
500 ml



Obj. kód
7944



Cena
486 Kč

Instalatérské konopí Pasta na konopí



Instalatérské konopí, zásobník



Balení
80 g



Obj. kód
300



Cena
116 Kč

Pasta na konopí



Balení
150 g
400 g



Obj. kód / cena
307 / **118 Kč**
322 / **198 Kč**

Akciové sady

ALM 002: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 150g
Cena: 194 Kč

ALM 003: Konopí, zásobník 80g + Pasta na konopí 400g
Cena: 265 Kč

ALM 004: Konopí, zásobník 80 g + Pasta na konopí 100g
Cena: 182 Kč

PRIMO



Automatická kompaktní jednotka PRIMO nejenže zajišťuje měkkou a čistou vodu, ale také chrání instalace a domácí spotřebiče před usazováním vodního kamene, čímž prodlužuje jejich životnost a zlepšuje energetickou účinnost.

Kód	Model	Cena
WS-12-1650-PRIMO	PRIMO 12	
WS-20-1650-PRIMO	PRIMO 20	od 14.376 Kč
WS-25-1650-PRIMO	PRIMO 25	

GOLDEN



Automatická kompaktní jednotka GOLDEN je pokročilé řešení, které zajišťuje měkkou a čistou vodu ve vaší domácnosti a zároveň se zaměřuje na úspory a pohodlí uživatele. Díky možnosti suché nádrže se výrazně snižuje spotřeba soli což vede ke snížení provozních nákladů.

Kód	Model	Cena
WS-25LCDGOLDEN	GOLDEN 25	25.889 Kč

Kompaktní multifunkční stanice



Kompaktní systém MULTI využívá multifunkční pryskyřici HYPERMIX, speciálně formulovanou směs určenou k úpravě podzemní vody. Poskytuje vynikající výsledky při změkčování vody, odstraňování železa, manganu, amoniaku a zlepšení organických parametrů vody.

Kód	Model	Cena
WS-IR-MN-30-RX-E	MULTI 30	27.048 Kč

Multistanice - komplexní stanice



Dvoudílná jednotka na změkčení vody, odstranění železa a manganu. Perfektní řešení pro domy, cateringové služby a nebo hotely.

Kód	Model	Cena
WS-IR-MN-40	MULTI 40	
WS-IR-MN-50	MULTI 50	
WS-IR-MN-70	MULTI 70	
WS-IR-MN-110	MULTI 110	
Cena		od 34.918 Kč

IRON & MANGAN



Jednotka na odstranění železa a manganu. Perfektní řešení pro domy, cateringové služby a nebo hotely. Menu v anglickém jazyce.

Kód	Model	Cena
IR-MN-40	MULTI 40	
IR-MN-70	MULTI 70	
IR-MN-110	MULTI 110	
IR-MN-150	MULTI 150	
Cena		od 24.876 Kč

Jednoduchá UV lampa



UV lampa pro odstranění až 99.9% bakterií. Nemění fyzikálně-chemické vlastnosti vody.

Připojení 1"	Průtok 2850 l/h
Max. tlak 6 bar	Výkon 55 W
Obj. kód / cena UVLAMP55+bulb1	8.964 Kč

Baňkové filtry



Filtr s jednou, dvěma nebo třemi baňkami, průhledný. Klíč a připojení na zeď součástí balení.

Připojení 1"	Velikost těla 10"
-----------------	----------------------

Model	Kód	Cena
Sólo	FWF1 EMI1 KPL	493 Kč
Duplex	F52 EMI1 ENTRY	2.018 Kč
Triplex	F53 EMI1 ENTRY	2.288 Kč

Kazety PS



Jednorázová pěnová kartuše pro odstranění hrubých nečistot z vody.

Velikost kartuše
10"

Průtok
25 l/min

Kód	Model	Cena
PS1	Kazeta PS 1 mikron	84 Kč
PS5	Kazeta PS 5 mikron	84 Kč
PS10	Kazeta PS 10 mikron	84 Kč
PS20	Kazeta PS 20 mikron	84 Kč
PS50	Kazeta PS 50 mikron	84 Kč

Kazeta CarbonBlock



Jednorázová kazeta s aktivním uhlím pro odstranění chlóru a organických látek z vody. Zlepšení chutě a vůně vody. Primární určení pro filtry pod baterii.

Velikost kartuše
10"

Průtok
5 l/min

Jemnost sítky
10 mikrónov

Kód	Model	Cena
BL	Carbonblock BL 10"	143 Kč



CLIMAFOAM

SPREJ

ČIŠTIČ KLIMATIZACE

- ✓ Rychlé a účinné odstranění nečistot při zachování maximální účinnosti zařízení
- ✓ Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace
- ✓ Vhodný pro klimatizace v bytě, rodinném domě, kanceláři a automobilech
- ✓ BEZ škodlivých látek. Pro profesionální použití



NÁŠ TIP! Po vyčištění povrchů doporučujeme ošetřit prostředkem CONDIBAT s vůní divokých květů.

Climafoam lehce odstraňuje nečistoty při zachování maximální účinnosti zařízení. Ideální pro rychlé zásahy při čištění klimatizace. Aerosol je vybavený vícesměrovým ventilem pro větší pohodlí.

Balení 500ml

Obj. kód 06307

Cena 361 Kč

Condibat s vůní divokých květů je ideální na dezinfekci klimatizací, vzduchových kondenzátorů, ohřevů a povrchů ve všeobecnosti (koupelny, sprchy, nábytek atd.). Najde efektivní využití v hotelích, nemocnicích a veřejných prostorách. Je kompatibilní s většinou materiálů: sklo, porcelán, keramika, plasty, guma, kovy a jiné neporézní povrchy.

Balení 500ml

Obj. kód 06365

Cena 478 Kč



IDEALBLOCK SOLAR



Vhodný na kovové závitové spoje s vysokým tepelným zatížením. IDEALBLOCK SOLAR je odolný vůči korozi, vibracím, plynu, vodě a různým chemickým produktům.
Použití: montáže radiátorů, tělesa čerpadel, solární zařízení (panely), čerpadla, ventily atd.

Provozní teplota: -50 °C + 200 °C

Balení 100ml

Obj. kód 011105

Cena 379 Kč



SEAL TOP

VÍCEÚČELOVÝ TĚSNÍCÍ A HYDROIZOLAČNÍ TMEL VE SPREJI



- ✓ Vhodný na opravu netěsností na střeších, žlebech, terasách, ..
- ✓ Použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách
- ✓ Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.
- ✓ Vytváří trvanlivou a zcela neprodyšnou vrstvu
- ✓ Vynikající odolnost vůči korozi
- ✓ Zůstává pružný a může se natírat
- ✓ Rychlá a snadná aplikace



YouTube

SEAL TOP je víceúčelový těsnící a hydroizolační tmel ve sprejové formě. Je vhodný na opravu netěsností na střeších, žlebech, terasách a pod. Je použitelný na PVC, kovové roury, rámy, trhliny ve stěnách. Vhodný pro kovy, dřevo, beton, plasty atd.

Balení 500ml

Obj. kód 04605

Cena 584 Kč



SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VYHLEDÁVANÉ ŠKOLENÍ



PROPLACHOVACÍ AKADEMIE ČIŠTĚNÍ A OCHRANA TOPNÝCH SYSTÉMŮ

PARAMETRY VODY • KONTAMINACE ÚV
CHEMIE A PROPLACHOVÁNÍ • OCHRANA
A PREVENCE ÚV • PORADENSTVÍ

Místo školení: Strojárenská 8709/1, 917 02 Trnava, SK
Podrobnější informace a aktuální termíny školení
najdete na stránce www.marox.cz



VYŠKOLENÝCH ODBORNÍKŮ
550+
ČL

PROPLACHOVACÍ AKADEMIE

Základní modul CAPBs



Univerzální základní modul pro všechny senzorové jednotky CAPBs® s přímým připojením Bluetooth® k aplikaci EuroSoft® live, která je dostupná na platformě Android i iOS.

Obj. kód
M091000017

Cena
6.016 Kč

Modulární jednotka CAPBs



Modulární zobrazovací jednotka pro všechny CAPBs® senzory. Senzory lze instalovat buď na horní, nebo na spodní stranu. Na 2,4" displeji se přímo zobrazují naměřené hodnoty instalovaného senzoru CAPBs

Obj. kód
M093000010

Cena
13.088 Kč

MAROX sada WQ10



Sada pro stanovení kvality vody a hodnocení vody v topných systémech (VDI 2035/2). Obsahuje senzorovou hlavici WQ10, kalibrační roztoky, kapkový tester tvrdosti. Automatický protokol měření. Poznámka: nutné zakoupit Základní modul nebo Modulární jednotku.

Obj. kód
P00032

Cena
19.168 Kč

Testovací sada Marox

Tester tvrdosti vody

Testovací sada pro měření hlavních parametrů vody, vodotěsný elektronický pH metr, vodotěsný elektronický konduktometr, kapací sada na měření tvrdosti vody, kalibrační roztoky a to vše v kompaktním plastovém kufříku.

Obj. kód
MRX007

Cena
3.588 Kč



Kapková metoda měření tvrdosti vody.
T1-T2-T3

Obj. kód
MRX005

Cena
580 Kč

ANALÝZA VODY



již 10 let partner profesionálů

Společnost MAROX s. r. o. byla založena v roce 2011 se specializací na distribuci produktů určených pro ochranu a zvýšení efektivity systémů ústředního vytápění a produktů pro elektrotechnický průmysl (pájecí a čistící materiály). Po 10 letech působení na českém a slovenském trhu jsme se díky poskytování kvalitních produktů, služeb, odborného poradenství, prvotřídního servisu a včasných dodávek, zařadili k top firmám v tomto odvětví.

Ve svém produktovém portfoliu máme zařazeny značky předních výrobců především z Velké Británie (FERNOX, KAMCO), Španělska (UNECOL), Itálie (FAR, FIMI, FILTRA), Německa (MAGNETIC) i USA (KYZEN, ALPHA).

V současnosti nadále rozšiřujeme své působení v České a Slovenské republice, kde poskytujeme nejen distribuci špičkových produktů, ale zároveň své aktivity soustředíme na jednu z našich priorit, kterou je odborná podpora a poradenství pro instalatéry, servisní techniky, prodejce či výrobce tepelné techniky.

Z důvodu šíření osvěty o důležitosti čištění, ochrany a prevence ÚT jsme začali od února 2019 organizovat Proplachovací akademie, na kterých účastníci získají nejen odborné informace, ale zároveň si prostřednictvím praktických demonstrací osvojí znalosti potřebné pro proces proplachování a komplexního ošetření systému ústředního topení.

Cílem společnosti MAROX s. r. o. je, aby na konci všech jejích zmíněných činností byl spokojený zákazník - jako vizitka toho, že to co děláme, děláme opravdu dobře.



Aquatherm Praha



www.marox.cz
www.fernox-products.cz / www.kamco-products.cz
 Náš e-shop: **www.marox.shop**
 Infolinka: +421 31 285 80 27
 E-mail: **info@marox.cz**

 Obchodně technické zastoupení pro ČR:



Lubomír Seman
 +420 722 477 155
 lubomir.seman@marox.cz



Jakub Faktor
 +420 725 453 030
 jakub.faktor@marox.cz



Andrej Považan
 +420 607 287 877
 andrej.povazan@marox.sk

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

